

Sicherungsbügel

Sicherungsbügel

Für Kaltgeräte-Steckverbindungen verhindern ein unbeabsichtigtes Trennen einer Steckverbindung

• **Material:** Stahldraht, Ø 1,9 mm, rostfrei

Montagepack: 1 Sicherungs-Haldebügel
 2 Sechskant-Querlochschrauben Messing, vernickelt
 2 Sechskant-Muttern Messing, vernickelt
 2 U-Scheiben Messing, vernickelt



Bestell-Nr.

39.99.006 Montagepack für Kabelsteckdosen bzw. Kabelstecker z.B. 39.60.160 + 39.61.130 engl. Gewinde 39.61.160 + 39.72.130 oder ähnlich

39.99.063 Montagepack wie 39.99.006, jedoch mit Halteschrauben M 3

39.99.007 Montagepack für Kabelstecker - Typ BEAB


39.99.008 Montagepack mit hoher Halteschraube für Kalt- und Warmgeräte-Kabelsteckdosen bzw. Kabelstecker

39.99.083 Montagepack wie 39.99.008, jedoch mit Halteschrauben M 3


39.99.009 Montagepack für Kabelsteckdosen in Verbindung mit Gerätestecker mit Sicherung z.B. 39.74.560 und 39.72.130

39.99.010 Montagepack für Kabelsteckdosen in Verbindung mit Gerätestecker Snap-In-Montage oder Kombielementen z.B. 39.72.130

39.99.012 Montagepack für Kabelsteckdosen nach C19 z.B. 39.62.120

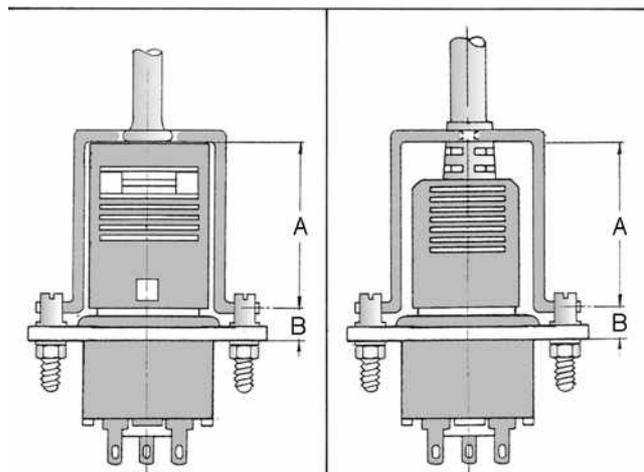

Um optimale Klemmwirkung zu erzielen, muss -Mass A- in Verbindung mit der Kopflänge der Halteschrauben -Mass B- genau auf die Länge der Kabelsteckdose bzw. die Rillen der Kabeltülle abgestimmt werden.

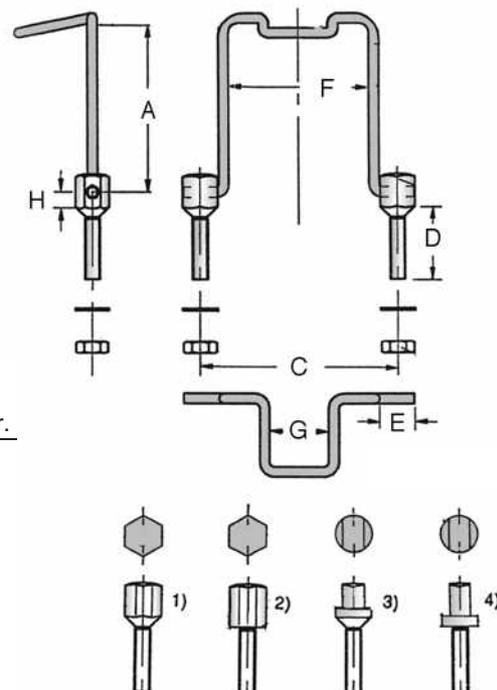

Bestell-Nr.	Abmessungen in mm							Werk-Nr.
	A	C	D	E	F	G	H	
39.99.006	34,5	40,0	14 ¹⁾	7,0	28,5	12	3,4	KT 0006
39.99.063	34,5	40,0	14 ¹⁾	7,0	28,5	12	3,4	-
39.99.007	34,5	40,0	13 ²⁾	7,0	28,5	12	5,0	KT 0007
39.99.008	34,5	40,0	14 ¹⁾	7,0	28,5	12	7,4	KT 0008
39.99.083	34,5	40,0	14 ¹⁾	7,0	28,5	12	7,4	-
39.99.009	34,5	36,0	11 ³⁾	5,0	28,5	12	3,4	KT 0009
39.99.010	34,5	36,0	10 ⁴⁾	5,0	28,5	12	5,4	KT 0010
39.99.012	40,0	42,0	14 ¹⁾	6,0	32,0	20	3,2	KT 0012
33.99.000	34,5	-	-	-	28,5	12	-	11486