

CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET Z511XC1X6



Externes Umluftset mit Clean Air Plus Hochleistungsfilter: Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen.

✓ Clean Air Plus Filter: der Umluftfilter absorbiert eine sehr große Menge an Küchengerüchen und eine extrem große Menge allergieauslösenden Pollen.

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: 365x300x695 mm
Abmessung der Palette: 196.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 20
Nettogewicht: 5.0 kg
Bruttogewicht: 6.5 kg
EAN-Nummer: 4242004244912



CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET

Z51XC1X6

Ausstattung

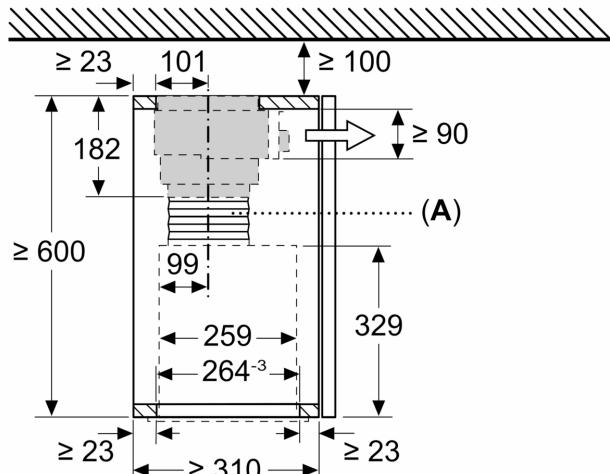
Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Sehr gute Geruchsreduzierung
- Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
 Z511XC1X6

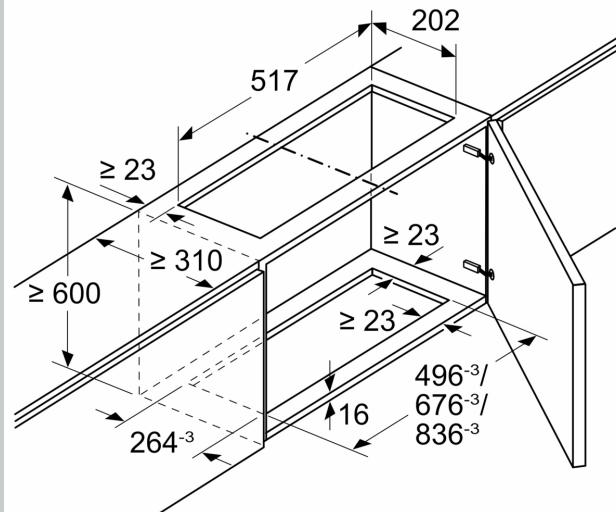
Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

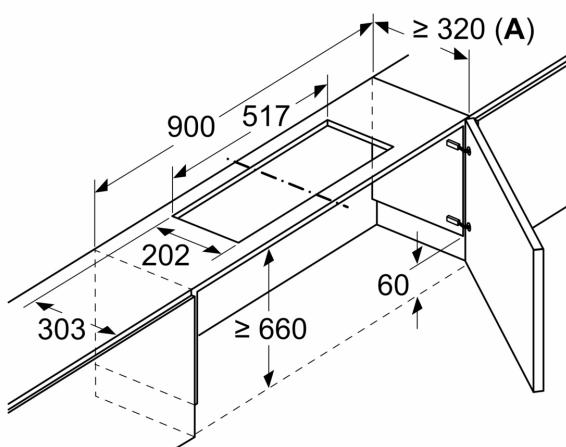


A: Flexschlauch

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

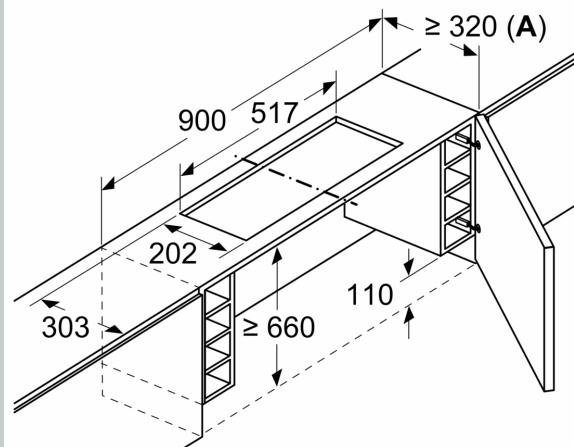


Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen

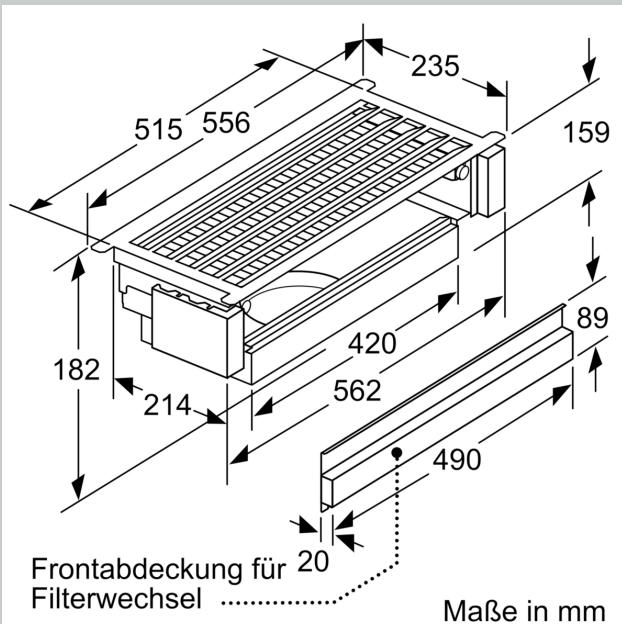
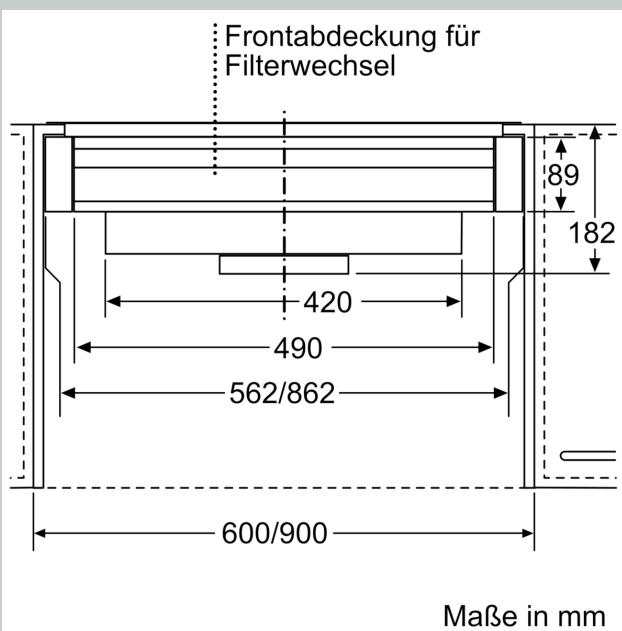
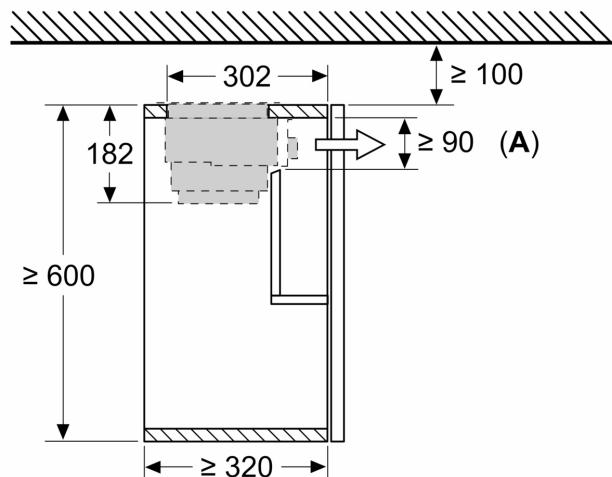
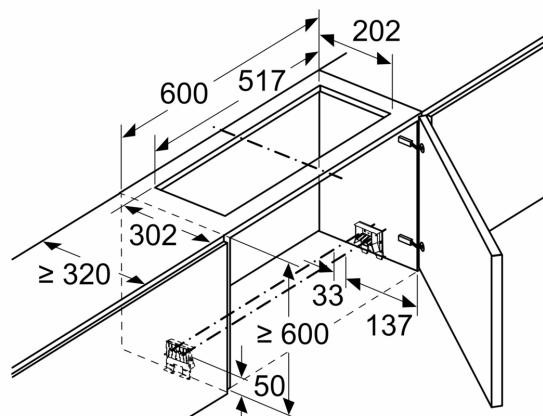


A: Siehe Kombinationstabelle

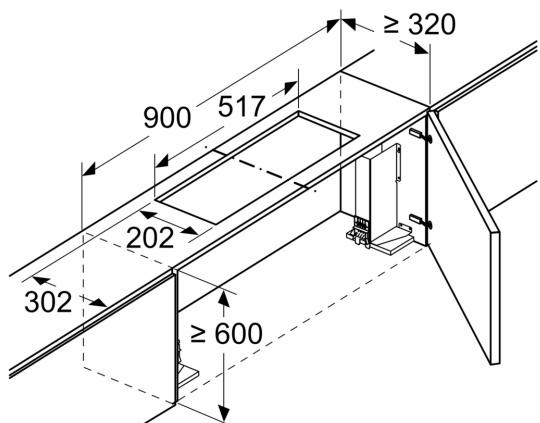
Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



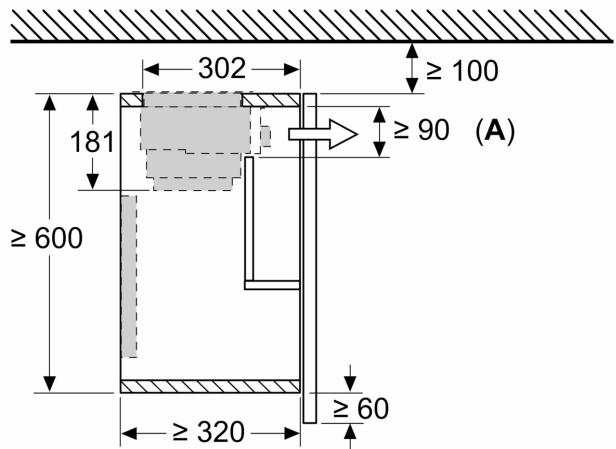
A: Siehe Kombinationstabelle

Maßzeichnungen

**Maße in mm
Montage Flachsichthaube mit Umluftset**

**Maße in mm
Montage Flachsichthaube mit Umluftset**


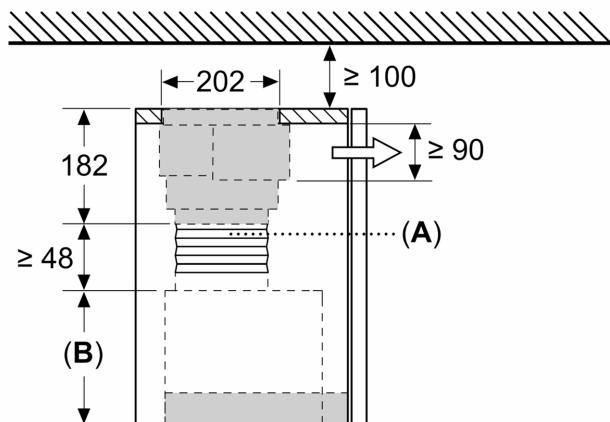
Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Maßzeichnungen
Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset


Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

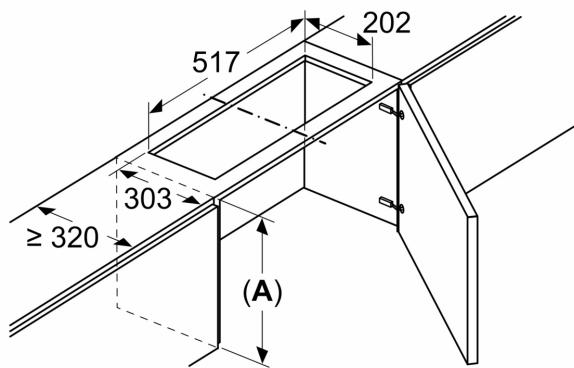
Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen


A: Filterwechsel

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset


A: Flexschlauch

B: Gerätéhöhe

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset


Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

A: ≥ Gerätéhöhe + 230 mm