

## 90°-Winkel-Steckadapter


## Right-angle Plug Adapters

### XWA-4/19

Isolierter Winkel-Steckadapter aus Messing. Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse und starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Dieser Winkel-Steckadapter ist besonders geeignet, um bei Messgeräten mit frontseitig montierten Buchsen die Messleitung ergonomisch einwandfrei wegzuführen.

### XWA-4/19

Insulated right-angle plug adapter, made of brass. Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam and with rigid insulating sleeve and Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. This right-angle plug adapter is suitable in particular for instruments with front panel sockets where the lead can be fitted with the maximum of convenience.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours
XWA-4/19	66.9694-*	1000 V, CAT II 600 V, CAT III / 20 A	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">21</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">22</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: blue; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">23</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; color: black; text-align: center; line-height: 15px;">24</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">25</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: purple; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">26</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: orange; color: black; text-align: center; line-height: 15px;">27</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: grey; color: black; text-align: center; line-height: 15px;">29</div> </div>

## Ø 4 mm-Adapter mit Spreizstecker



## Ø 4 mm Screw-clamping Adapters

### A-SLK4-S

Adapter aus Messing zum Festschrauben in Ø 4 mm-Buchsen. Durch Anziehen einer Innenschraube spreizt sich der Ø 4 mm-Stecker dieses Adapters auf, so dass er fest in der Buchse sitzt und im montierten Zustand vollen Berührungsschutz bietet. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

### A-SLK4-S

Adapter, made of brass can be screw-mounted into Ø 4 mm sockets. The expandable Ø 4 mm plug of this adapter can be locked into the socket by tightening the grub screw. Assembled, the adapter offers complete touch-proof protection. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

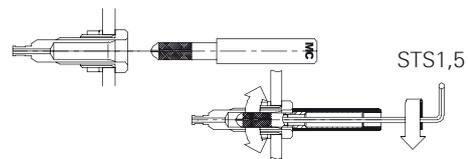

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours
A-SLK4-S	24.0163-*	1000 V, CAT II / 25 A <sup>1)</sup>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">21</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">22</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: blue; color: white; text-align: center; line-height: 15px;">23</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; color: black; text-align: center; line-height: 15px;">24</div> </div>

<sup>1)</sup> Bei der Installation dieses Adapters muss der Anschluss spannungsfrei sein.

<sup>1)</sup> During installation of this adapter, the terminal must not be connected to the supply.

Sechskantschlüssel 1,5 mm: Seite 74

Hexagon wrench 1.5 mm: page 74

Montageanleitung **MA115**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

Assembly instructions **MA115**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

Beilagezettel **RZ011**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)



RZ Sheet **RZ011**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

**A-SLK4 A-SLK4-N**

Adapter aus Messing zum Festschrauben in Ø 4 mm-Buchsen. Durch Anziehen einer Innenschraube spreizt sich der Ø 4 mm-Stecker dieses Adapters auf, so dass er fest in der Buchse sitzt und im montierten Zustand vollen Berührungsschutz bietet. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

**A-SLK4 A-SLK4-N**

Adapter, made of brass can be screw-mounted into Ø 4 mm sockets. The expandable Ø 4 mm plug of this adapter can be locked into the socket by tightening the grub screw. Assembled, the adapter offers complete touch-proof protection. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

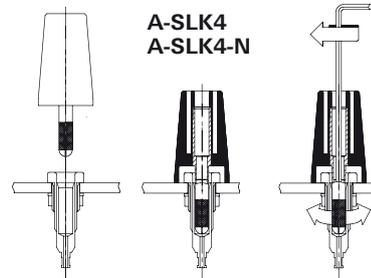

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours										
<b>A-SLK4</b>	<b>24.0160-*</b>	1000 V, CAT II / 32 A <sup>1)</sup>	<b>Au</b>	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										
<b>A-SLK4-N</b>	<b>24.0161-*</b>	1000 V, CAT II / 32 A <sup>1)</sup>	<b>Ni</b>	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

<sup>1)</sup> Bei der Installation dieses Adapters muss der Anschluss spannungsfrei sein.

<sup>1)</sup> During installation of this adapter, the terminal must not be connected to the supply.

 Aufbauhülse IH-PK, siehe unten  
Sechskantschlüssel 1,5 mm: Seite 74

 Safety cap IH-PK, see below  
Hexagon wrench 1.5 mm: page 74

 Montageanleitung **MA115**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 Assembly instructions **MA115**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 Beilegezzettel **RZ010**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)



 RZ Sheet **RZ010**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

**IH-PK**

Aufbauhülse zum Schutz vor unbeabsichtigter Berührung bei der Kontaktierung von Polklemmen mit den Adaptern A-SLK4 und A-SLK4-N.

**IH-PK**

Safety cap for protection against accidental contacts when connecting the adapters A-SLK4 And A-SLK4-N to binding posts.

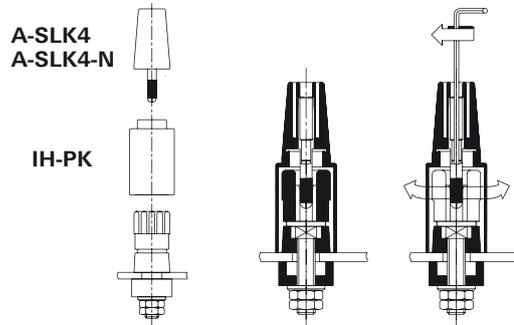

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Farbe Colour
<b>IH-PK</b>	<b>20.5000-21</b>	<b>21</b>