


# Capteur de courant LAH 25-NP

Pour la mesure électronique des courants : DC, AC, Impulsionnels..., avec une isolation galvanique entre le circuit primaire (courant fort) et le circuit secondaire (circuit électronique).



16038

## $I_{PN} = 8-12-25 A$



### Caractéristiques électriques principales

$I_{PN}$	Courant primaire efficace nominal	25	At			
$I_{PM}$	Courant primaire, plage de mesure <sup>1)</sup>	0 .. 55	At			
$R_M$	Résistance de mesure @ <sup>2)</sup>	$T_A = 70^\circ C$		$T_A = 85^\circ C$		
		$R_{M\text{ mini}}$	$R_{M\text{ maxi}}$	$R_{M\text{ mini}}$	$R_{M\text{ maxi}}$	
	avec $\pm 12 V$	@ $I_{PN} [\pm At_{DC}]$	0	284	0	280 $\Omega$
		@ $I_{PN} [At_{RMS}]^{3)}$	0	182	0	178 $\Omega$
	avec $\pm 15 V$	@ $I_{PN} [\pm At_{DC}]$	67	398	70	394 $\Omega$
		@ $I_{PN} [At_{RMS}]^{3)}$	67	263	70	259 $\Omega$
	@ $I_P < I_{PN}^{4)}$					
$I_{SN}$	Courant secondaire efficace nominal	25	mA			
$K_N$	Rapport de transformation	1 - 2 - 3	: 1000			
$V_C$	Tension d'alimentation ( $\pm 5 \%$ )	$\pm 12 .. 15$	V			
$I_C$	Courant de consommation	10 (@ $\pm 15V$ ) + $I_s$	mA			

### Précision - Performances dynamiques

$X$	Précision <sup>5)</sup> @ $I_{PN}, T_A = 25^\circ C$	$\pm 0.3$	%
$e_L$	erreur de linéarité	$< 0.2$	%
$I_O$	Courant de décalage @ $T_A = 25^\circ C$	Typ	Maxi
$I_{OM}$	Courant de décalage magnétique @ $I_P = 0, R_M$ spécifié après une surintensité de $5 \times I_{PN}$	$\pm 0.20$	$\pm 0.25$ mA
$I_{OT}$	Dérive de $I_O$ en température	$0^\circ C .. + 70^\circ C$	$\pm 0.10$ $\pm 0.60$ mA
		$- 25^\circ C .. + 85^\circ C$	$\pm 0.10$ $\pm 0.70$ mA
$t_{ra}$	Temps de réaction @ 10 % de $I_{PN}$	$< 200$	ns
$t_r$	Temps de retard <sup>6)</sup> à 90 % d'un échelon $I_{PN}$	$< 500$	ns
$di/dt$	$di/dt$ correctement suivi	$> 200$	A/ $\mu s$
<b>BW</b>	Bande passante (- 1 dB)	DC .. 200	kHz

### Caractéristiques générales

$T_A$	Température ambiante de service	- 25 .. + 85	$^\circ C$
$T_S$	Température ambiante de stockage	- 40 .. + 90	$^\circ C$
$R_S$	Résistance bobine secondaire	@ $T_A = 70^\circ C$	72 $\Omega$
		@ $T_A = 85^\circ C$	76 $\Omega$
$m$	Masse	20	g
	Normes	EN 50178 : 1997	

**Notes :** <sup>1)</sup> Durant 10 s, avec  $R_M \leq 109 \Omega$  ( $V_C = \pm 15 V$ )

<sup>2)</sup> Calcul de  $R_{M\text{ mini}}$  avec une puissance maximum dans les transistors de 0.307W @ +70 $^\circ C$  et 0.302W @ +85 $^\circ C$

<sup>3)</sup> Onde sinusoïdale 50Hz

<sup>4)</sup> La résistance de mesure  $R_{M\text{ mini}}$  peut être diminuée (voir le dépliant "Information Technique LAH")

<sup>5)</sup> Sans  $I_O$  et  $I_{OM}$

<sup>6)</sup> Avec un  $di/dt$  de 100 A/ $\mu s$ .

### Généralités

- Capteur de courant multi-calibre de type boucle fermée (à compensation) utilisant l'effet Hall
- Montage sur circuit imprimé
- Boîtier injecté en matière isolante auto-extinguible de classe UL 94-V0.

### Avantages

- Excellente précision
- Très bonne linéarité
- Faible dérive en température
- Temps de retard court
- Bande passante élevée
- Pas de pertes d'insertion apportées dans le circuit à mesurer
- Grande immunité aux perturbations extérieures
- Surcharges de courant supportées sans dommage.

### Applications

- Variateurs de vitesse et entraînements à servomoteur AC
- Convertisseurs statiques pour entraînements à moteur DC
- Applications alimentées par batteries
- Alimentations Sans Interruption (ASI)
- Alimentations à découpage
- Alimentations pour applications de soudage.

### Domaine d'application

- Industrie.

## Capteur de courant LAH 25-NP

### Caractéristiques d'isolation

$V_d$	Tension efficace d'essai diélectrique, 50/60 Hz, 1 min	5	kV
$\hat{V}_w$	Tension de tenue aux chocs 1.2/50 $\mu$ s	12	kV
$V_e$	Tension efficace d'extinction des décharges partielles @ 10 pC	> 2	kV
		Mini	
dCp	Ligne de fuite <sup>7)</sup>	12	mm
dCl	Distance dans l'air <sup>7)</sup>	12	mm
IRC	Indice comparatif de résistance au cheminement (Group I)	175	

### Exemples d'applications

Qualifié selon les normes EN 50178 et CEI 61010-1 selon les conditions suivantes :

- Catégorie de surtension OV 3
- Degré de pollution PD2
- Champ hétérogène.

	EN 50178	CEI 61010-1
dCp, dCl	Tension d'isolation	Tension nominale
Isolation simple	1000 V	1000 V
Isolation renforcée	500 V	500 V

Note: <sup>7)</sup> Sur le PCB, avec pastilles de soudure (UTE93-703).

### Sécurité



Le capteur doit être utilisé dans un équipement électrique/électronique conformément aux règles standards et aux exigences de sécurité applicables et selon les instructions du fabricant.




Prudence, risque de choc électrique

En fonctionnement, certaines parties du capteur (par exemple la barre primaire) peuvent présenter des tensions dangereuses. Ignorer cette précaution d'emploi peut provoquer des blessures et/ou causer de sérieux dégâts.

Ce capteur est un appareil incorporé, dont les parties conductrices doivent être rendues inaccessibles.

L'utilisation d'une enveloppe protectrice ou d'un blindage additionnel est conseillée. L'alimentation doit pouvoir être déconnectée.

## Dimensions LAH 25-NP (en mm)

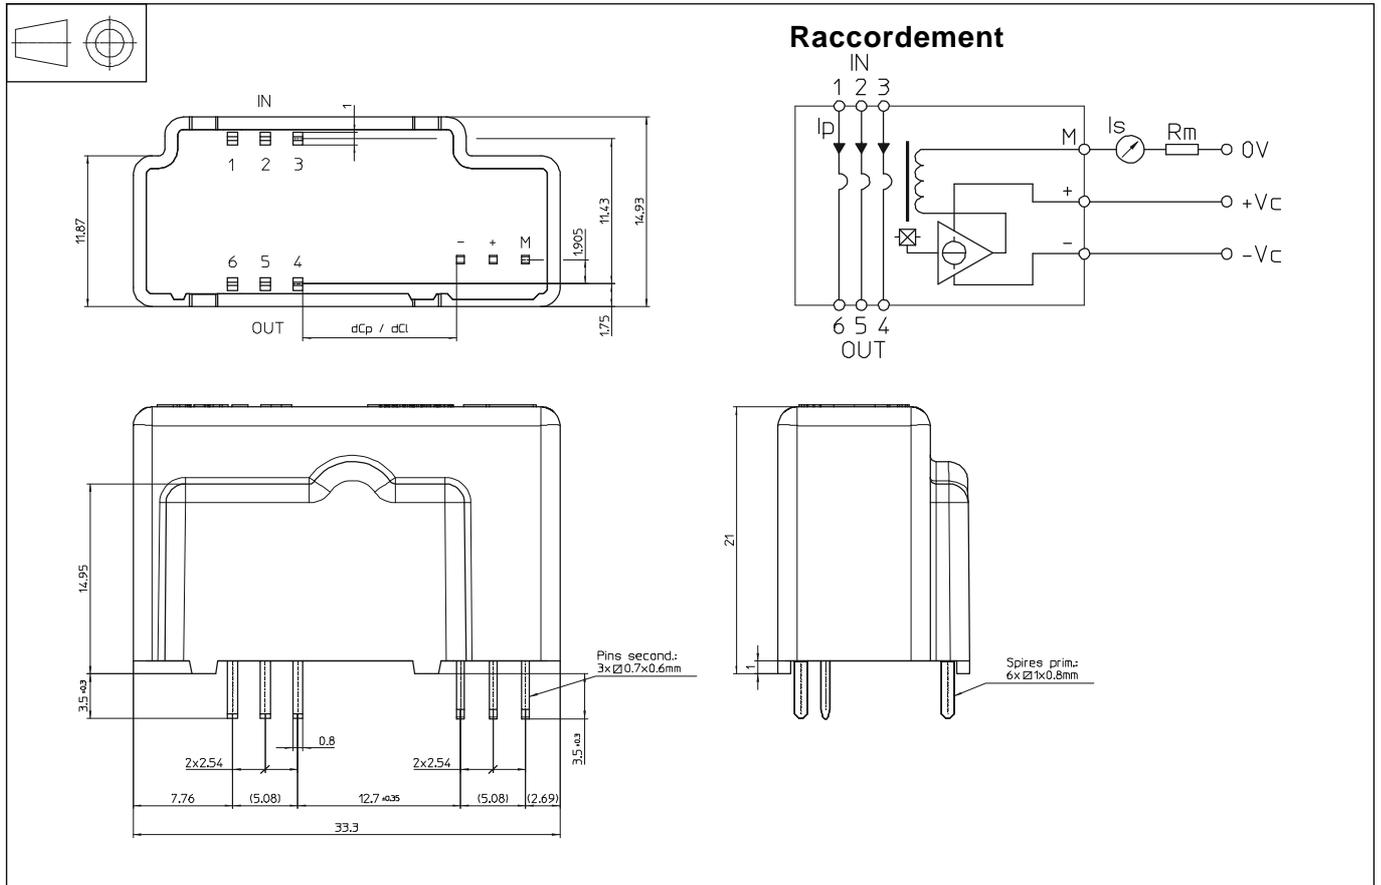

Nombre de spires primaires	Courant primaire		Courant de sortie nominal $I_{SN}$ [mA]	Rapport de transformation $K_N$	Résistance primaire $R_P$ [mΩ]	Inductance d'insertion primaire $L_P$ [μH]	Raccordement PCB recommandé
	nominal $I_{PN}$ [A]	maximum $I_P$ [A]					
1	25	55	25	1 : 1000	0.18	0.012	3 2 1 IN  OUT 4 5 6
2	12	27	24	2 : 1000	0.81	0.054	3 2 1 IN  OUT 4 5 6
3	8	18	24	3 : 1000	1.62	0.110	3 2 1 IN  OUT 4 5 6

### Caractéristiques mécaniques

- Tolérance générale  $\pm 0.2$  mm
- Fixation et connexion primaire 6 picots 1 x 0.8 mm  
 $\varnothing$  de perçage recommandé 1.5 mm
- Fixation et connexion secondaire 3 picots 0.7 x 0.6 mm  
 $\varnothing$  de perçage recommandé 1.2 mm

### Remarques générales

- $I_S$  est positif lorsque  $I_P$  circule depuis les bornes 1, 2, 3 (IN) vers les bornes 6, 5, 4 (OUT).
- La température du cavalier et du PCB ne doit pas dépasser 100°C.
- Ce modèle est un type standard. Pour des caractéristiques ou exécutions différentes (tensions d'alimentation, rapports de transformation, mesure unidirectionnelle...), veuillez nous consulter.