

# Produktdatenblatt

## Subminiatur Steckverbinder




Bezeichnung	Snap-In IP40 Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,5 - 5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9767 71 04


### Abbildung



### Maßzeichnung

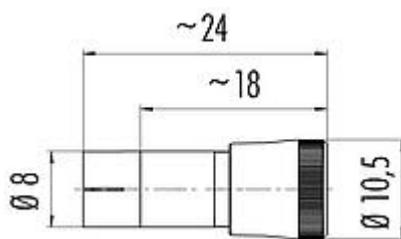

### Polbild (Steckseite)

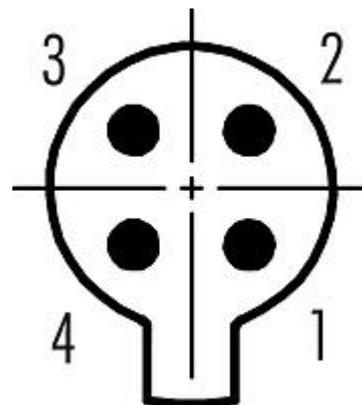

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

### Technische Daten

#### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 9767 71 04
Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Kabeldurchlass	3,5 - 5,0 mm
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	1.22
Zolltarifnummer	85369010

#### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom (40°C)	3,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

# Produktdatenblatt

## Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In IP40 Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,5 - 5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Produktgruppe Bestellnummer	Snap-In IP40 Serie 719 09 9767 71 04

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	d12e4963-48f3-44a4-820c-966c264378ec


### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

### CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

### Einzelteildarstellung

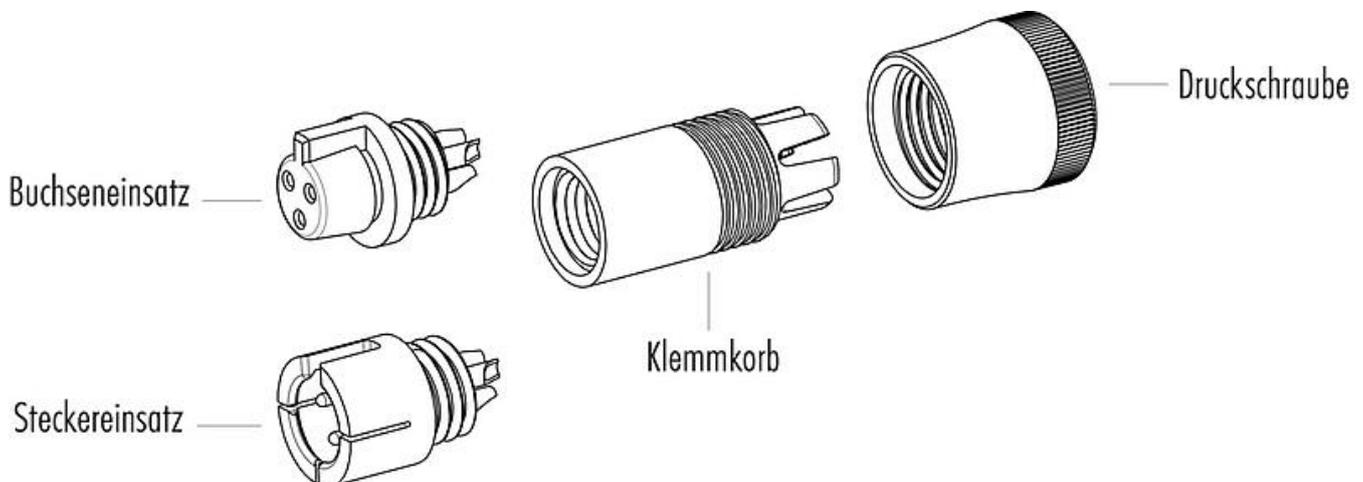

Bezeichnung	<b>Snap-In IP40 Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,5 - 5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40</b>
Produktgruppe	<b>Snap-In IP40 Serie 719</b>
Bestellnummer	<b>09 9767 71 04</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.