kerkmann office design Illustration: Comptoir d'accueil Atlantis 3









Comptoir modulaire Atlantis 3


Présente l'entreprise avec style et élégance

- système modulaire, permettant de configurer et de dimensionner un comptoir à volonté
- configuration de la table : les côtés obliques ou les côtés droits de chaque élément peuvent être reliés entre eux, qu'il s'agisse d'un comptoir ou d'une table une jonction directe des côtés droits et obliques des plans de travail n'est pas possible
- structure robuste en acier, revêtement thermolaqué en blanc
- façades et panneaux latéraux en bois mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS.
- bandes en acier inoxydable de 20 mm de large pour un design élégant
- plateau de 19 mm d'épaisseur, standardisé, avec des passe-câbles
- livré sans équipement
- panneau frontal avec, sur une partie, un élément graphite de 8 mm d'épaisseur
- pour des raisons de stabilité, des panneaux latéraux doivent toujours être montés au début et en bout de comptoir
- pour les configurations d'angle, par exemple lorsqu'un angle est relié à une table, un seul panneau latéral est également nécessaire
- en cas de montage mural direct, il est possible de se passer d'un panneau latéral

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour :

- cabinets médicaux
- hôtels
- cabinets d'avocats

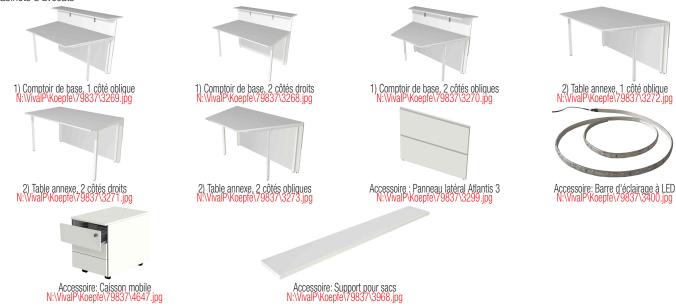

Comptoir modulaire Atlantis 3

Présente l'entreprise avec style et élégance

- système modulaire, permettant de configurer et de dimensionner un comptoir à volonté
- configuration de la table : les côtés obliques ou les côtés droits de chaque élément peuvent être reliés entre eux, qu'il s'agisse d'un comptoir ou d'une table une jonction directe des côtés droits et obliques des plans de travail n'est pas possible
- structure robuste en acier, revêtement thermolaqué en blanc
- façades et panneaux latéraux en bois mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS.
- bandes en acier inoxydable de 20 mm de large pour un design élégant
- plateau de 19 mm d'épaisseur, standardisé, avec des passe-câbles
- livré sans équipement
- panneau frontal avec, sur une partie, un élément graphite de 8 mm d'épaisseur
- pour des raisons de stabilité, des panneaux latéraux doivent toujours être montés au début et en bout de comptoir
- pour les configurations d'angle, par exemple lorsqu'un angle est relié à une table, un seul panneau latéral est également nécessaire
- en cas de montage mural direct, il est possible de se passer d'un panneau latéral

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour :

- cabinets médicaux
- hôtels
- cabinets d'avocats





