

bLED Universaldimmer, SAP 678205

Betriebsmodus einstellen

1. Wählbare Betriebsmodus

- 1-Kanal mit 4 Anschlüssen
- 2-Kanal mit 2 Anschlüssen
- 1-Kanal Duo (3-wires) mit 2 Anschlüssen



2. Konfigurierung des bLED Universaldimmer

1. Inbetriebnahme der Hardware

- ✓ LED-Konverter an 230 Volt an Steckdose anschliessen
- ✓ bLED Y Universaldimmer an LED-Konverter anschliessen




2. Smartphone aktivieren



App starten

3. Verbinden

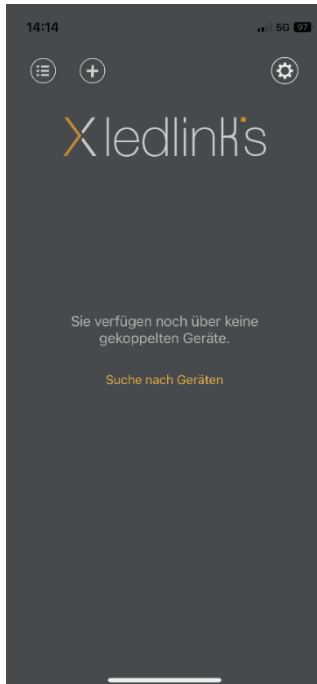


Sollte noch keine Verbindung zum bLED Universaldimmer bestehen erscheint diese Anzeige.

In diesem Falle müssen sie erst eine Verbindung erstellen.


Sie haben 180 Sekunden Zeit ab Inbetriebnahme des bLED Universaldimmers dies zu tun.

Nofalls nochmals kurz vom Strom nehmen und wieder einstecken damit sich das Zeitfenster wiederholt.

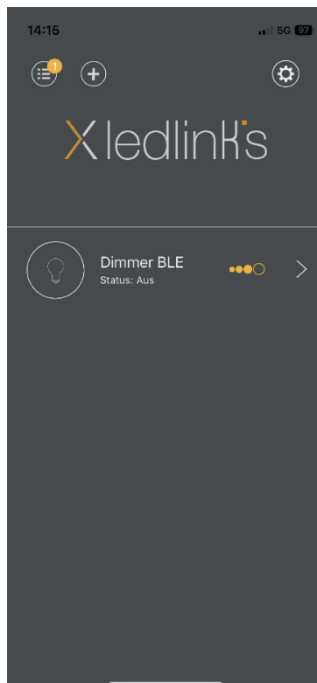

Sollte ihr Gerät bereits verbunden sein und korrekt angezeigt werden, können sie Punkt 4 überspringen.


4. Verbindung erstellen

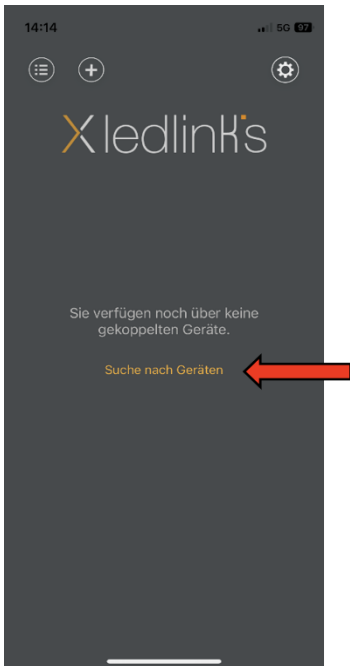


Drücken Sie:
"Suche nach Geräten"




Drücken Sie:
"Suche nach Geräten"

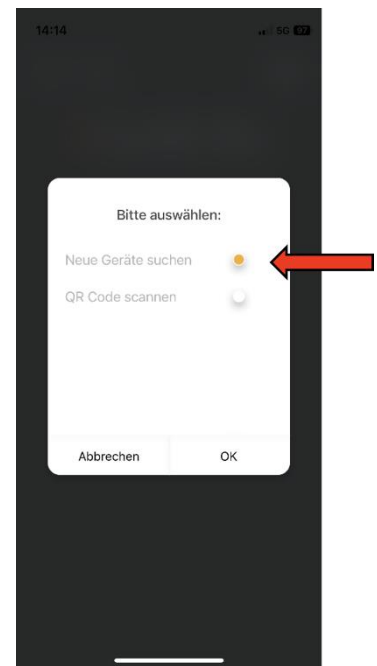


Markieren Sie:
"Neue Geräte suchen"
Bestätigen Sie mit "OK"

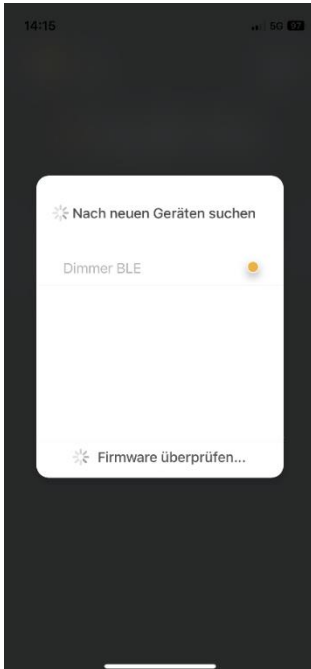

Ihr Gerät wurde gefunden.
Die Firmware wird überprüft
und allenfalls aktualisiert.

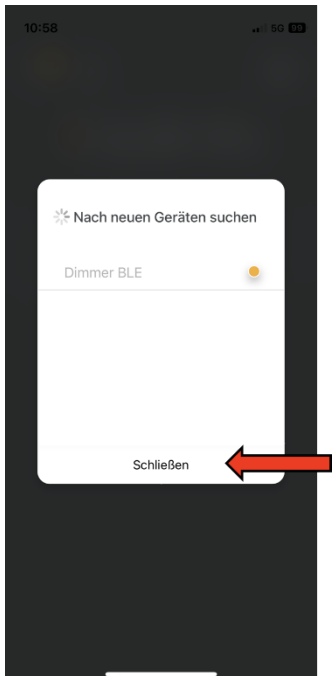


Ihr Gerät wurde aktualisiert.
Bestätigen Sie mit "schliessen"

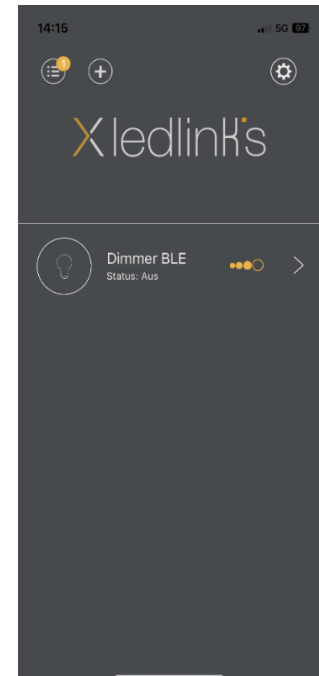


Ihr Gerät ist nun mit ihrem
Smartphone verbunden.

**Bitte nicht abbrechen bis
der Vorgang beendet ist!**

5. Betriebsmodus konfigurieren

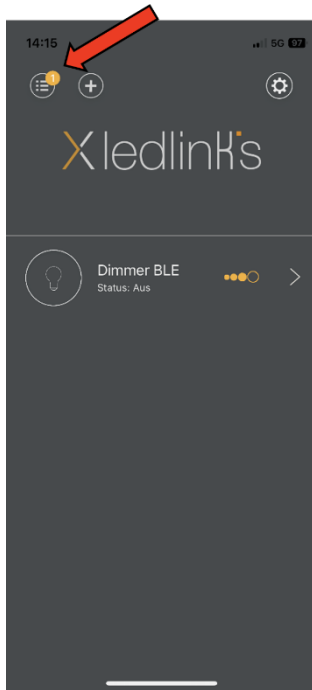


Wählen Sie "Menu"

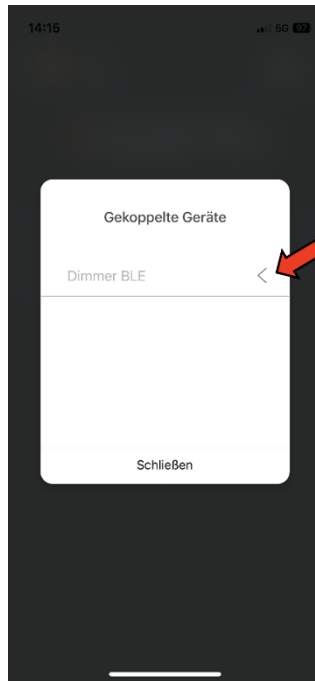


Ihr Gerät wird angezeigt.
Schieben sie den Pfeil
nach links.




Wählen sie
Geräteeinstellungen.

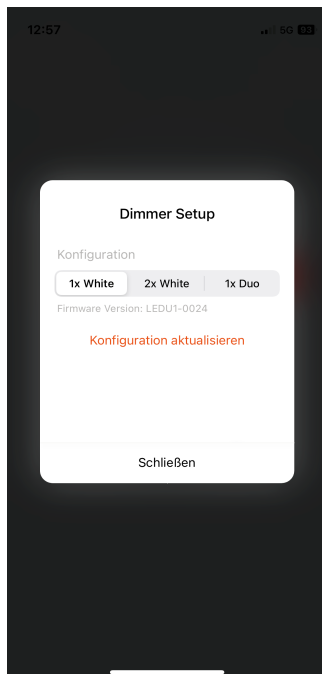


Wählen Sie "1x White"
für 1 - Kanal

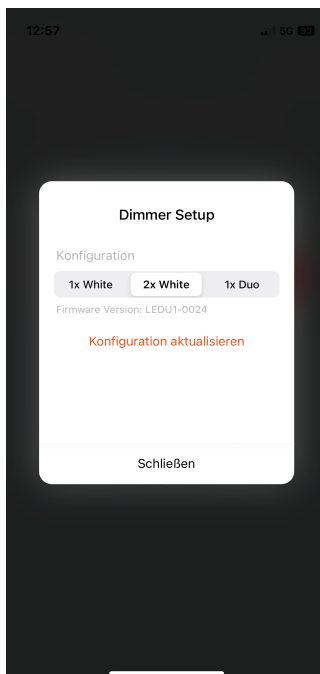

Wählen Sie "2x White"
für 2 - Kanal

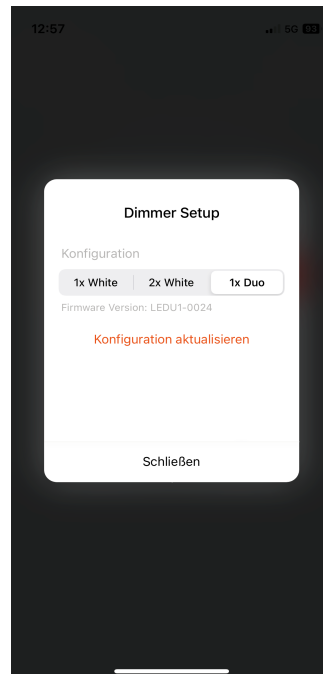

Wählen Sie "1x DUO"
für 1 - Kanal DUO

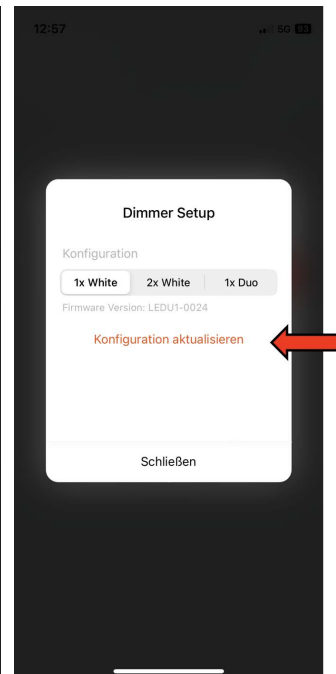

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit
"Konfiguration aktualisieren"


"1x White": 1 - Kanal mit 4 Anschlüssen

"2x White": 2 - Kanal mit 2 Anschlüssen


"1x DUO": 1 - Kanal mit 2 Anschlüssen für Duo (3-wires)



Konfiguration beenden.
Drücken sie "schliessen"

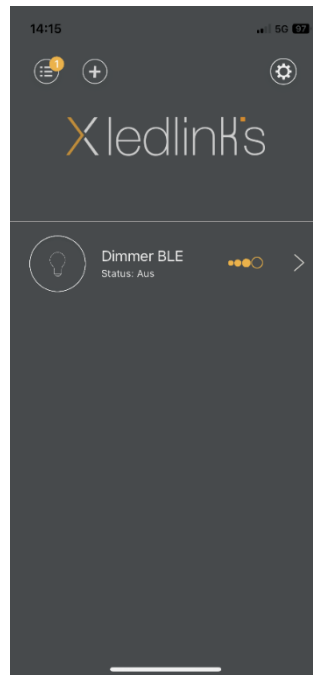

**Ihr bLED Universaldimmer
ist bereit zur Anwendung!**

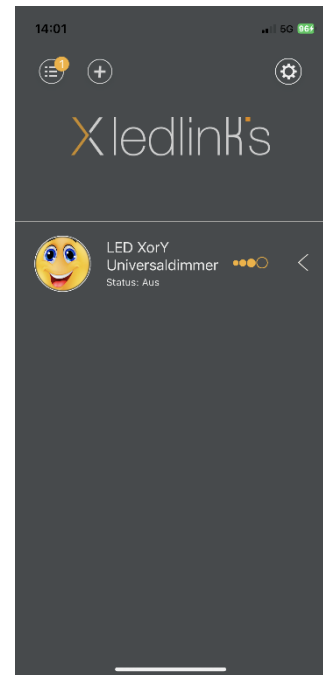

Tipp: Individualisieren Sie
Ihren bLED Universal-
dimmer mit Text und Foto.