

Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij


05-315

4 jaar
garantie

De draadloze zenderinterface voor drukknoppen of schakelaars zet de drukknop- of schakelcontacten om in een draadloos telegram:

- Bij aansluiting van maximaal vier drukknoppen: het draadloze telegram wordt verstuurd zolang de drukknop ingedrukt wordt (max. 10 s).
- Bij aansluiting van maximaal twee schakelaars: het draadloze telegram wordt verstuurd zodra het contact gesloten wordt. Als het contact geopend wordt, wordt een nieuw telegram verstuurd. Om het even welke programmering kan worden toegewezen wanneer het contact gesloten of geopend wordt.

De handzender kan in combinatie met de Niko Home Control USB RF-interface (410-00099) ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.

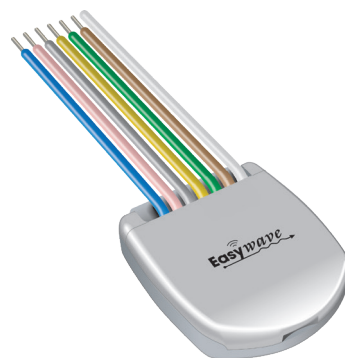

Technische gegevens

Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij

- Zet externe N.O.-contacten of bistabiele contacten om in een RF-signaal
- 4 ingangen voor drukknoppen of 2 ingangen voor schakelaars
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Type batterij: 3V CR2032 (meegeleverd)
- Kan communiceren met de connected controller door de USB RF-interface aan te sluiten op een vrije USB-poort van de connected controller
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave
- Gewicht: 15 g
- Afmetingen (HxBxD): 37 x 30 x 9.8 mm
- Markering: CE

