


Bezeichnung **RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG9**
 Produktgruppe **RD24 Serie 693**
 Bestellnummer **99 4225 70 07**


Abbildung



Maßzeichnung




Polbild



	X	Y
1	-3,25	-3,54
2	-4,76	0,63
3	-2,22	4,26
4	2,22	4,26
5	4,76	0,63
6	3,25	-3,54
PE	0,00	0,50

1
2
3
4
5
6
⊕ grün/gelb

Deratingkurve

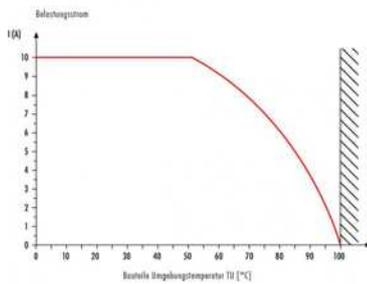

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Winkelstecker
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	max. 0.75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	max. 18
Kabeldurchlass	6.0 - 8.0 mm
Obere Grenztemperatur	100 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	30

Kabeldaten

Zulassung	UL
Zulassung 2	ESTI+
Zulassung 3	VDE

Elektrische Kennwerte


Bemessungsstrom (40°C)	10 A (8 A UL)
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP67
	IP65 bei Leitungsdurchmesser 6-7 mm
	IP65 bei Leitungsdurchmesser 6-7 mm
	> 500 Steckzyklen
Schutzart 2	
Mechanische Lebensdauer	

Werkstoffe


Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)

Bezeichnung	RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG9
Produktgruppe	RD24 Serie 693
Bestellnummer	99 4225 70 07

Einzelteildarstellung

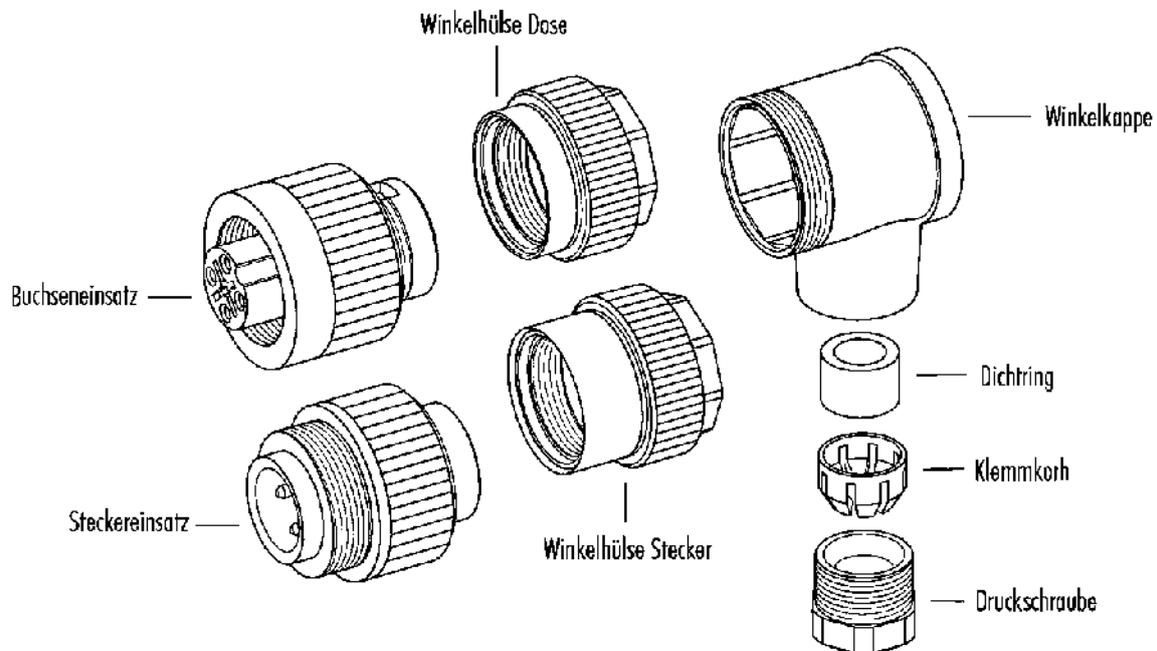

Montageanleitung / Montageausschnitt

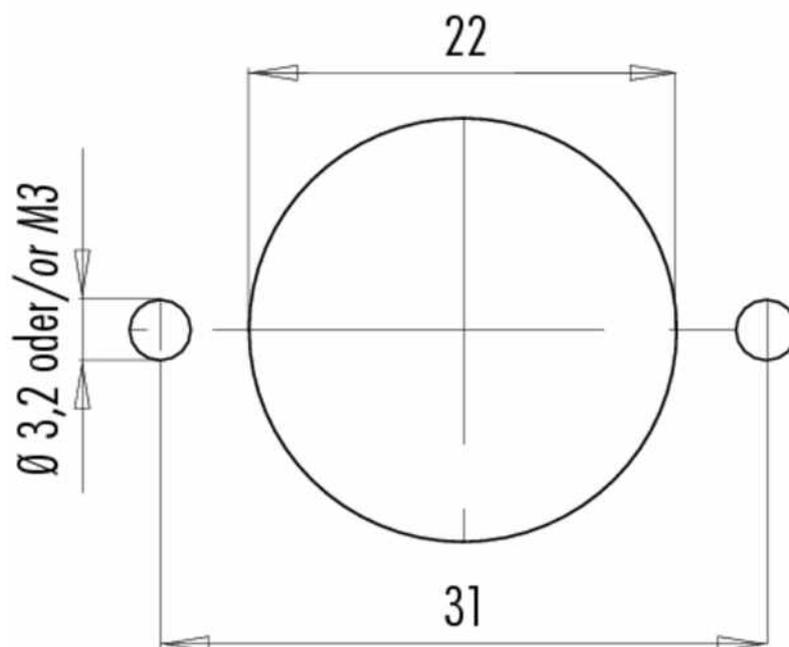

Bezeichnung	RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG9
Produktgruppe	RD24 Serie 693
Bestellnummer	99 4225 70 07

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.