

DELTA UAE-ANSCHLUSSDOSE 2 X 8-POLIG RJ45  
 REAL KAT6 D-EMBEDDED TESTED NACH DIN EN  
 50173-1: 2003-06 LSA-PLUS-KLEMMEN  
 SCHRAUBBEFESTIGUNG

Ausführung		
Produkt-Markename		DELTA
Ausführung des Produkts		Geräteeinsätze
Ausführung der Zusammenstellung		Basiselement
Allgemeine technische Daten		
Montageart		Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Produktausstattung / Aufdruck		Nein
Werkstoff		sonstige
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP20
Eignung		
Eignung zum Einsatz		UAE/IAE
Erscheinungsbild		
Farbe		sonstige
Produktdetails		
<b>Produktausstattung</b>		
• Lüsterklemme		Nein
• Staubschutz		Nein
<b>Produktbestandteil</b>		
• Beschriftungsfeld		Nein
• Klappdeckel		Nein
• Zugentlastung		Nein

<b>Produkteigenschaft</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• halogenfrei</li> <li>• transparent</li> </ul>		Ja Nein

### Mechanischer Aufbau

<b>Befestigungsart</b>		Unterputz
<b>Material</b>		sonstige

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
------------------------------------	------------------------------



### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG2448>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG2448/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG2448](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2448)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

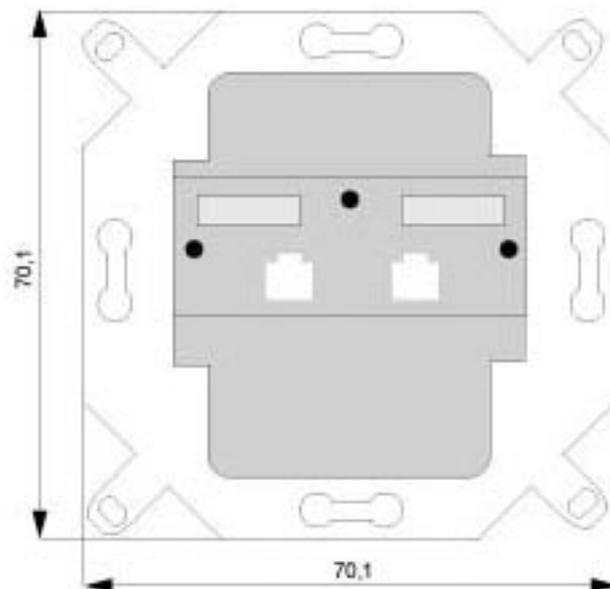

letzte Änderung:

11.03.2015