


Miniaturtastköpfe
Serie HF bis 500MHz

Miniature Probes
up to 500MHz

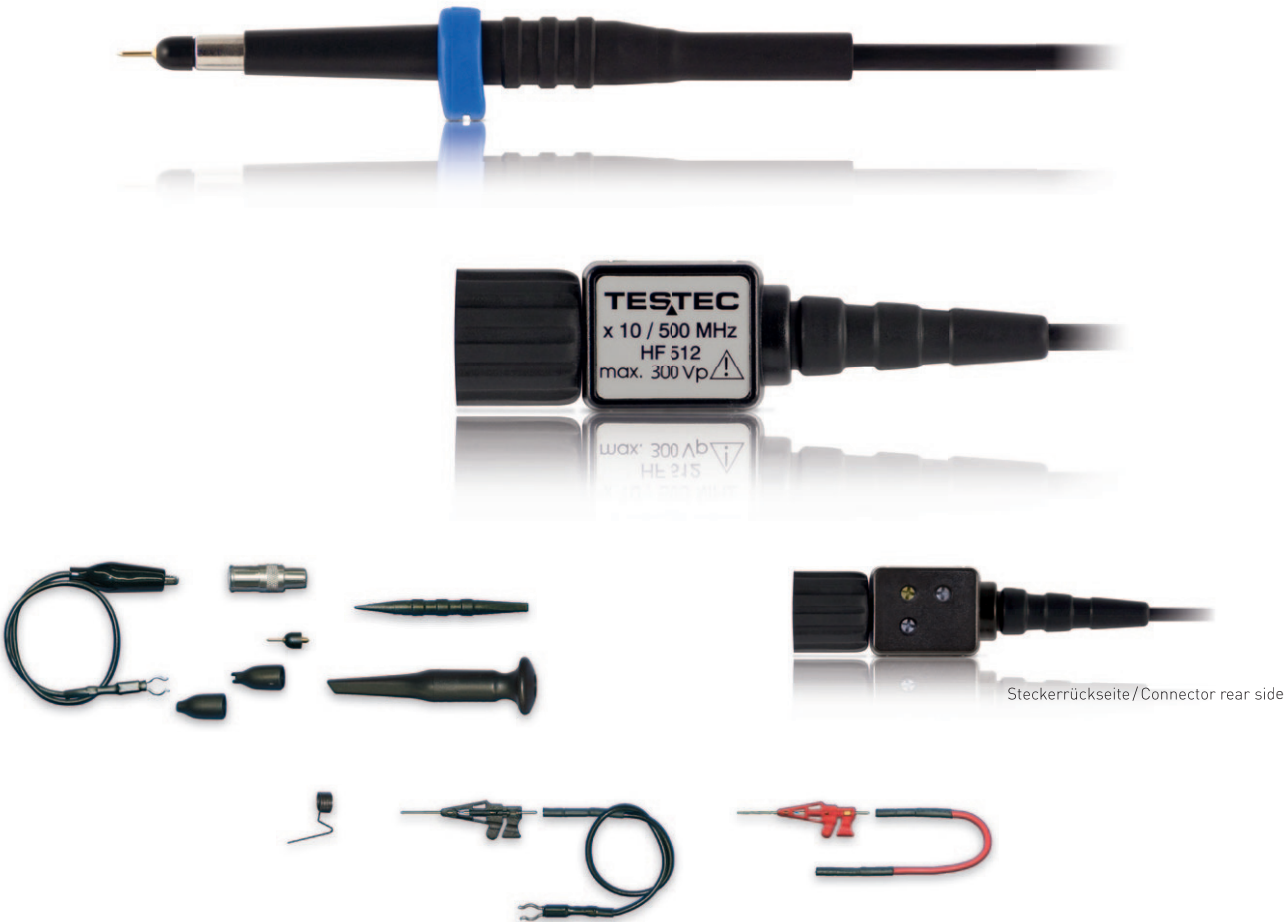

Steckerrückseite/Connector rear side

Type	Bestellnummer	Teilungsfaktor	Eingangsimpedanz		Bandbreite	Anstiegszeit	Kabellänge	Kompensationsbereich
Type	Order Number	Attenuation	Loading Input		Bandwidth	Rise Time	Cable Length	Compensation Range
			R(MΩ)	C(pF)	(MHz)	(ns)	(m)	(pF)
TT-HF 512	12040	x10	10	9	500	<0,7	1,2	10..30
TT-HF 520	12042	x10	10	11	350	1	2	10..30
TT-HF 512RA	12040RA	x10	10	9	500	<0,7	1,2	10..30
TT-HF 520RA	12042RA	x10	10	11	350	1	2	10..30

Technische Änderungen vorbehalten | All specifications and characteristics are subject to change without notice

Max. Eingangsspannung 150V CAT II (300V CAT I), DC inkl. AC Spitze – abnehmend mit zunehmender Frequenz!
Max. Input Voltage 150V CAT II (300V CAT I), DC incl. Peak AC – derating with frequency!

Serie HF bis 500 MHz / up to 500 MHz

Version RA

RA = automatische Teilungsfaktor-Erkennung / Readout-Actuator