
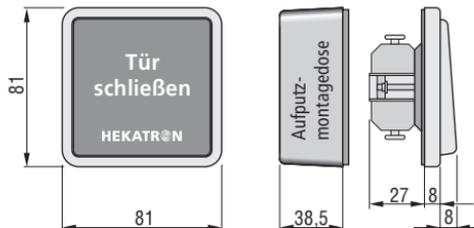




Handauslösetaster HAT 02, HAT 03 und HAT 03 Förderanlagen

Maßbild HAT 02



Maßbild HAT 03

Anschlusschema
als Öffner

Funktion

Nach den DIBt-Richtlinien muss jede Feststellvorrichtung auch von Hand ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird. Der Handauslösetaster muss rot sein. Sein Gehäuse muss die Aufschrift tragen: „Tür schließen“. Bei Bahngeländeten Förderanlagen muss der Taster laut DIBt-Zulassung mit "Förderanlagenabschluss schließen" beschriftet sein.

Anschluss

Der Handauslösetaster muss den Abschluss nach einmaligem kurzem Drücken zum Schließen freigeben. Der Schließvorgang darf durch nochmaliges Drücken nicht unterbrochen werden können.

Montage

Der Handauslösetaster muss sich in unmittelbarer Nähe des

Abschlusses befinden und darf nicht durch den festgestellten Abschluss verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und leicht zugänglich sein. Er wird vorzugsweise in einer Höhe von 1,20 m angebracht.

Für die Unterputzmontage des Handauslösetasters HAT 02 in einer Schalterdose wird die mitgelieferte Aufputzmontagedose nicht benötigt.

Technische Daten

| | |
|------------------|--------------|
| Schaltspannung | max. 24 V DC |
| Schaltstrom | max. 1 A |
| Schutzart HAT 02 | IP 20 |
| Schutzart HAT 03 | IP 44 |

Bestelldaten

| | |
|--------|---------|
| HAT 02 | 6500143 |
| HAT 03 | 6500142 |

HAT 03 Förderanlagen

31-6200003-01-01

Technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Sous réserve de modifications techniques ainsi que de possibilités de livraison.

Specifications subject to change without notice. Delivery subject to availability.

www.hekatron.de
rs-info@hekatron.de

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg
Telefon (0 76 34) 5 00-2 64
Telefax (0 76 34) 5 00-3 23

HEKATRON 

Ein Unternehmen der
Schweizer Securitas Gruppe

Une entreprise du
Groupe suisse Securitas

A member of the
Swiss Securitas Group