

## Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-Click

### LC-Click 140



wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 91101

zwart mat,  
overeenkomstig RAL9005  
, Code 91121

#### Productinformatie

- Bewegingsmelder met 140° detectiebereik
- Beweegbare sensorkop
- Eenvoudige montage door de steeksokkel
- Montage op standaard inbouwdozen mogelijk
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

#### Technische gegevens

<b>Spanning:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Afmetingen:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Verbruik:</b>	ca. 0,4 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 140° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal
<b>Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:</b>	170 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte
<b>Montagehoogte min./max./aanbevolen:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Beschermingsgraad/-</b>	IP44 / Klasse II



**klasse:****Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 1000 W,  $\cos \varphi = 1$   
500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
200 W LED**Contacttype:** 1x  $\mu$ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 4 s - 20 min**Inschakeldrempel:** 10 - 300 Lux

## Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-Click 140	wit mat, overeenkomstig RAL9010	91101	4007529911011
LC-Click 140	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	91121	4007529911219

## Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK ( $\emptyset$ 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824

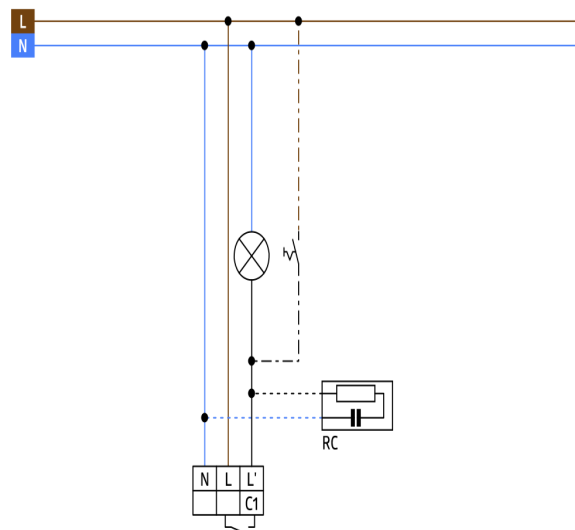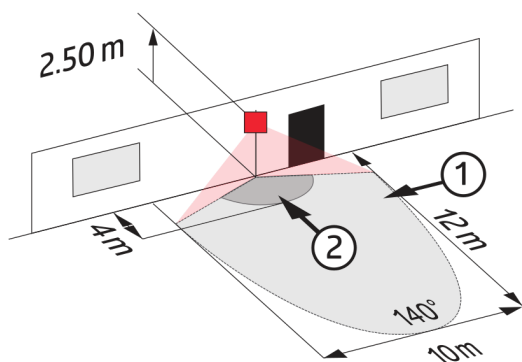

Detectie bereik

Schakelschema

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH