


**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,  
Edelstahl  
PCH6A5C90D**

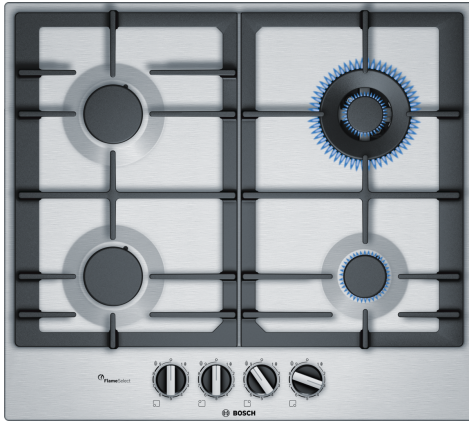

**Sonderzubehör**

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298108 Wok-Ring
- HEZ298115 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Gas-Schaltermulde  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Gas  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Bedienelemente: ..... Schwertknebel  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Gerätebreite: .....582 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 53 x 582 x 520 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.4 kg  
 Bruttogewicht: .....12.3 kg  
 Restwärmeanzeige: .....Ohne  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: .....Edelstahl  
 Oberflächenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: ..... 100.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242002914176  
 Gasanschlusswert: ..... 8000 W  
 Absicherung: ..... 3 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz



## Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5C90D

### Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

---

#### Design

- Edelstahl Oberfläche
- Gusstopfträger

#### Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,  
Edelstahl  
PCH6A5C90D**

