

Betriebsanleitung / User Instructions
INROLED_70_AC

CE / 2014/35/EU

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der LED-Leuchte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

These instructions are essential for safe use of the LED lamp and have to be preserved until the end of its lifetime.



Das Produkt muss einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten zugeführt werden.



Not suited for ordinary refuse collection! The lamp has to be removed by separate disposal for electronic and electric products.

Sicherheitsinformationen

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die LED-Leuchte ist für allgemeine Beleuchtungszwecke bestimmt und für Dauerbetrieb geeignet.

Allgemeine Sicherheit:

Alle Arbeiten zum Anschluss, Reparatur und Instandhaltung der Leuchte und ihren Zuleitungen sind nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen. Ein Öffnen der Leuchte ist nur zum Anschluss der Versorgungsleitungen zulässig. Betreiben Sie die LED-Leuchte nur im montierten und vollständig geschlossenen Zustand.

Montage/Befestigung:

Bitte beachten Sie die Anleitung zum fachgerechten Anschluss der Versorgungsleitungen an die LED-Leuchte. Montage der Leuchte erfolgt über optional lieferbaren Rohrschellen.

Safety Notes

Intended application:


The LED lamp has been designed for general illumination purposes. Continuous operation is admissible.

General safety:

Any work to connect, repair and maintain the light and its wiring may only be done by a qualified technician. Opening the light is only permitted for the purposes of connecting it to a power supply. Only operate the LED light in an installed and fully closed state.

Installation/fitings:

Please refer to the instructions for proper connection of the power supply wiring to the LED light. The lamp is delivered in completely assembled state and has to be fixed by pipe clips available upon request.

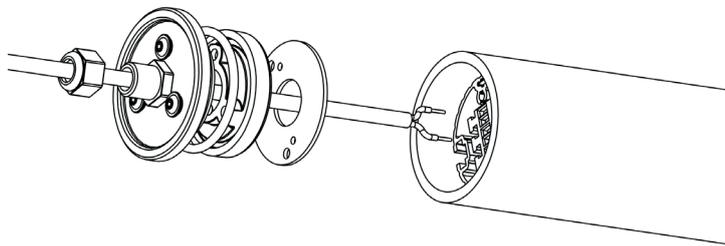

Ø Kabeleinführung: 4,5mm - 10mm

Ø cable entry: 4.5mm - 10mm

Querschnitt der Leiter:


Eindrähtiger Leiter: 0,5mm² - 2,5mm²
Feindrähtiger Leiter: 0,5mm² - 1,5mm²

Cross section of conductors:

Solid conductor: 0.5mm² - 2.5mm²
Finely stranded conductor: 0.5mm² - 1.5mm²

Anschlussklemme:

Clamp:

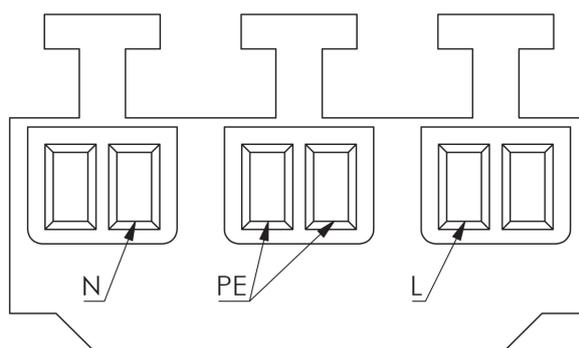

Front Side View

Spannungsspitzen bei der Stromversorgung über Maschinen vermeiden:

Bei Betrieb der LED-Leuchte in einem 220-240V~ Netz ist darauf zu achten, dass beim Anlauf größerer Maschinen (Induktivitäten) die ebenfalls aus diesem Netz versorgt werden, sehr starke Störspitzen auftreten können, die die LED-Leuchte zerstören können.

Zum sicheren Betrieb:

Die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung der LED-Leuchte muss mit der Anschlussspannung der Maschine bzw. des Trafos übereinstimmen. Der Leuchte darf keinesfalls mit Tüchern, Folien o.ä. abgedeckt werden. Leuchten Sie nicht in die Augen. Objektabstand von der Leuchte mindestens 10 cm.

HINWEIS! Bei Befestigung der Leuchte ist darauf zu achten, dass die Leuchte fest mit der Maschine/Anlage befestigt wird. Beim Herunterfallen der Leuchte besteht auf Grund des Eigengewichts Verletzungsgefahr!

Leuchtmittelwechsel:

Die LED-Leuchtmittleinheit ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal zu wechseln.

Netzteilwechsel:

Das verbaute LED-Netzteil ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal zu wechseln.

Reinigung/Wartung:

Besondere Pflege ist nicht erforderlich. Bei starker Verschmutzung mit einem lösungsmittelfreien, saugfähigen Lappen o.ä. reinigen.

Durchgangsverdrahtung (Kaskadierung):

Mit Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar) können Sie mehrere Leuchten elektrisch verketteten.

Die Gesamtstromaufnahme darf 16 A AC bei ta max. +40°C nicht übersteigen.

Technische Daten:

Stromanschluss: 220-240V AC, 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 10 W
 max. 14 W
 max. 15 W
 max. 23 W
 max. 28 W
 Abstrahlwinkel: 125°
 Lebensdauer LED: > 60.000 h (L70/B10)
 Betriebstemperatur: -10... +30°C
 Schutzart: IP67/IP69K
 Schutzklasse: I (Schutzerdung)
 Länge des Grundkörpers: 354mm, 513mm, 650mm, 921mm, 1214mm

Avoid spikes in the power supply in the machine:

When operating the LED lamp on a 220-240V~ power supply, there can be very strong spikes while starting larger machines (inductors) which are also powered from the network. This will destroy the LED lamp.

Safe operation:

The operating voltage indicated on the nameplate must match the mains voltage of the corresponding machine (resp. transformer). The lamp must never be covered by clothes, foils etc. and not be directed to human eyes. Minimum distance to any object: 10 cm.

Important! A stable seat of the lamp is essential. Due to the weight of this model, items falling down may give rise to injury.

Exchange of the lamp itself:

The lamp itself has to be exchanged by qualified personnel only.

Exchange of the power supply:

The integrated power supply has to be exchanged by qualified personnel only.

Cleaning and maintenance:

Particular attendance is not required. Dirt and dust can be removed by means of a rag. Do not use solvents.

Through-wiring:

Through-wiring can be used to link several luminaires electrically to one another.

The total current consumption must not exceed 16 A AC at a max. +40°C.

Specification:

Power supply: 220-240V AC, 50-60 Hz
 Power consumption: max. 10 W
 max. 14 W
 max. 15 W
 max. 23 W
 max. 28 W
 Angle of radiation: 125°
 Lifetime LED: > 60.000 h (L70/B10)
 Ambient temperature: -10... +30°C
 Protective system: IP67/IP69K
 Protection class: I (safety earthing)
 Length of the body: 354mm, 513mm, 650mm, 921mm, 1214mm

Technischer Anschluss

Installation nur von einer ausgebildeten Fachkraft vornehmen lassen.

Gewährleistung:

Wir übernehmen für dieses Gerät für 36 Monate vom Kaufdatum an volle Gewähr. Diese Gewährleistung gilt für einwandfreies Arbeiten bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung der Gebrauchsanweisung. Während der Dauer der Gewährleistung werden auftretende Mängel und Fehler am Gerät kostenlos beseitigt, soweit sie nachweislich auf Material-, Verarbeitungs- und/oder Konstruktionsfehler beruhen. Rügt der Besteller einen Sachmangel, so trägt er die Beweislast dafür, dass das Gerät bereits bei Erhalt der Ware mangelhaft war.

Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf solche Mängel, die durch Abnutzung, fahrlässigen Gebrauch oder zweckentfremdete Verwendung entstanden sind.

Weitere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der LED Leuchte selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Technical connection

Installation only by an electrician.

Warranty and claims:

We warrant that any product of our own manufacture which shall not be, at the time of reception by the client, free from defects in material, construction or workmanship under normal use and service will be repaired by us free of charge. This warranty is valid for 36 months from date of purchase. The client has to prove that the defect was already present at the time of reception.

The warranty shall not apply to any equipment which has been subject to misuse, neglect, abuse or improper use. Observance of the user instructions is mandatory. In no event shall we be liable under this warranty for any other damage, consequential damages etc. incurred by the original purchaser or any third party in connection with the purchase.

Leuchte gefertigt am / Date of production _____

LED2WORK GmbH
Stuttgarter Str. 13a
75179 Pforzheim
Germany

Geschäftsführer:
Jan Schiga

T: +49.7231.44920.00
F: +49.7231.44920.99
info@led2work.de
www.led2work.de



Möchten Sie noch mehr über unsere Produkte erfahren? Laden Sie die entsprechende App für Ihr Smartphone herunter und scannen Sie nebenstehenden QR-Code mit der Kamera ab.

Want to learn more about our products? Download the appropriate app for your smartphone and scan the adjacent QR code with the camera.

Steuer-Nr. 41410-41229
Amtsgericht Mannheim - HRB 501896