HARTING PushPull V4 Industrial Fibre Optic

Identification		Part number	Drawing	Dimensions in mm
Fibre optic cable, PushPull V4 – LC duplex, multi mode, 62.5 / 125 µm overmoulded				
Length:	a = 1 m	33 61 431 0010 003		
	a = 2 m	33 61 431 0020 003		
	a = 3 m	33 61 431 0030 003	a = length	
	a = 4 m	33 61 431 0040 003		
	a = 5 m	33 61 431 0050 003		
	a = 6 m	33 61 431 0060 003		
	a = 7 m	33 61 431 0070 003		
	a = 8 m	33 61 431 0080 003		
	a = 9 m	33 61 431 0090 003		
	a = 10 m	33 61 431 0100 003		
	a = 11 m	33 61 431 0110 003		
	a = 12 m	33 61 431 0120 003		
	a = 13 m	33 61 431 0130 003		
	a = 14 m	33 61 431 0140 003		
	a = 15 m	33 61 431 0150 003		
	a = 20 m	33 61 431 0200 003		
	a = 25 m	33 61 431 0250 003		
	a = 30 m	33 61 431 0300 003		
	a = 35 m	33 61 431 0350 003		
	a = 40 m	33 61 431 0400 003		
	a = 45 m	33 61 431 0450 003		
	a = 50 m	33 61 431 0500 003		
	a = 60 m	33 61 431 0600 003		
	a = 70 m	33 61 431 0700 003		
	a = 80 m	33 61 431 0800 003		
	a = 90 m	33 61 431 0900 003		
	a = 100 m	33 61 431 1000 003		
Fibre optic breakout cable, multi mode, 62.5 / 125 µm				
Length:	10 m	33 58 751 0100 001	PUR jacket 2-fibre multi mode 62.5 µm Outer diameter: 7 mm Min. bending radius: Installation: 10.5 cm Operating: 7.0 cm	
Length:	20 m	33 58 751 0200 001		
Length:	100 m	33 58 751 1000 001		

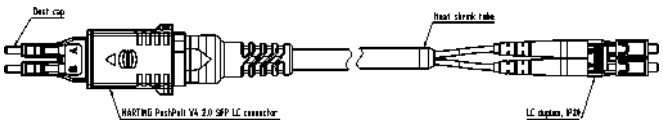

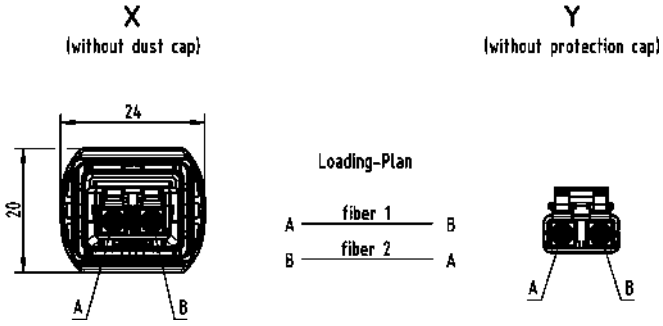

Other cable lengths on request