



# SW36

## LDPE-Schutzfolie LDPE-protection film

**Beschreibung / description :** LDPE-Folie, einseitig mit einem schwach klebenden Spezial-Acrylatkleber beschichtet.  
LDPE-film, single side coated with a low tack acrylic adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: LDPE-Folie / LDPE-film
Gesamtdicke / total thickness	: 0,05 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion	: 0,5 - 1,0 N/cm   1,25 - 2,5 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	: gering / low
Reißdehnung / elongation	: 200 %
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt, < 4 Wochen / limited, < 4 weeks
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt, < 4 Wochen / limited, < 4 weeks
Verarbeitungstemperatur / working temperature	: empfohlen / recommended > 5°C
Farbe / colour	: farblos, blau-translucent / transparent, blue-translucent
Kern Ø / core diameter	: 76 mm
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55 % RF (Trocken / dry +5°C bis / up to + 25°C, UV-geschützt / UV-protected)	: 6 Monate / 6 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

### Anwendungen / Application


Schutz empfindlicher Oberflächen vor Schmutz, Staub und Beschädigung während der Produktion, Lagerung, Reparatur und des Transports. Die Folie ist nicht geeignet für den Schutz von Metallen und verspiegelten Glasflächen.

Protection of sensitive surfaces against dirt and damage during processing, storage, repair and transport. The film is unsuitable for the protection of metals and mirrored-glass surfaces.

### Farben / colours



### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

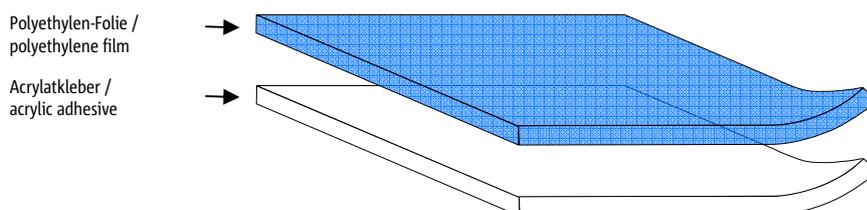

Stand 11.04.16 / Ersetzt das Datenblatt vom 28.03.14

**Hinweis:** Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**Note:** All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.