

W&T

www.wut.de

Thermomètre WiFi 1 x Pt100

Relever, enregistrer et signaler !

- appareil de mesure de températures
- met les valeurs à disposition sur le réseau via le WiFi
- peut se connecter au cloud W&T, émettre des messages MQTT ou envoyer des messages push sur les smartphones
- boîtier en plastique pour montage sur rail DIN
- dimensions : (L)22 x (P)105 x (H)75 mm
- **contenu** : thermomètre WLAN 1x Pt100, sonde Pt100, longueur du câble : 2 m, instructions

Capteur de température Pt100 :

- entrée de mesure Pt100
- longueur de la sonde W&T : 2m (extensible)
- indice de protection IP67

Entrée de température :

- bloc de raccordement à 4 bornes
- section de câble : 0,2-1,3 mm
- longueur de dénudage : 6-8 mm

Connectivité :

- fonctionnement possible en mode Access-Point ou en mode client WiFi
- interface Web intuitive pour une configuration simplifiée
- permet de surveiller les températures et leur évolution via un navigateur
- fonction alarme et rapport : messages MQTT, messages push sur le téléphone portable, code d'activation pour l'accès au cloud W&T

Réseau :

- WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz


Affichage :

- 1 LED Power/1 LED Error

Remarque : les produits présentés comme accessoires ne font pas partie du thermomètre WiFi et ne sont pas inclus !

Exemples d'utilisation :

- surveiller les températures dans la salle des serveurs, l'armoire réseau ou le bureau
- notifications en cas de température trop haute ou trop basse
- Green IT : surveiller l'efficacité de la climatisation dans la salle des serveurs

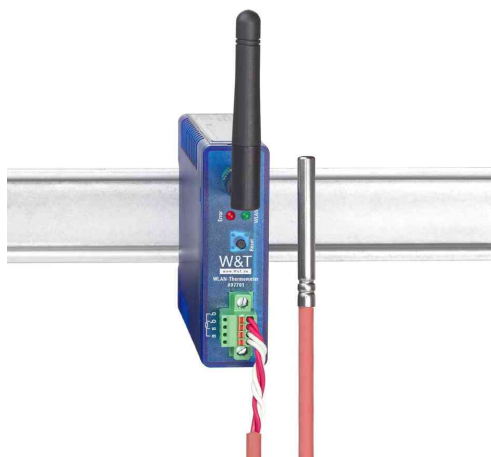

Visuel de référence : thermomètre WiFi 1 x Pt100

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Thermomètre WiFi	1x Pt100	97701	11185076
Accessoire : adaptateur secteur	24 DC/0,5 A	11021	11130226
Accessoire : équerre de montage pour fixation murale		58812	11185029