

## RAFIX 22 QR, Leuchtwahlschalter, Bund rund, Drehgriff kurz, Frontring silbergrau, 1 x 90°, 1 x 40°, tastend / rastend



### Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Elektrotechnik
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Fahrzeugbau

### Spezielle Features

- › Transluzente Drehgriffmarkierungen, beleuchtbar
- › Designanpassungen durch verschiedene Frontring-Farben
- › Bei Wahlschaltern mit drei Schaltstellungen (z.B. 2 x 90 Grad mit Neutralstellung) wird je nach Drehrichtung das linke, bzw. rechte Schaltelement betätigt.
- › Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden.
- › 1-Personen-Montage: das Element wird von der Dichtung in der Einbauöffnung festgeklemmt und kann dann von hinten verschraubt werden.
- › Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet
- › Schutzgrad: IP 65 frontseitig
- › Zusätzlichlicher Verdreherschutz durch Gewinding mit Krallen
- › Einbaudurchmesser 22,3 mm
- › Separate Schaltelemente erforderlich
- › Enge Anreihung der Betätiger möglich (min. 30 x 50 mm), da Verdrahtung axial von hinten
- › Schaltelemente mit Silberkontakten (max. 400 V) oder Goldkontakten (max. 35 V / 100 mA)
- › Anschlussarten Schaltelemente: Käfigzugfeder, Schraubanschluss oder Steckanschluss



## Beschreibung

RAFIX Befehlsgeräte sind modulare Einheiten bestehend aus mehreren Teilen, Bei der RAFIX 22 QR Familie bestehen sie immer aus Betätigungselement, Kupplung und Schaltelement, bzw. aus Leuchtvorsatz, Kupplung und Lampenfassung. Zur Montage werden erst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Meldeleuchte augerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden.

Betätigungselemente (wie Drucktaster oder Not-Halt-Betätiger) besitzen die angegebene Taktilität und Funktion nur in Zusammenbau mit den jeweils geeigneten Schaltelementen. Für beleuchtbare Betätiger und Leuchtvorsätzen bitte als mittleres Element in der Kupplung eine Lampenfassung / LED-Element verwenden..

Bei RAFIX 22QR Betätigungselementen können Sie zwischen zwei Bundformen wählen: rund und quadratisch. Der Einbaudurchmesser ist gemäß dem Standard 22,3 mm. Die Verdrehschutz Nase kann bei Bedarf einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden.

## Technische Daten

### > Allgemein

Farbe des Frontringes	silbergrau
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	ja
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	21,7 g
Lebensdauer	500.000 Zyklen
B10	650.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
Schutzklasse	II
MOQ Auftrag	50
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

### > Einbaumaße

Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	56,4 mm
Einbauhöhe	22.2 mm

### Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)


Raster, min.	50 x 30 mm
Außenmaß Länge	29.8 mm
Außenmaß Breite	29.8 mm
Außenmaß Höhe	45.1 mm
Maß des Bundes	ø 29,8 mm

**> Mechanische Kennwerte**

Betätigungsfunktion	tastend / rastend
Betätigungskraft, min.	5 N
Betätigungsmoment	2 Nm
Drehwinkel	1 x 90°, 1 x 40°
Befestigung	Gewindering
Drehmoment Gewindering, max.	1,2 Nm

## Zeichnungen

### System-Zeichnung

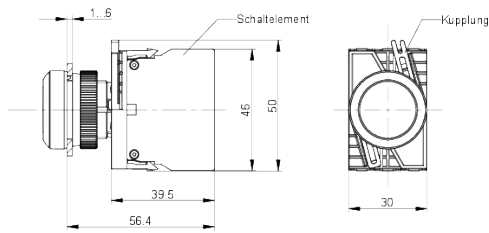

### Frontplatten-Zeichnung

