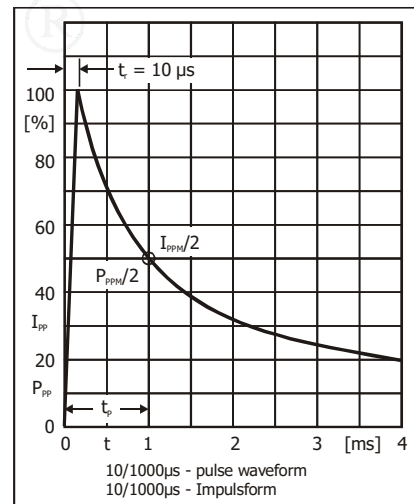
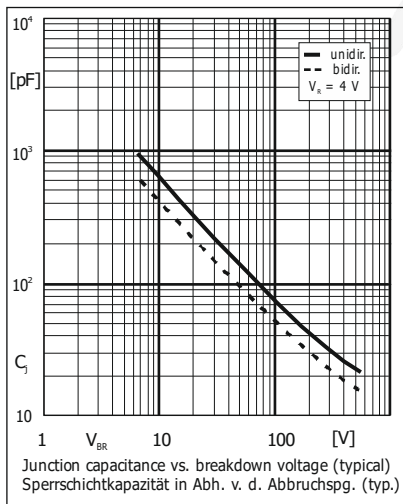
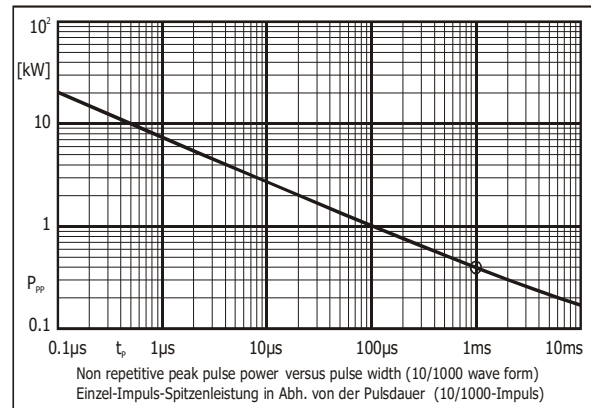


Dimensions – Maße [mm]


TVS diodes having **breakdown voltage $V_{BR} = 220 \dots 550 \text{ V}$** :
 please refer to datasheet **P4SMA220 ... 550CA**

TVS-Dioden mit **Abbruchspannung $V_{BR} = 220 \dots 550 \text{ V}$** :
 siehe Datenblatt **P4SMA220 ... 550CA**

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss
- 2 ²⁾ Available in -Q. Ordering code e. g. P4SMAJ43A-Q - ¹⁾ **Available in -AQ. Ordering code e. g. P4SMAJ51CA-AQ**
²⁾ Erhältlich in -Q. Bestellnummer z. B. P4SMAJ43A-Q - ¹⁾ **Erhältlich in -AQ. Bestellnummer z. B. P4SMAJ51CA-AQ**
- 3 Bi-directional types with $V_{WM} \leq 10\text{V}$ have double reverse current limit
 Bidirektionale Typen mit $V_{WM} \leq 10\text{V}$ haben die doppelte Sperrstromgrenze

