

Bezeichnung **M9 IP67 Kabeldose, Polzahl: 5, 3.5 - 5.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67**  
 Produktgruppe **M9 IP67 Serie 712**  
 Bestellnummer **99 0414 00 05**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-1,00</td> <td>-1,37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-1,61</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,00</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,61</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,00</td> <td>-1,37</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1,00	-1,37	2	-1,61	0,52	3	0,00	1,70	4	1,61	0,52	5	1,00	-1,37
	X	Y																		
1	-1,00	-1,37																		
2	-1,61	0,52																		
3	0,00	1,70																		
4	1,61	0,52																		
5	1,00	-1,37																		

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.25 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	24
Kabeldurchlass	3.5 - 5.0 mm
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	100

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	3 A
Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


### Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
Material Gehäuse	PA/CuZn (Messing vernickelt)

Bezeichnung **M9 IP67 Kabeldose, Polzahl: 5, 3.5 - 5.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67**

Produktgruppe **M9 IP67 Serie 712**  
Bestellnummer **99 0414 00 05**

### Einzelteildarstellung

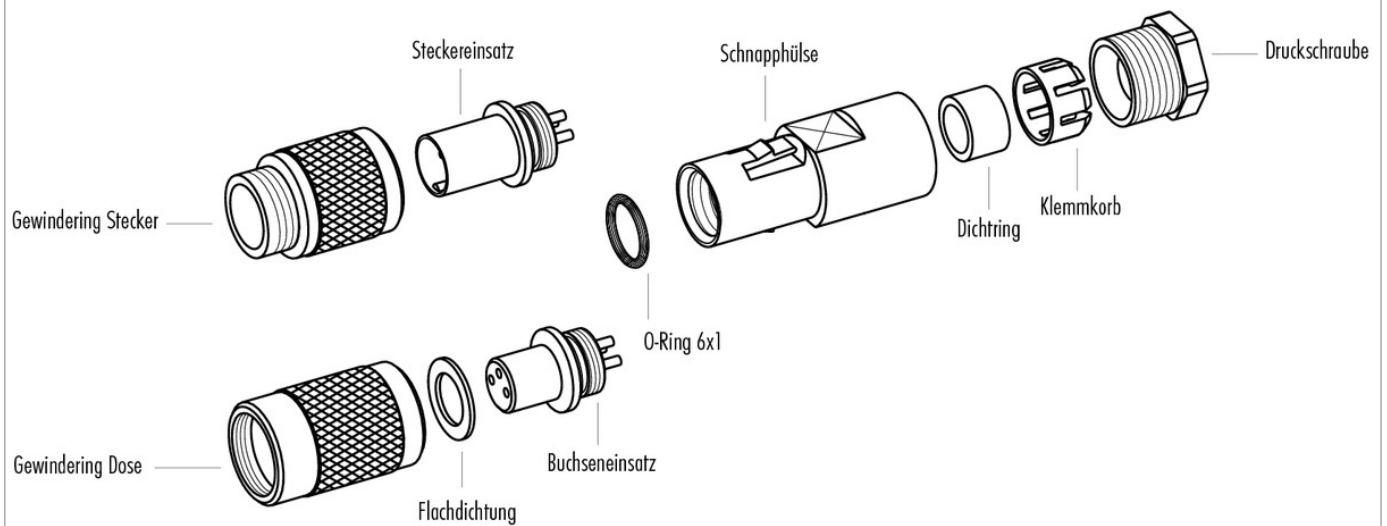

Bezeichnung	<b>M9 IP67 Kabeldose, Polzahl: 5, 3.5 - 5.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67</b>
Produktgruppe	<b>M9 IP67 Serie 712</b>
Bestellnummer	<b>99 0414 00 05</b>

## Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.