




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

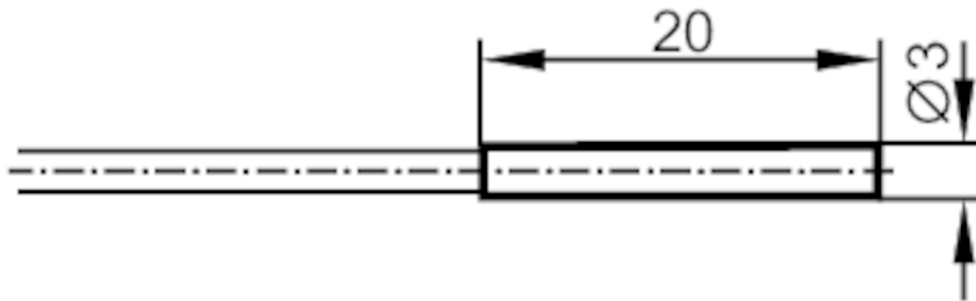

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

25

OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

60

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

E20711



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 39,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm] 3
Gesamtlänge	[mm] 2000
Minimaler Biegeradius	[mm] 10
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser	[mm] 2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück