

Abnehmbare Klemme 2-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse



<b>Produkt-Markenname</b>	SIRIUS
<b>Produktkategorie</b>	Abnehmbare Klemmen
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Klemme für Steuerstromkreis/2-polig
<b>Ausführung des Produkts</b>	Federzuganschluss (Push-In)/bis max. 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Allgemeine technische Daten	
<b>Schutzart IP</b>	IP20
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>	
• eindrätig	1x (0,3 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,3 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung	1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• bei AWG-Leitungen eindrätig	1x (22 ... 16), 2x (22 ... 16)
• bei AWG-Leitungen mehrdrätig	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
<b>Breite</b>	7,5 mm

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige	Railway
-----------------------------	-----------------------	---------------------	----------	---------



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)

[Bestätigungen](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3ZY1121-2BA00>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3ZY1121-2BA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZY1121-2BA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3ZY1121-2BA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1121-2BA00&lang=de)

**Kennlinien: Derating**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZY1121-2BA00/manual>

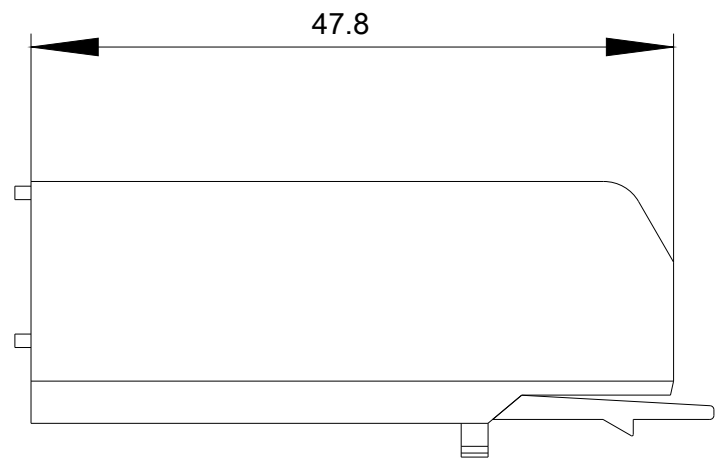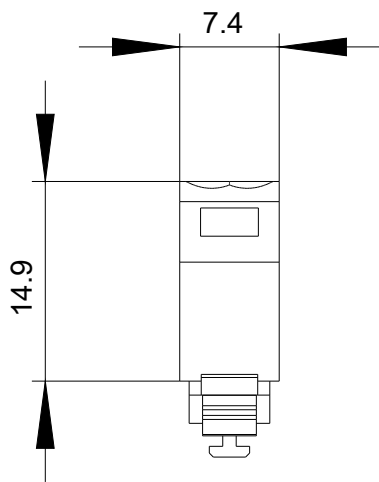

letzte Änderung:

23.11.2020