

Compact-Keyboard G84-4100



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Perfektion auf kleinstem Raum!

Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Minimaler Platzbedarf
- Geringes Gewicht
- Auch ohne "Windows®-Tasten" lieferbar (83 Tasten)
- Volle Funktionalität einer Standard-Tastatur
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal für 19" Anwendungen und mobilen Einsatz

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 400 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 500 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 65°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

- c-tick
- cULus
- VCCI
- CE
- FCC
- VDE
- BSMI

Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Abmessungen Produkt:

ca. 282 x 132 x 26 mm

Abmessungen Verpackung:


ca. 315 x 190 x 30 mm

Zuverlässigkeit:

- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen
- MTBF (90) > 169.300 Stunden

Tastatur:

- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: ML Druckpunkt (50cN)

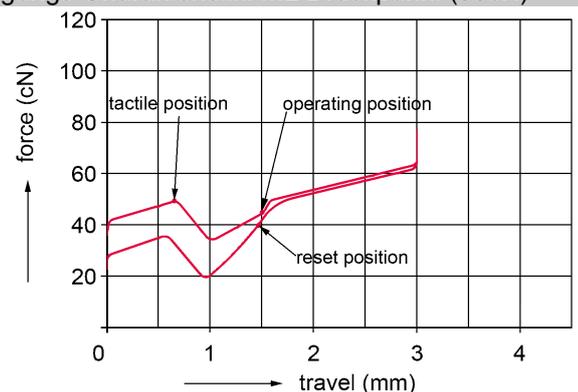

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 42
- Anzahl Umkartons pro Palette: 8

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABB-0	Bulgarien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABB-2	Bulgarien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACD-0	Kanada	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACD-2	Kanada	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGR-2	Griechenland	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAHU-0	Ungarn	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAHU-2	Ungarn	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIL-2	Englisch (US) / hebräisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAKR-0	Korea	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAKR-2	Korea	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANL-0	Niederlande	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANL-2	Niederlande	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPL-0	Polen	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPL-2	Polen	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCARB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCARB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASK-0	Slowakei	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASK-2	Slowakei	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATH-0	Englisch (US) / thailändisch	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATH-2	Englisch (US) / thailändisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBB-0	Bulgarien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBB-2	Bulgarien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-0	Kanada	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-2	Kanada	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten	
61	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
62	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
63	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
64	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
65	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
66	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
67	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
68	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
69	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGR-0	Griechenland	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
70	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMHU-0	Ungarn	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
71	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMHU-2	Ungarn	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
72	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
73	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
74	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMKR-0	Korea	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
75	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMKR-2	Korea	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNL-0	Niederlande	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNL-2	Niederlande	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPL-0	Polen	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPL-2	Polen	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSK-0	Slowakei	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSK-2	Slowakei	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTH-0	Englisch (US) / thailändisch	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTH-2	Englisch (US) / thailändisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 16 mA	USB (PS/2 über Adapter)	USB oder PS/2 Anschluss	Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker), gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABB-0	Bulgarien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABB-2	Bulgarien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACD-0	Kanada	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACD-2	Kanada	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten	
112	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
113	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
114	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
115	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
116	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAHU-0	Ungarn	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
117	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAHU-2	Ungarn	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
118	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
119	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
120	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAKR-0	Korea	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
121	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAKR-2	Korea	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
122	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANL-0	Niederlande	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
123	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANL-2	Niederlande	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
124	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
125	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
126	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPL-0	Polen	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
127	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPL-2	Polen	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
128	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
129	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
130	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPARB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
131	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPARB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
132	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
133	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
134	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASK-0	Slowakei	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASK-2	Slowakei	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATH-0	Englisch (US) / thailändisch	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATH-2	Englisch (US) / thailändisch	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	83
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBB-0	Bulgarien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBB-2	Bulgarien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCD-0	Kanada	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCD-2	Kanada	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMHU-0	Ungarn	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMHU-2	Ungarn	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMKR-0	Korea	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMKR-2	Korea	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNL-0	Niederlande	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNL-2	Niederlande	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPL-0	Polen	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPL-2	Polen	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMRB-2	Deutschland / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPM SK-0	Slowakei	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten	
181	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSK-2	Slowakei	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
182	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTH-0	Englisch (US) / thailändisch	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
183	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTH-2	Englisch (US) / thailändisch	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
184	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
185	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
186	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86
187	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 4 mA	PS/2	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	86