

NOUVEAU

KOMPAKT 37



Une solution complète de colonnes lumineuses

La nouvelle colonne au design élancé est disponible en couleur noire avec calottes optiques colorées, ou bien en couleur métal argenté avec les calottes transparentes.

Dans sa version en calotte colorée, les LEDs ont la même couleur que la calotte optique, ce qui donne un effet lumineux très voyant. Les calottes optiques transparentes permettent quant à elles une meilleure vision en cas de luminosité élevée ou en extérieur. La calotte transparente permet aux opérateurs d'éviter les confusions en cas de réflexion de la lumière du soleil sur les calottes optiques.

L'aspect esthétique innovant de la colonne imitation métal permet d'intégrer facilement le produit là où le design est important.

Un niveau d'alerte supplémentaire peut également être ajouté avec la sirène disponible en option. Avec une puissance de 85 dB, la sirène permet de signaler de façon immédiate un éventuel danger. L'élément sonore est situé dans le capot de protection sur le haut de la colonne. La colonne peut être utilisée dans de nombreux domaines d'application avec un indice de protection IP 65.



Aperçu des avantages

- ✓ Colonne lumineuse à LEDs monobloc (livrée assemblée)
- ✓ Processus de commande simple - une seule référence pour toute la colonne
- ✓ Très longue durée de vie: jusqu'à 50.000 heures
- ✓ Jusqu'à 5 éléments lumineux et un élément sonore
- ✓ Indice de protection élevé : IP 65
- ✓ Disponible en version câblée ou avec prise M12



Pour constituer votre colonne lumineuse, procédez de la façon suivante

► ETAPE 1

Assemblez la colonne lumineuse de votre choix, avec différentes options possibles telles que, l'ajout d'une sirène, le type de connecteur, la couleur, la tension et nombre d'éléments.


Vous trouverez toutes les références dans les pages suivantes 74 et 75.



- 2 – 5 étages
- Avec ou sans buzzer
- Câble ou prise M12
- Couleur métal argenté ou noire


► ETAPE 2

Choisissez jusqu'à deux tubes d'extension.

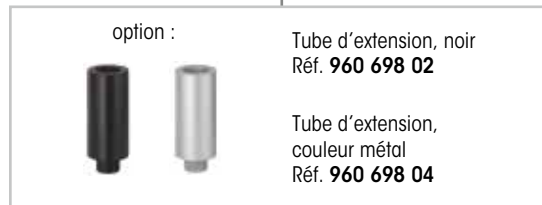

► ETAPE 3

Choisissez les accessoires de montages appropriés, par exemple un système de montage sur tube ou une équerre de fixation.

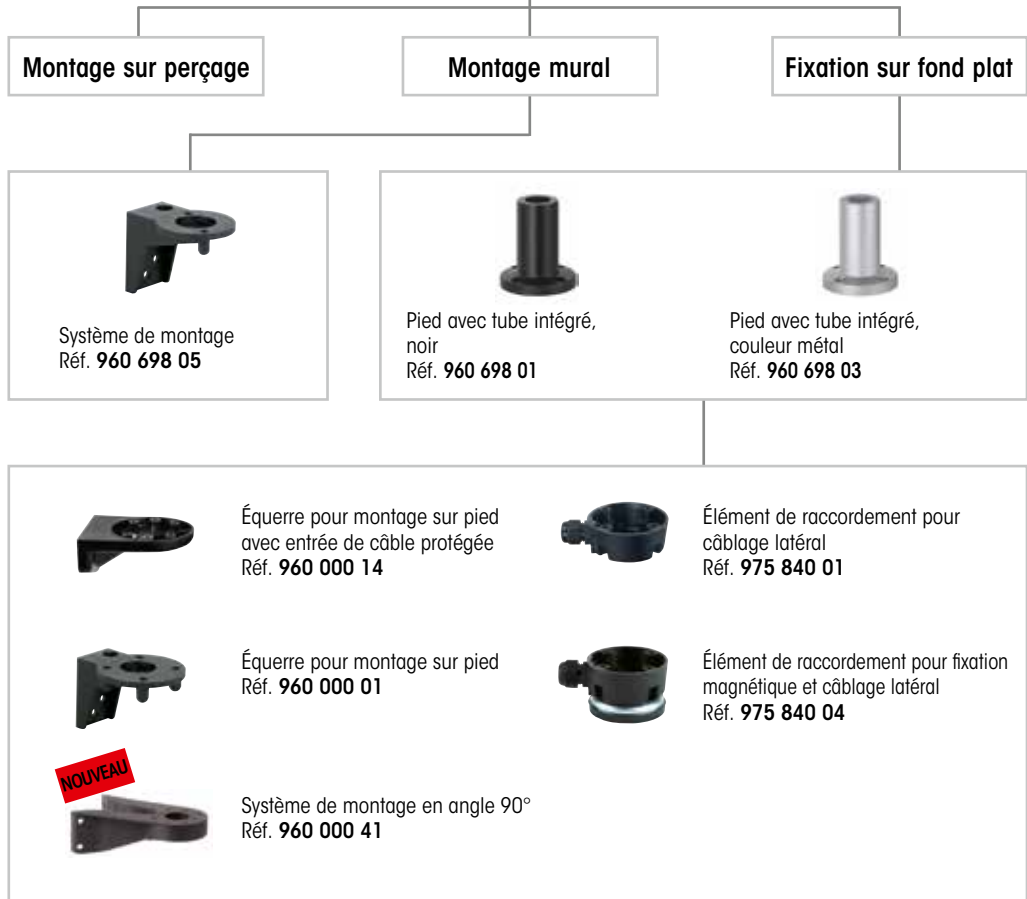

► ETAPE 4

Sélectionnez l'équerre de fixation et le boîtier de raccordement en fonction de vos besoins.

Conseil

Le « Configurateur » se trouve dans la page des colonnes lumineuses sur www.werma.com

Grâce à cet outil, vous pourrez confectionner de façon simple et rapide votre colonne lumineuse KOMPAKT 37.

Le configurateur vous guidera dans votre sélection de façon claire et concise avec des illustrations et questions, et vous permettra ainsi d'obtenir la solution souhaitée en quelques clics.



NOUVEAU



- Colonne lumineuse monobloc entièrement configurée avec jusqu'à 5 étages
- Avec ou sans buzzer
- Feu LEDs permanent
- Disponible en version câble ou avec prise M12
- Également disponible en version argentée et calottes transparentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	2 étages : 37,5 mm x 127,5 mm
	3 étages : 37,5 mm x 161,5 mm
	4 étages : 37,5 mm x 195,5 mm
	5 étages : 37,5 mm x 229,5 mm
	(Hauteur de la partie en saillie)
Boîtier:	PC
Fixation:	Insertion dans perçage Ø 22,5 mm (M22 x 1,5 mm) Fixation sur fond plat et montage mural (accessoires)
Connexion:	Câble: longueur 2 m Enfichable: Prise M12 mâle (2/3 étages, 5 pôles; 4 /5 étages: 8 pôles)
Consommation:	50 mA par étage / buzzer
Livré avec écrou et joint.	

Durée de vie jusqu'à 50.000 h

RÉFÉRENCES:

KOMPAKT 37 avec optiques de couleur et buzzer

		Connexion	24 V AC/DC	12 V AC/DC
2 étages	vert/rouge	Câble	699 120 75	699 120 74
	orange/rouge	Câble	699 130 75	699 130 74
	vert/rouge	Enfichable	699 220 75	699 220 74
	orange/rouge	Enfichable	699 230 75	699 230 74
3 étages	vert/orange/rouge	Câble	699 110 75	699 110 74
	vert/orange/rouge	Enfichable	699 210 75	699 210 74
4 étages	transparent/vert/orange/rouge	Câble	699 140 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Câble	699 150 75	
	transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	699 240 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Enfichable	699 250 75	
5 étages	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Câble	699 160 75	
	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	699 260 75	

KOMPAKT 37 avec optiques de couleur et sans buzzer

		Connexion	24 V AC/DC	12 V AC/DC
2 étages	vert/rouge	Câble	698 120 75	698 120 74
	orange/rouge	Câble	698 130 75	698 130 74
	vert/rouge	Enfichable	698 220 75	698 220 74
	orange/rouge	Enfichable	698 230 75	698 230 74
3 étages	vert/orange/rouge	Câble	698 110 75	698 110 74
	vert/orange/rouge	Enfichable	698 210 75	698 210 74
4 étages	transparent/vert/orange/rouge	Câble	698 140 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Câble	698 150 75	
	transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	698 240 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Enfichable	698 250 75	
5 étages	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Câble	698 160 75	
	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	698 260 75	

Version 12 V disponible en Mai 2014



Colonne KOMPAKT 37 à 2 étages avec pied et tube intégré



Colonne KOMPAKT 37 à 3 étages avec système montage (accessoires)



NOUVEAU



Pour assurer une visibilité optimale, la hauteur de la KOMPAKT 37 peut être augmentée de max. 160 mm grâce aux tubes d'extension



RÉFÉRENCES:

KOMPAKT 37 en version argentée avec optiques transparentes et buzzer			24 V AC/DC	12 V AC/DC
2 étages	vert/rouge	Câble	699 320 75	699 320 74
	orange/rouge	Câble	699 330 75	699 330 74
	vert/rouge	Enfichable	699 420 75	699 420 74
	orange/rouge	Enfichable	699 430 75	699 430 74
3 étages	vert/orange/rouge	Câble	699 310 75	699 310 74
	vert/orange/rouge	Enfichable	699 410 75	699 410 74
4 étages	transparent/vert/orange/rouge	Câble	699 340 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Câble	699 350 75	
	transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	699 440 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Enfichable	699 450 75	
5 étages	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Câble	699 360 75	
	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	699 460 75	

KOMPAKT 37 en version argentée avec optiques transparentes sans buzzer

			24 V AC/DC	12 V AC/DC
2 étages	vert/rouge	Câble	698 320 75	698 320 74
	orange/rouge	Câble	698 330 75	698 330 74
	vert/rouge	Enfichable	698 420 75	698 420 74
	orange/rouge	Enfichable	698 430 75	698 430 74
3 étages	vert/orange/rouge	Câble	698 310 75	698 310 74
	vert/orange/rouge	Enfichable	698 410 75	698 410 74
4 étages	transparent/vert/orange/rouge	Câble	698 340 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Câble	698 350 75	
	transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	698 440 75	
	bleu/vert/orange/rouge	Enfichable	698 450 75	
5 étages	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Câble	698 360 75	
	bleu/transparent/vert/orange/rouge	Enfichable	698 460 75	

Version 12 V disponible en Mai 2014



ACCESSOIRES:

Équerre de fixation, noir	960 698 01
Tube d'extension, noir	960 698 02
Pied avec tube intégré, couleur métal	960 698 03
Tube d'extension, couleur métal	960 698 04
Système de montage	960 698 05
Câble de 5 mètres avec prise M12 femelle (5 pôles)	960 693 05
Câble de 5 mètres avec prise M12 femelle (8 pôles)	960 000 47
Câble de 5 mètres avec prises M12 mâle et femelle (8 pôles)	960 000 46

Vouz trouverez tous les accessoires en page 79.



SCHÉMAS:

cf Page 312



Schémas

