

 OLYMPIA

Alarmanlage / Alarm System

SECURE AS 602

Bedienungsanleitung /
Operating Manual



jetzt mit **SECURE AS** App!
now with **SECURE AS** App!



Hallo,

wir freuen uns, dass Sie sich für die sichere Lösung von Olympia entschieden haben.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie Ihr Zuhause sicherer machen.

Hello,

We are delighted that you have decided to purchase this reliable device from Olympia.

The descriptions on the following pages will explain how easy it is to make your home more safe and secure.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Bevor Sie loslegen | 4 |
| Benutzerinformation | 4 |
| Sicherheitshinweise | 5 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 7 |
| Verpackungsinhalt | 7 |
| Basis im Detail | 8 |
| Secure AS 602 verwenden | 9 |
| Sensoren im Detail | 11 |
| Fernbedienung | 11 |
| Tür-/Fensterkontakt | 13 |
| SECURE AS App installieren | 16 |
| SECURE AS App verwenden | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Anhang | 18 |
| Wenn etwas nicht funktioniert | 18 |
| Werkseinstellungen wiederherstellen | 19 |
| Garantie | 20 |
| Hinweise zur Entsorgung | 20 |
| Technische Daten | 21 |
| Konformitätserklärung | 23 |
| Weitere Informationen und QR-Codes | 23 |



Bevor Sie loslegen



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung der Alarmanlage. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.



Achten Sie auf dieses Symbol. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Texte geben Ihnen nützliche Hinweise im Umgang mit Ihrer Alarmanlage.

Benutzerinformation

Die Alarmanlage ist ein passives Sicherheitsprodukt und für die Abschreckung konzipiert. Zur Vermeidung und Verhinderung von Einbrüchen und Diebstählen sind zusätzliche Vorkehrungen zu treffen. Informationen hierzu sind bei allen Beratungsstellen der Polizei erhältlich. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschluss und der erstmaligen Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Anwendungsfehler zu vermeiden und gleichzeitig alle technischen Möglichkeiten der Alarmanlage voll auszunutzen.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise haben Gültigkeit für das gesamte Dokument. Lesen und beachten Sie die Warnhinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.

Die folgenden Warnhinweise zeigen eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen kann, wenn die Situation nicht gemieden wird.

 **Warnung!** Lebensgefahr durch Stromschlag! Verwenden Sie das Gerät **NIE-MALS**, wenn Sie Beschädigungen am Netzstecker bzw. am Gerät vermuten oder Beschädigungen am Netzstecker bzw. am Gerät zu sehen sind.

 **Warnung!** Führen Sie Reparaturen am Gerät **NIEMALS** selbst durch. Wenden Sie sich an unseren Service. Das Gerät enthält keine vom Nutzer zu reparierenden oder zu wartenden Teile.



Warnung! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder entsprechend unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Warnung! Erstickungsgefahr! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Gerät und dessen Verpackung fern.



Warnung! Die Lüftungsschlitze der Basis müssen frei bleiben. Verwenden Sie die Basis nicht in geschlossenen Behältnissen.



Vorsicht! Gehörschaden durch lautes Warnsignal! Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dauert das Warnsignal etwa 120 Sekunden an. Nach Ablauf von etwa 120 Sekunden ohne Benutzerunterbrechung schaltet sich das Warnsignal automatisch aus. Verwenden Sie einen Gehörschutz, wenn Sie das Gerät testen. Halten Sie sich im Alarmfall nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe des Warnsignals auf.



Achtung! Sachbeschädigung durch die Verwendung nicht geeigneter Batterien! Die Verwendung nicht geeigneter Batterien kann zum Funktionsverlust des Geräts führen. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des in den Technischen Daten beschriebenen Typs.



Achtung! Sachbeschädigung durch Umwelteinflüsse! Vermeiden Sie Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.



Wichtig! Achten Sie beim Platzieren der Sensoren darauf, dass Wände, Decken und elektrische Störquellen die Funkübertragung einschränken können.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Alarmanlage Secure AS 602 - bestehend aus einer Basis, einer Fernbedienung, drei Tür-/Fensterkontakten und einem Bewegungsmelder - eignet sich für die Überwachung von Räumen und Häusern und kann über die Secure App gesteuert werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Verwenden Sie die Alarmanlage ausschließlich in geschlossenen Innenräumen innerhalb der zulässigen Umgebungsbedingungen. Die Alarmanlage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet.

Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Legen Sie bei der Weitergabe des Geräts an Dritte unbedingt die Bedienungsanleitung bei.


Verpackungsinhalt

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie die Alarmanlage NICHT in Betrieb nehmen!


Heben Sie die Verpackung der Alarmanlage auf, damit die Alarmanlage bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

- 1 | Basis mit Netzteil**
- 1 | Fernbedienung (inkl. Knopfzelle CR2032)**
- 1 | Tür-/Fensterkontakte
Batterien (9 x Microzelle (AAA),
1 x 9-V-Block)**
- 1 | Bedienungsanleitung**
- 3 | Ersatzsteckbrücken**

Basis im Detail

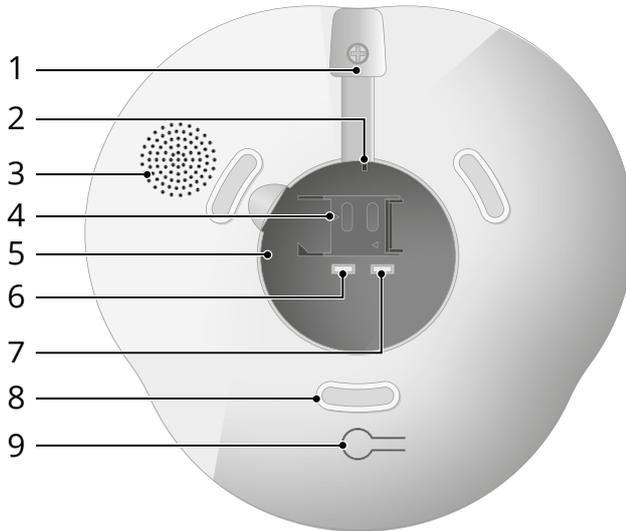

- 1** Netzstecker
- 2** Schalter Ein/Aus (On/Off)
- 3** Lautsprecher
- 4** SIM-Karten-Halter
- 5** Abdeckung (hier nicht zu sehen)
- 6** Funktionstaste Sensor anmelden

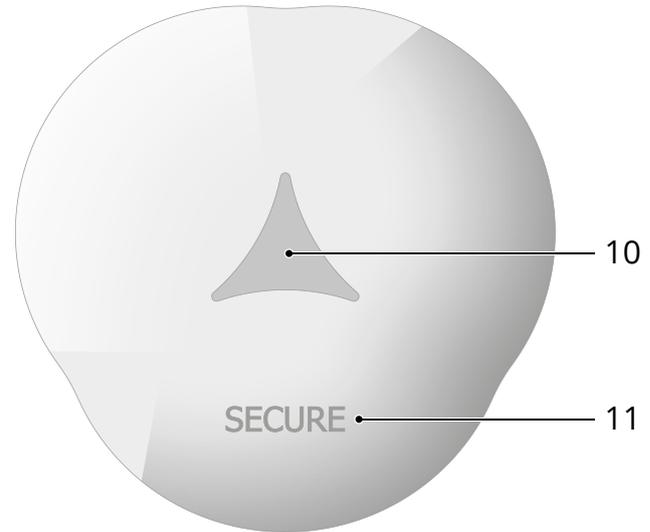

- 7** Funktionstaste Reset
- 8** gummierter Gerätefuß
- 9** Funktionstaste Smartphone anmelden / Sprache wechseln
- 10** Leuchtanzeige
- 11** Secure-Schriftzug

Secure AS 602 verwenden

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie eine SIM-Karte in die Basis der Alarmanlage einlegen und wie Sie die **SECURE AS** App mit der Basis verbinden.

SIM-Karte einlegen


Möchten Sie im Alarmfall über Ihr Mobiltelefon informiert werden, oder Ihre Basis über Ihr Mobiltelefon steuern, benötigen Sie eine handelsübliche SIM-Karte. Legen Sie die SIM-Karte wie im Folgenden beschrieben in die Basis ein.



Beachten Sie bitte, dass vertragsabhängige Kosten entstehen können, wenn die Telefoneinheit über die SIM-Karte Verbindungen zu eingespeicherten Rufnummern aufbaut.



Deaktivieren Sie die PIN vor dem Einlegen Ihrer SIM-Karte mit Hilfe eines Mobiltelefons. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Notieren Sie sich die Mobiltelefonnummer der SIM-Karte.

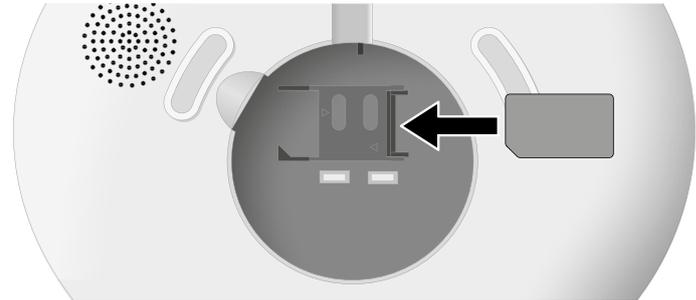

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Geräts ab.
 - 2 Schieben Sie den Halter für die SIM-Karte zur Seite, um den Halter für die SIM-Karte zu entriegeln.
 - 3 Klappen Sie den Halter hoch und legen Sie die SIM-Karte in den Halter ein.
 - 4 Klappen Sie den Halter nach unten und schieben Sie den Halter zur Seite.
-  Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.
- 5 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Basis aufstellen und in Betrieb nehmen

Verwenden Sie die Basis ausschließlich an einer einzelnen Steckdose. Verwenden Sie die Basis nicht an Steckerleisten bzw. Mehrfachsteckdosen.

Verwenden Sie die Basis möglichst zentral, damit die Funkverbindung aller angemeldeten Sensoren optimal funktioniert.

- 1 Stecken Sie die Basis in eine leicht erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose.
- 2 Schalten Sie den Schalter Ein/Aus auf Ein.

Status LED der Basis

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leuchtet rot | Startvorgang / Alarm-Modus |
| Leuchtet grün | Deaktiviert |
| Leuchtet blau | Zuhause-Modus |
| Blinkt rot | Alarm |
| Blinkt blau | Smartphone anmelden |
| Blinkt blau/grün | Sensor anmelden |



Die LED bleibt im Startvorgang rot, bis eine Aktion durchgeführt wird.

Übersicht der Alarm-Modi und Alarmprofile

| | Modus | Alarm | Zuhause | Deaktiviert |
|-----------------|-------|-------|---------|-------------|
| Profil | | | | |
| Nur Alarm | | grün | rot | rot |
| Alarm + Zuhause | | grün | grün | rot |
| immer aktiv | | grün | grün | grün |

grün: Sensor reagiert (löst Alarm aus bzw. kommuniziert mit Basis)

rot: Sensor reagiert nicht (löst keinen Alarm aus bzw. kommuniziert nicht mit Basis)



Bei Inbetriebnahme und nach einem Stromausfall befindet sich die Basis im Alarm-Modus.

Sensoren im Detail


Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie die Sensoren für das Verbinden mit der Basis vorbereiten, mit der Basis verbinden und am Aufstellort montieren.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Beschreibungen und Hinweise für die Fernbedienung, den Tür-/Fensterkontakt und den Bewegungsmelder.

Weitere Sensoren sind optional erhältlich.

Besuchen Sie uns im Internet auf unserer Homepage www.olympia-vertrieb.de

Fernbedienung

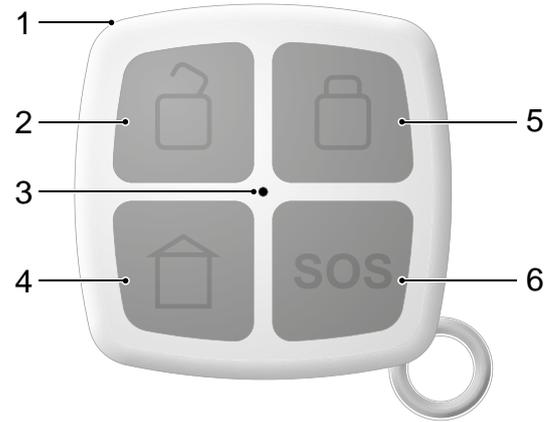

- 1 | Aussparung
- 2 | Funktionstaste Unscharf
- 3 | LED
- 4 | Zu-Hause-Modus
- 5 | Funktionstaste Scharf
- 6 | Funktionstaste Panik

Fernbedienung an Basis anmelden

Melden Sie die Fernbedienung an der Basis an.

- 1 Drücken Sie die **Funktionstaste Sensor anmelden** an der Basis der Alarmanlage.

Sie hören die Sprachmeldung **Zur Verbindung den Sensor auslösen**.

- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

Sie hören die Sprachmeldung **Fernbedienung erfolgreich verbunden**. Die Fernbedienung ist an der Basis angemeldet und kann verwendet werden - weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Alarmprofile mit Fernbedienung verwenden auf Seite 12** und **Panikalarm auf Seite 12**.

Alarmprofile mit Fernbedienung verwenden

Haben Sie die Fernbedienung mit der Basis verbunden, können Sie mit der Fernbedienung die Alarmprofile der Alarmanlage ein- und ausschalten oder einen Panikalarm auslösen.

Panikalarm

Lösen Sie einen Panikalarm aus, wenn Sie sich in misslicher Lage befinden oder ein sonstiger Notfall vorliegt.

- 1 Drücken Sie die Funktionstaste Panik, um den Panikalarm zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste Unschärf, um den Panikalarm zu deaktivieren.




Die Fernbedienung muss sich beim Auslösen eines Panikalarms und beim Ein-/Ausschalten der Alarmprofile innerhalb der Funk-Reichweite zur Basis befinden.



Vorsicht! Gehörschaden durch lautes Warnsignal! Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dauert das Warnsignal etwa 120 Sekunden an. Nach Ablauf von etwa 120 Sekunden ohne Benutzerunterbrechung schaltet sich das Warnsignal automatisch aus. Verwenden Sie einen Gehörschutz, wenn Sie das Gerät testen. Halten Sie sich im Alarmfall nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe des Warnsignals auf.

Tür-/Fensterkontakt

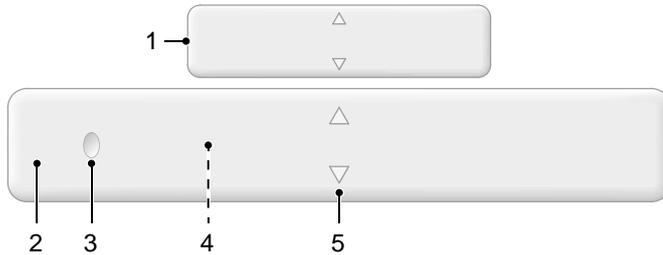

- 1 | Magnetkontakt
- 2 | Tür-/Fensterkontakt mit Sendeeinheit
- 3 | LED
- 4 | Batteriefach
- 5 | Positionierhilfen


Tür-/Fensterkontakt platzieren

Der Tür-/Fensterkontakt dient zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen.



Wichtig! Beachten Sie beim Platzieren der Sensoren, dass Wände, Decken und elektrische Störquellen die Funkübertragung einschränken können.

Verwenden Sie das mitgelieferte Montagematerial (bspw. zum Ausgleichen von Niveauunterschieden). Säubern Sie den Montageort von Verunreinigungen aller Art, bevor Sie den Tür-/Fensterkontakt montieren.

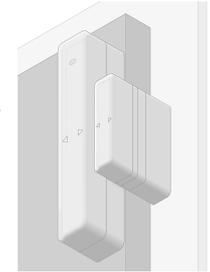

- 1 Montieren Sie den Tür-/Fensterkontakt wie dargestellt an einem zu überwachen- den Fenster oder einer zu überwachenden Tür.
- 2 Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Magnetkontakt und Sendeeinheit bei geschlossenem Fenster / geschlossener Tür höchstens 5 mm beträgt.
- 3 Achten Sie darauf, dass sich die beiden Kontakte auf der Seite der Markierungs- Pfeile auf derselben Höhe befinden.


Batterien einsetzen/ersetzen

Setzen Sie die Batterien zur Inbetriebnahme und vor der Anmeldung des Tür-/Fensterkontakts ein.

Sind die Batterien des Tür-/Fensterkontakts fast aufgebraucht, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung über die App. Ersetzen Sie die Batterien in diesem Fall umgehend.

⚠ Achtung! Sachbeschädigung durch die Verwendung nicht geeigneter Batterien! Die Verwendung nicht geeigneter Batterien kann zum Funktionsverlust des Geräts führen. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des in den Technischen Daten beschriebenen Typs.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach des Tür-/Fensterkontakts mit einem geeigneten Schraub-



- bendreher.
- 2 Ersetzen Sie die alte Batterien durch neue. Achten Sie darauf, die neuen Batterien in der richtigen Ausrichtung einzusetzen.
 - 3 Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher fest.



Tür-/Fensterkontakt an Basis anmelden

Melden Sie den Tür-/Fensterkontakt an der Basis an. Wenn der Tür-/Fensterkontakt auslöst, sendet der Tür-/Fensterkontakt ein Signal an die Basis und die Basis schlägt Alarm.



Der Tür-/Fensterkontakt funktioniert ausschließlich in Verbindung mit der Alarmanlage SECURE AS 602.

- 1 Drücken Sie die **Funktionstaste Sensor anmelden** an der Basis der Alarmanlage.

Sie hören die Sprachmeldung **Zur Verbindung den Sensor auslösen**.

- 2 Lösen Sie den Tür-/Fensterkontakt aus, bspw. indem Sie das gesicherte Fenster oder die gesicherte Tür öffnen.

Sie hören die Sprachmeldung **Tür-/Fensterkontakt erfolgreich verbunden**. Der Tür-/Fensterkontakt ist an der Basis angemeldet und kann verwendet werden.

SECURE AS App installieren



Sie die aktuelle Version der **SECURE AS App** aus dem App Store bzw. Google Play Store herunter.



Beachten Sie die Systemvoraussetzungen für die jeweilige Version der **SECURE AS App**. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Technische Daten auf Seite 21**.

Dem Einrichtungsassistenten folgen

Nach dem ersten Starten der **SECURE AS App** begrüßt Sie der Einrichtungsassistent.

- 1 Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten durch die wichtigsten Einrichtungsschritte.
- 2 Im Anschluss werden Sie auf die Startseite der App geleitet.

Willkommen bei SECURE

In wenigen Schritten machen Sie Ihr zu Hause sicherer.

Folgen Sie einfach dem Assistenten.

Los geht's!

Assistent überspringen
und weiteres Smartphone anmelden

SECURE AS App verwenden

Sie können die Basis Ihrer Alarmanlage über die **SECURE AS App** steuern.

Verwenden Sie bis zu 5 Smartphones, mit denen Sie die Alarm-Modi Ihrer Alarmanlage ein- und ausschalten und alle Funktionen der Basis einstellen können. Beachten Sie, dass immer nur ein Smartphone über Bluetooth mit der Basis der Alarmanlage kommunizieren kann.

Außerdem können Sie Rufnummern speichern, die im Alarmfall, bei Stromausfall oder bei der Änderung des Alarm-Modus durch Anruf oder SMS entsprechend informiert werden.

Beachten Sie, dass bei der Nutzung von SMS-Diensten Kosten entstehen können.

Um Sensoren mit der Basis Ihrer Alarmanlage zu verbinden, folgen Sie den Schritten im Abschnitt **Secure AS 602 verwenden auf Seite 9**.

Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer SECURE AS App finden Sie in der App-Anleitung unter **www.olympia-vertrieb.de**





Anhang

Wenn etwas nicht funktioniert

Sie haben festgestellt, dass etwas nicht funktioniert? Versuchen Sie zunächst, Ihr Problem zu identifizieren und probieren Sie die vorgeschlagenen Lösungswege.

Die Basis wird nicht angezeigt, wenn ich diese über die App erreichen möchte.

Beachten Sie die Reichweite für Bluetooth-Übertragungen (siehe Abschnitt **Technische Daten auf Seite 21**). Kabellose Übertragungen können auch durch Wände, Decken und sonstige Störquellen gestört werden. Verringern Sie den Abstand zwischen der Basis und Ihrem Smartphone.

Achten Sie darauf, dass die Funktion Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones aktiviert ist.

Andere Bluetooth-Geräte können die Verbindung stören. Schalten Sie die Funktion Bluetooth an anderen Geräten vorübergehend aus.

Ich möchte einen Sensor anmelden, aber die Basis findet den Sensor nicht.

Beachten Sie die Reichweite für Funkverbindungen (siehe Abschnitt **Technische Daten auf Seite 21**). Kabellose Übertragungen können auch durch Wände, Decken und sonstige Störquellen gestört werden. Verringern Sie den Abstand zwischen der Basis und dem betreffenden Sensor.

Die Batterien des Sensors sind aufgebraucht. Ersetzen Sie die aufgebrauchten Batterien des entsprechenden Sensors durch neue Batterien des gleichen Typs.

Die App stürzt ab.

Laden Sie im App Store / Google Play Store die neueste Version der App herunter. Beachten Sie die minimalen Systemanforderungen der App (siehe Abschnitt **Technische Daten auf Seite 21**).

Es werden keine SMS versendet.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte aktiv ist und ggf. Guthaben auf der SIM-Karte vorhanden ist.

Wie stelle ich die Sprache der Sprachausgabe um?

Drücken und halten Sie die Funktionstaste **Sprache wechseln**, bis Sie einen doppelten Piepton hören.

Keines der beschriebenen Probleme passt zu meinem oder die vorgeschlagenen Lösungswege führen nicht zum Erfolg.

Versuchen Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **Werkseinstellungen wiederherstellen auf Seite 19**.

Wenn auch dies nicht hilft, wenden Sie sich an unseren Service. Erfahren Sie mehr im Abschnitt **Garantie auf Seite 20**.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie haben ein Problem festgestellt, das Sie durch die Hilfestellungen im Abschnitt **Wenn etwas nicht funktioniert auf Seite 18** nicht lösen können? Versuchen Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden sämtliche Benutzereinstellungen gelöscht.

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, bevor Sie die Alarmanlage bspw. an Dritte übergeben möchten oder ein Problem vorliegt, das Sie auf keine andere Art und Weise beheben können.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Alarmanlage mit dem Stromnetz verbunden ist.
- 2 Drücken Sie für 5 Sekunden auf die **Funktionstaste Reset**.
- 3 Die Werkseinstellungen Ihrer Basis sind wiederhergestellt.

Garantie

Lieber Kunde,
sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Service-Partner

Transimex Service GmbH

Krabbenweg 14

26388 Wilhelmshaven

Telefon: 0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.)

Mail: obs_kundendienst@transimex.de

Hinweise zur Entsorgung



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie das Gerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Batterien! Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät entsorgen. Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Das Symbol bedeutet, dass Sie Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und die Batterien über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Technische Daten

Basis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Funk | 868 MHz, Reichweite 100 m max. |
| Bluetooth | 2,4 GHz, Reichweite 50 m max. |
| max. Sendeleistung | Funk: 25 mW Bluetooth: max. 100 mW |
| Stromversorgung | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | ca. 9 W (Standby, ohne LED) ca. 58 W (Alarm laut und max. Helligkeit der LED) |
| Anzahl der Sensoren | 64 (max.) |
| Lautstärke des Alarms | 110 dB (max.), gemessen direkt am Lautsprecher |
| Abmessungen (B x H x T) | 80 x 70 x 80 mm |
| Gewicht | ca. 119 g |
| Systemanforderung (SECURE AS App) | Bluetooth 4.0 Android (ab Version 5) iOS (ab Version 8) |
| zulässige Umgebungsbedingungen | 5°C bis 50°C bei 5 % bis 80 % Luftfeuchte |



Fernbedienung

| | |
|--------------------------------|---|
| Gewicht | ca. 13 g |
| Batterie | 1 x Knopfzelle (CR2032) |
| Abmessungen (B x H x T) | 40 x 40 x 6 mm |
| Funk | 868 MHz |
| max. Sendeleistung | 25 mW |
| zulässige Umgebungsbedingungen | 5°C bis 50°C bei 5 % bis 80 % Luftfeuchte |

Tür-/Fensterkontakt

| | |
|--------------------------------|---|
| Gewicht | ca. 50 g (inkl. Batterien) |
| Batterie | 2 x Mikrozelle (AAA) |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 x 22 x 15 mm |
| Funk | 868 MHz |
| max. Sendeleistung | 25 mW |
| zulässige Umgebungsbedingungen | 5°C bis 50°C bei 5 % bis 80 % Luftfeuchte |



Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU.

Weitere Informationen und QR-Codes



Weitere Informationen zur Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter <http://productip.com/?f=752ff> oder scannen Sie diesen QR-Code.

Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Bedienungsanleitung genutzt werden, sind in jedem Fall Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Olympia Business Systems Vertriebs GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.



Table of Contents

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Before You Start | 25 | Appendix | 38 |
| User Information | 25 | Troubleshooting | 38 |
| Safety Instructions | 26 | Restoring the Default Factory Settings | 39 |
| Intended Use | 28 | Guarantee | 40 |
| Package Contents | 28 | Information on Disposal | 40 |
| Base Unit in Detail | 29 | Technical Data | 41 |
| Using the Secure AS 602 | 30 | Declaration of Conformity | 43 |
| Sensors in Detail | 32 | Further Information and QR Codes | 43 |
| Remote Control | 32 | | |
| Door/Window Contact | 34 | | |
| Installing the SECURE AS App | 36 | | |
| Using the SECURE AS App | 37 | | |



Before You Start



Read the operating manual thoroughly and observe all the information contained when using the alarm system. Keep the operating manual close by for future reference.



Pay attention to this symbol. Texts which are highlighted by this symbol provide helpful information on handling the alarm system.

User Information

The alarm system is a passive security product and has been conceived as a deterrent. Additional measures are necessary to prevent and hinder burglary and theft. You can obtain all the necessary information on this from your local police station. Read the operating manual carefully before connecting and starting the system for the first time.

The operating manual will help prevent application errors and, at the same time, ensure you can exploit all the technical options provided by the alarm system to the full.



Safety Instructions

The following safety information applies to the entire document. Read and observe all the warning information to protect yourself and the environment from any harm.

The following warning information indicates potentially dangerous situations which could lead to serious injuries or even fatal injuries if the information is ignored.

 **Warning!** Risk of fatal injury from electric shock! NEVER use the equipment if you suspect damage to the power plug or equipment or can see damage to the power plug or equipment.

 **Warning!** NEVER complete any repairs to the device yourself. Contact our Service department. The device does not contain any parts which the user needs to repair or service.

 **Warning!** This device can be used by children from the age of 8 and persons with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge as long as they are supervised or have been instructed with regard to safe use of the device and are aware of the potential risks involved with its use. Children must never play with the device. Cleaning and user maintenance may not be completed by children without any supervision.

 **Warning!** Risk of suffocation! Children can swallow small parts, packaging and protective foils. Keep the device and packaging out of reach of children.

 **Warning!** The air vents in the base unit must not be covered. Do not use the base unit when packed in closed containers.



Caution! Risk of hearing damage through loud alarm signal! Due to legal requirements, the alarm signal continues for maximally 120 seconds. The alarm signal switches off automatically after about 120 seconds if the user does not interrupt it. Use ear protectors when testing the device. Do not remain in the vicinity of the acoustic alarm for a longer period when it has been triggered.



Attention! Risk of property damage through the use of inappropriate batteries! The use of inappropriate batteries can cause a loss of function of the device. Only use batteries of the type described in Section "Technical Data".



Attention! Risk of property damage through environmental influences! Prevent exposing the device to environmental influences such as smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight.



Important! Before starting to position the sensors, take into account that walls, ceilings and sources of electrical disturbance can impair wireless communication.



Intended Use

The Secure AS 602 alarm system - consisting of a base unit, a remote control, three door/window contacts and one motion detector - is ideal for monitoring rooms and houses. It can be controlled with the Secure app.

Any other use is considered unintended use. Unauthorised modifications or reconstructions are not permitted. Only use the alarm system indoors within the permitted ambient conditions. The alarm system is only intended for private use.

A condition for complying with the intended use is that the equipment is installed correctly and the information in the manual is observed and maintained. The operating manual must be enclosed with the equipment if handed over to others.

Package Contents



Please check the contents of the package carefully. If anything is missing or has been damaged during transport, DO NOT put the alarm system into operation!

Keep the alarm system packaging in a safe place to protect the equipment from damage should it need to be dispatched in future.

- 1 | Base unit with power adapter**
- 1 | Remote control (incl. 1 round cell battery (CR2032))**
- 1 | Door/window contacts**
- Batteries (9 x micro-cell batteries (AAA), 1 x 9V block battery)**
- 1 | Operating manual**
- 3 | Jumpers**



Base Unit in Detail

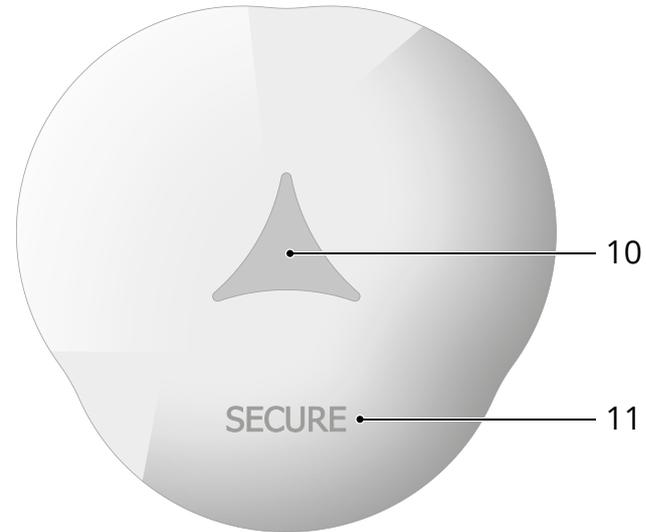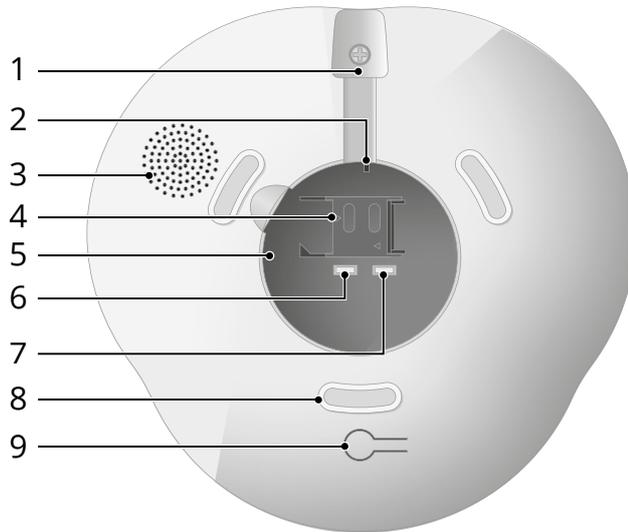

- 1** | Power plug
- 2** | On/Off switch
- 3** | Loudspeaker
- 4** | SIM card holder
- 5** | Cover (not visible here)
- 6** | Register sensor function key

- 7** | Reset function key
- 8** | Rubberised foot
- 9** | Register smartphone / Change language function key
- 10** | Lamp indicator
- 11** | SECURE lettering

Using the Secure AS 602

This section explains how to insert the SIM card into the alarm system base unit and connect the **Secure** app with the base unit.

Inserting the SIM card


If you want to receive notification of an alarm on your mobile phone or control the base unit with your mobile phone, you need a normal SIM card. Insert the SIM card into the base unit as described below.



Please note that contractually linked costs may ensue when the telephone unit establishes connections to saved numbers via the SIM card.



Use a mobile phone to deactivate the PIN before inserting your SIM card. For further information, contact your mobile service provider. Please note the phone number of the used SIM card.

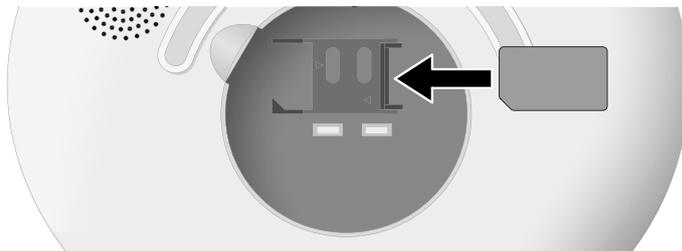

- 1 Remove the cover on the rear of the device.
 - 2 Slide the SIM card holder to the side to unlock the holder.
 - 3 Flip the holder up and place the SIM card into it.
 - 4 Flip the holder down and slide it to the side.
-  The shape of the compartment means you cannot insert the SIM card the wrong way round.
- 5 Replace the cover.

Positioning the Base Unit and Putting it into Operation

Only connect the base unit to an individual power socket. Do not connect the base unit to a connector strip or multiple socket.

Locate the base unit as centrally as possible so that there is an optimum connection to all the sensors registered.

- 1 Plug the base unit in an easily accessible, properly installed, earthed power socket.
- 2 Turn the Power Switch on.

Status LED on the Base Unit

Lights up red

Start procedure / alarm mode

Lights up green

Disarm

Lights up blue

At-home mode

Flashes red

Alarm

Flashes blue

Registering a smart-phone

Flashes blue/green

Registering a sensor



The LED lights up red until an action is carried out.

Overview of alarm modes and defense lines

| | Mode | Alarm | Home arm | Disarm |
|---------------|------|-------|----------|--------|
| Defense | | | | |
| Away Arm | | Green | Red | Red |
| Away + home | | Green | Green | Red |
| Always active | | Green | Green | Green |

Green: sensor reacts

(triggers alarm or communicates with the base unit)

Red: sensor does not react

(does not trigger alarm or communicate with the base unit)



After putting the base unit into operation and after power failure the base unit is in Alarm Mode.

Sensors in Detail


This section explains the preparations necessary to connect the sensors to the base unit, connection to the base unit, and assembly at the installation location.

In this operating manual you will find descriptions and information on the remote control, the door/window contact, and the motion detector.

Further sensors are available as optional extras.

For more information, go to our website www.olympia-vertrieb.de

Remote Control

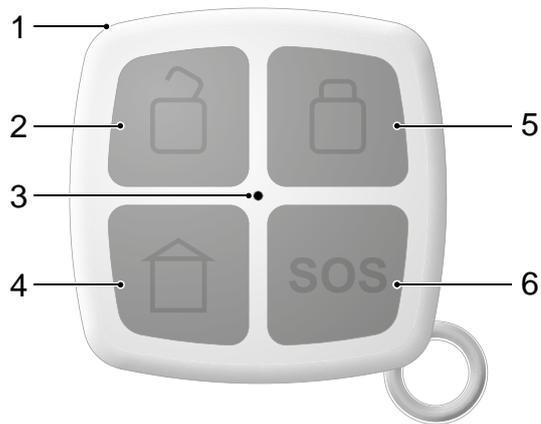

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Aussparung |
| 2 | Disarm function key |
| 3 | LED |
| 4 | At home mode |
| 5 | Arm function key |
| 6 | Panic function key |

Registering the Remote Control on the Base Unit

Register the remote control on the base unit.

- 1 Press the **Register sensor function key** on the base unit of the alarm system.

You will hear the voice message **For connection, trigger the sensor.**

- 2 Press any button on the remote control.

You will hear the voice message **RC successfully connected.** The remote control is registered on the base unit and can now be used, further information is provided in sections **Using Defense Lines with the Remote Control on Page 33** and **Panic Alarm on Page 33.**

Using Defense Lines with the Remote Control

When you have connected the remote control to the base unit, you can use the remote control to switch the defense lines on the alarm system on and off or trigger a panic alarm.

Panic Alarm

You can trigger a panic alarm when you find yourself in an emergency situation or other difficulties.

- 1 Press the Panic function key to trigger the panic alarm.
- 2 Press the Disarm function key to switch off the panic alarm.




The remote control must be within communication range of the base unit to trigger a panic alarm and switch the defense lines on and off.



Caution! Risk of hearing damage through loud alarm signal! Due to legal requirements, the alarm signal continues for maximally 120 seconds. The alarm signal switches off automatically after about 120 seconds if the user does not interrupt it. Use ear protectors when testing the device. Do not remain in the vicinity of the acoustic alarm for a longer period when it has been triggered.

Door/Window Contact

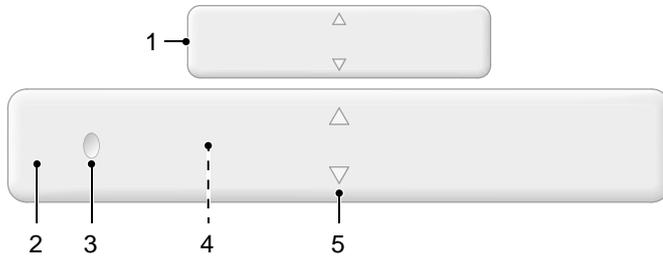

- 1 | Magnetic contact
- 2 | Door/window contact with transmitter
- 3 | LED
- 4 | Battery compartment
- 5 | Positioning aids


Positioning the Door/Window Contact

The door/window contact serves to monitor the position of doors and windows.



Important! Before starting to position the sensors, take into account that walls, ceilings and sources of electrical disturbance can impair wireless communication.

Use the assembly material supplied (e.g. to compensate for height differences). Clean the installation location of all types of dirt before assembling the door/window contact.

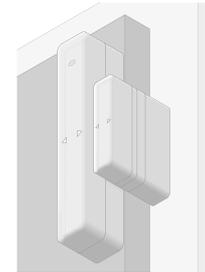

- 1 Assemble the door/window contact on a window or door to be monitored as illustrated.
- 2 Ensure the distance between the magnetic contact and transmitter is a maximum of 5 mm when the window/door is closed.
- 3 Ensure the same height of the magnetic contact and transmitter at the marking arrows.

Insert/Replace Batteries

Insert the batteries before putting into operation and connect the door/window contact.

The app informs you when the door/window contact batteries are almost flat. Change the batteries immediately in this case.

 **Attention!** Risk of property damage through the use of inappropriate batteries! The use of inappropriate batteries can cause a loss of function of the device. Only use batteries of the type described in section “Technical Data”.

- 1 Open the battery compartment of the door/window contact using an appropriate screwdriver.
- 2 Replace the old batteries with new ones. Ensure you insert the new batteries the right way around.
- 3 Close the battery compartment and tighten the screw using an appropriate screwdriver.

Registering the Door/Window Contact on the Base Unit


You must register the door/window contact on the base unit. When the door/window contact is triggered, it sends a signal to the base unit and the base unit alarm sounds.



The door/window contact functions

exclusively in connection with the SECURE AS 602 alarm system.

- 1 Press the **Register sensor function key** on the base unit of the alarm system.



You will hear the voice message **For connection, trigger the sensor.**

- 2 Trigger the door/window contact, e.g. by opening the window or door being monitored.

You will hear the voice message **Door/window contact successfully connected.** The door/window contact is registered on the base unit and is ready to operate



Installing the SECURE AS App



Download the current version of the **SECURE AS** app from the App Store or Google Play Store onto your smartphone.




Note the system requirements for the SECURE AS app version you want to use. Further information is provided in the section **Technical Data on Page 41**.

Following the Instructions of the Setup Wizard

When you start the **SECURE AS** app for the first time, the Setup wizard appears.

- 1 Follow the main steps prompted by the wizard.
- 2 After this, you will land on the start page of the app.

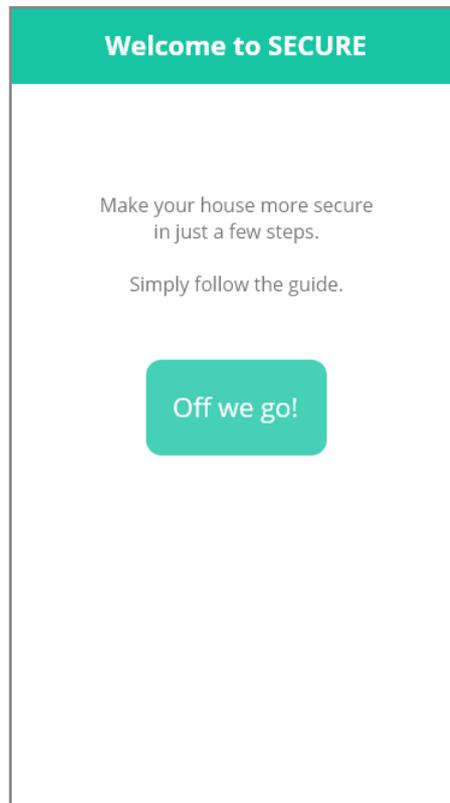

Using the SECURE AS App


You can use the **SECURE AS** app to control the base unit of your alarm system .

You can then use up to 5 smartphones to switch the various alarm modes on the alarm system on and off and set all the functions provided on the base unit. Please note that only one smartphone at a time can communicate via Bluetooth with the base unit.

You can also save phone numbers which will be called or receive a text message in case of an alarm, a power failure, or a change of alarm mode.

To connect sensors to the base unit of your alarm system, follow the steps in the section **Using the Secure AS 602 on Page 30.**

You can find further information on how to use the SECURE AS app at www.olympia-vertrieb.de

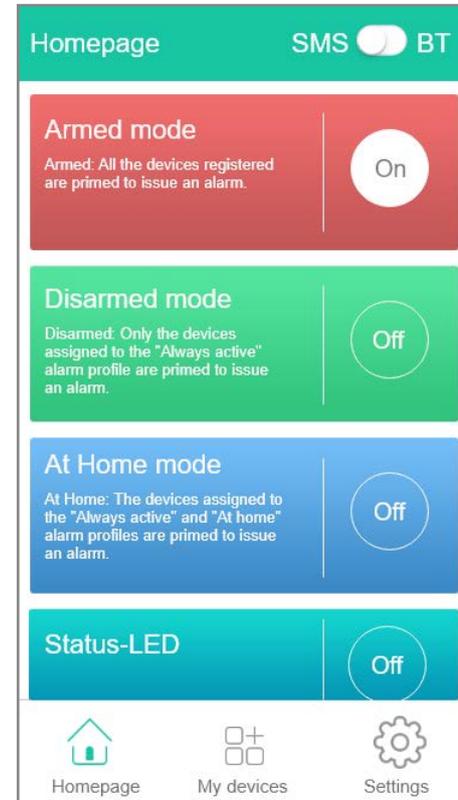



Appendix

Troubleshooting

You have discovered that something is not working. First of all, try and identify the problem and attempt to solve the problem using the solutions suggested.

The base unit is not shown when I try to access it via the app.

Make sure the unit is within the Bluetooth transmission range (see the section **Technical Data on Page 41**). Wireless transmission can be impaired by walls, ceilings, and other sources of interference. Reduce the distance between the base unit and your smartphone.

Ensure the Bluetooth function is activated in your smartphone settings.

Other Bluetooth devices could interfere with the connection. Temporarily switch off the Bluetooth function on the other devices.

I want to register a sensor but the base unit cannot find the sensor.

Make sure the unit is within the range for wireless communication (see the section **Technical Data on Page 41**). Wireless transmission can be impaired by walls, ceilings, and other sources of interference. Reduce the distance between the base unit and the sensor in question.

The batteries in the sensor are discharged. Replace the used batteries in the relevant sensor with new ones of the same type.

The app breaks down.

Download the latest version of the app from the App Store / Google Play Store. Observe the minimum system requirements of the app (see the section **Technical Data on Page 41**).

No text message has been sent.

Ensure the SIM card is active and ensure a sufficient credit amount on your SIM card.



How can I change the voice output language?

Press and hold the **Change language function key** until you hear a double beep.

None of the problems described is similar to mine or the solutions proposed do not help.

Try and reset the default factory settings. Observe the information in the section **Restoring the Default Factory Settings on Page 39**.

If this does not help either, contact our Service department. More information is available in the section **Guarantee on Page 40**.

Restoring the Default Factory Settings

You have encountered a problem that cannot be solved using the help provided in the section **Troubleshooting on Page 38**. Try and reset the default factory settings.

Restoring the factory settings automatically deletes all the personal user settings.

Restore the factory settings before you hand over the alarm system to third parties, for example, or if you encounter a problem which cannot be cleared in any other way.

- 1 Ensure that the alarm system is connected to the power supply.
- 2 Press the **Reset function key** for 5 seconds.
- 3 The factory settings are restored on the base unit.



Guarantee

Dear Customer,

we are delighted that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point-of-sale.

Information on Disposal



In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! Risks to health and the environment from batteries! Remove the batteries from the equipment before disposing of the device. Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at shops which sell batteries or at collection points provided by the public waste authorities. Disposal is free of charge.

The symbol indicates that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Technical Data

Base unit

| | |
|---------------------------------------|---|
| Wireless communication | 868 MHz, max. range 100 m |
| Bluetooth | 2.4 GHz, max. range 50 m |
| Max. transmission power | Radio: 25 mW |
| | Bluetooth: max. 100 mW |
| Power supply | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Power consumption | Approx. 9 W (standby, without LED) |
| | Approx. 58 W (alarm loud and max. LED brightness) |
| Number of sensors | 64 (max.) |
| Alarm volume | 110 dB (max.), measured directly on the loudspeaker |
| Dimensions (W x H x D) | 80 x 70 x 80 mm |
| Weight | Approx. 119 g |
| System requirement (Secure AS app) | Bluetooth 4.0 Android (from Version 5) iOS (from Version 8) |
| Permissible ambient conditions | 5°C to 50°C at 5% to 80% rel. humidity |



Remote control

| | |
|--------------------------------|--|
| Weight | Approx. 13 g |
| Batteries | 1 x round cell battery (CR2032) |
| Dimensions (W x H x D) | 40 x 40 x 6 [mm] |
| Wireless communication | 868 MHz |
| Max. transmission power | 25 mW |
| Permissible ambient conditions | 5°C to 50°C at 5% to 80% rel. humidity |

Door/window contact

| | |
|--------------------------------|--|
| Weight | Approx. 50 g (including batteries) |
| Batteries | 2 x AAA batteries |
| Dimensions (W x H x D) | 100 x 22 x 15 [mm] |
| Wireless communication | 868 MHz |
| Max. transmission power | 25 mW |
| Permissible ambient conditions | 5°C to 50°C at 5% to 80% rel. humidity |



Declaration of Conformity



Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen hereby declares that this device fulfils the basic requirements and other relevant provisions stipulated in the Directive 2014/53/EC. The CE mark on the device confirms its conformity.

Further Information and QR Codes



You can find further information on the conformity declaration for this product at <http://productip.com/?f=752ff> or by scanning this QR code.

Trademarks or brand names used in this operating manual are the property of the holders of the rights in each case.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Olympia Business Systems Vertriebs GmbH is under license. Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.



Version 1.1, 11/2018

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

Version 1.1, 11/2018

Subject to change without prior notice.

Artikelnummern

| | |
|---------------------|------|
| Basis | 6009 |
| Tür-/Fensterkontakt | 5991 |
| Fernbedienung | 5992 |

Article numbers

| | |
|---------------------|------|
| Base unit | 6009 |
| Door/window contact | 5991 |
| Remote control | 5992 |