

MI 3252 MicroOhm 100A



Niederohm- messgerät 100 A



MI 3252 MicroOhm 100 A ist ein tragbares Messgerät für Messungen von niederohmigen Widerständen mit einem einstellbaren Prüfstrom von 100 mA bis 100 A.

MESSFUNKTIONEN:

- Widerstandsmessung: weites Messbereich ($10 \mu\Omega \dots 20 \Omega$) mit hoher Genauigkeit von 0.25 % des Ablesewerts und mit einer Auflösung bis $1 n\Omega$;
- verstellbares Prüfstrom (100 mA ... 100 A).
- Spannungsabfallmessung: erfüllt die NEMA-Standard (AB 4-1996), die diesen Test vorschreibt als Teil der "Inspektion und vorbeugende Wartung von Kompaktleistungsschalter".

WICHTIGE MERKMALE:

- Sicher: aushält externe Spannungen im Falle von falschem Anschluß, Schutzebene (CAT IV, 50 V) und erkennt automatisch die Kontinuität in Stromkreis.
- Messarten: Einzeltest Modus und kontinuierlicher Modus.
- Hohe Schutzart: IP 64.
- Benutzerdefinierte Grenzwerte: Die Grenzwerte können für eine Gut/Schlecht Aussage der Messergebnisse gesetzt werden.
- Akku-Betrieb: Gerät arbeitet sowohl im Netz als auch im Akku-Betrieb. Das Gerät ermöglicht Messungen mit 100 A in reinem Akku-Betrieb im Dauer bis zu 10 Minuten.
- Speicher: interner Speicher ermöglicht die Speicherung von bis zu 1000 Testergebnissen.
- Datenübertragung: Herunterladen der Testergebnissen ist über RS232 oder USB Kabel direkt auf den PC mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software möglich.

ANWENDUNG:

Messung des Widerstandes von:

- Leistungsschalter
- Trennschalter
- Stromschienen
- Schweißverbindungen
- Kabelverbindungen

ANGEWENDETE NORMEN:

Funktionalität:

- IEC 62271-100;
- IEC 62271-1;
- ANSI C37.09;
- ASTM B 539;

Spanien:

El Real Decreto 223/2008

Elektromagnetische erträglichkeit (EMV):

IEC 61326-1

Sicherheit (LVD):

EN 61010-1




Technische Daten


Funktion	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit	Strom	
Widerstand	10,000 ... 199,999 $\mu\Omega$	1 n Ω	$\pm 0,25\%$ des Ablesewerts	100 A	
	0,20000 ... 1,99999 m Ω	10 n Ω		100 A / 50 A	
	2,0000 ... 19,9999 m Ω	100 n Ω		50 A / 10 A	
	20,000 ... 199,999 m Ω	1 $\mu\Omega$		1 / 10 A	
	0,20000 ... 1,99999 Ω	10 $\mu\Omega$		1 A / 100 mA	
	2,0000 ... 19,9999 Ω	100 $\mu\Omega$		100 mA	
Spannung	200 $\mu\Omega$	1,000 mV ... 20,000 mV	$\pm 0,25\%$ des Ablesewerts	100 A	
	2 m Ω	20,00 mV ... 200,00 mV		100 A	
		10,00 mV ... 100,00 mV		50 A	
	20 m Ω	100,0 mV ... 1,0000 V		50 A	
		20,0 mV ... 200,0 mV		10 A	
	200 m Ω	200,0 mV ... 2,0000 V		1 A	
		20,0 mV ... 200,0 mV		10 A	
	2 Ω	200,0 mV ... 2,0000 V		1 A	
		20,0 mV ... 200,0 mV		100 mA	
	20 Ω	200,0 mV ... 2,0000 V		0,1 mV	100 mA
				0,1 mV	
	Stromversorgung (Netzanschluß)				230 / 115 V _{AC}
Stromversorgung (Akku)				12 V _{DC} / 12 Ah	
Überspannungskategorie				50 V / CAT IV	
Bildschirm				320 x 240 LCD with backlight	
Schnittstellen				2 x RS232 and USB	
Speicher				512 kB (1000 test results)	
Abmessungen				410 x 175 x 370 mm	
Gewicht				11.8 kg	

Typische Anwendungen

der MI 3252 MikroOhm 100 A kann Ihnen helfen, typische Fehler wie zu hoher Übergangswiderstand, in Leistungsschaltern, Stromschienen, Schweißverbindungen und Erde-Verbindungen zu finden.

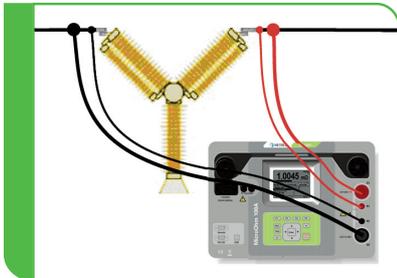

Beispiel 1: Prüfung des Kontaktwiderstands von Hochspannungs-Leistungsschalter. Nach der IEC62271-100 sollte dieser Test mit mindestens 50 A Prüfstrom durchgeführt werden.

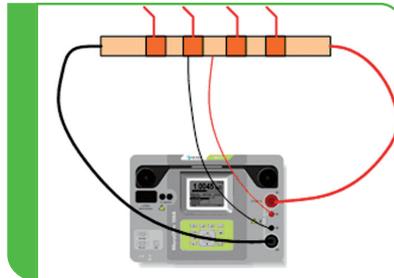

Beispiel 2: Prüfung des Übergangswiderstands von Stromschienen. Durch die Verwendung von höheren Strömen kann der Widerstand unter ähnlichen Bedingungen wie im normalen Gebrauch beobachtet werden. Dadurch erhalten Sie ein zuverlässiges Ergebnis das Entscheidung über notwendige Wartungsarbeiten erleichtert.

BESTELLINFORMATIONEN:

Lieferumfang

Teil-Nr.: MI 3252



- Prüfgerät MI 3252 MicroOhm 100A
- Prüflitung 5 m, 25 mm², 2 Stück
- Potential-Prüflitung, 5 m, 2 Stück (rot, schwarz)
- Prüfspitzen, 2 Stück (rot, schwarz)
- Krokodilklemmen, 2 Stück (rot, schwarz)
- Netzkaabel
- Große Tragetasche für Messzubehör
- PC-SW HVLink PRO mit USB- und RS232-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Kalibrationsurkunde der Erstkalibrierung
- Garantieerklärung

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Foto	Bestell-Nr.	Beschreibung
	S 2046	Prüfkabel mit isolierten Krokodilklemmen, 5 m, 25 mm ² , 2 Stück
	A 1333	Shunt-Widerstand 750 $\mu\Omega$
	S 2052	Prüflitung 10 m, 50 mm ² , 2 Stück