



## Produktinformation N11R BM FA S

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: DIN 43651 Steckverbinder (NR-Serie): Aufbaustecker: N11R BM FA S

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256281-256284-24367-24373-36311/de/conf/ulistate>

Name	N11R BM FA S
	
	Aufbaustecker mit Flansch
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Aufbaustecker mit Flansch
Typ	N11R BM FA S
Bestell-Nr.	933 699-001
Kontaktart	Stift
Polzahl	11 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 0,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusefarbe	grau
<b>Technische Daten</b>	
Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC 25 V / DC 50 V
Bemessungsstrom	5 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	löten, Hohlstifte
Anschließbare Leitungen	0,14 mm <sup>2</sup> bis 0,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusebefestigung	Flansch
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PET
Gehäusematerial	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	10 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Aufbaustecker, unmontiert im Polybeutel, mit Montageanleitung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu N11R EF S; Schutzhaube SHK 2, Bestell-Nr. 733 845-001



# HIRSCHMANN


A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: DIN 43651 Steckverbinder (NR-Serie): Aufbaustecker: N11R BM FA S

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256281-256284-24367-24373-36311/de/conf/ui/state>

## Bilder

### Zeichnung

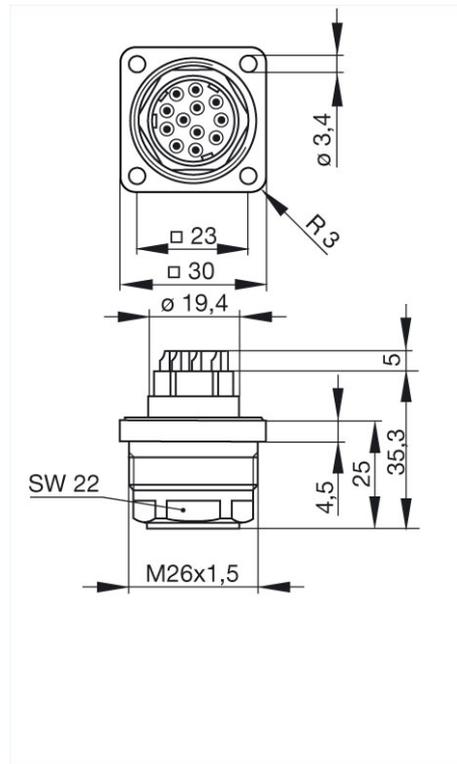

### Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.