



Strombegrenzungsdiagramm gG/gL 500V~ D01, D02, DII, DIII Sicherungseinsätze

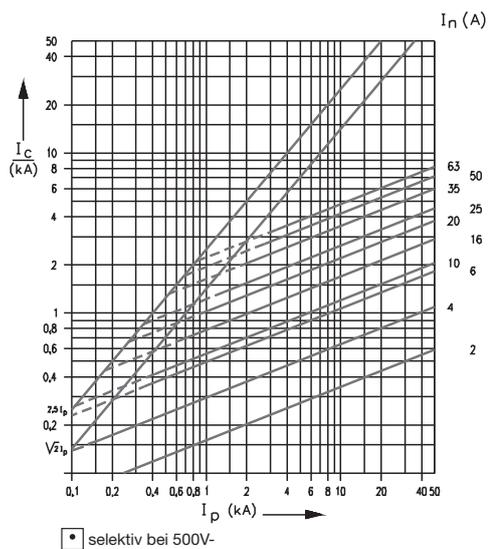

Selektivität gL/gG Sicherungen D01, D02, DII, DIII

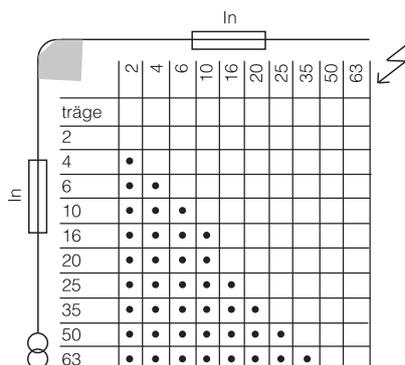


Verlustleistungstabelle D01, D02 gG/gL Sicherungen

	I_n	Watt
D01	2A	0,8
	4A	1,1
	6A	1,2
	10A	1,1
	16A	1,7
D02	20A	1,7
	25A	2,3
	35A	2,8
	50A	3,8
	63A	5,0

DII, DIII gG/gL Sicherungen


	I_n	Watt
DII	2A	1,5
	4A	1,6
	6A	1,8
	10A	1,4
	16A	2,1
DIII	20A	2,2
	25A	3
	35A	4,1
	50A	5
	63A	6,9

Zeit-/Stromkennlinie D01, D02, DII, DIII gG/gL

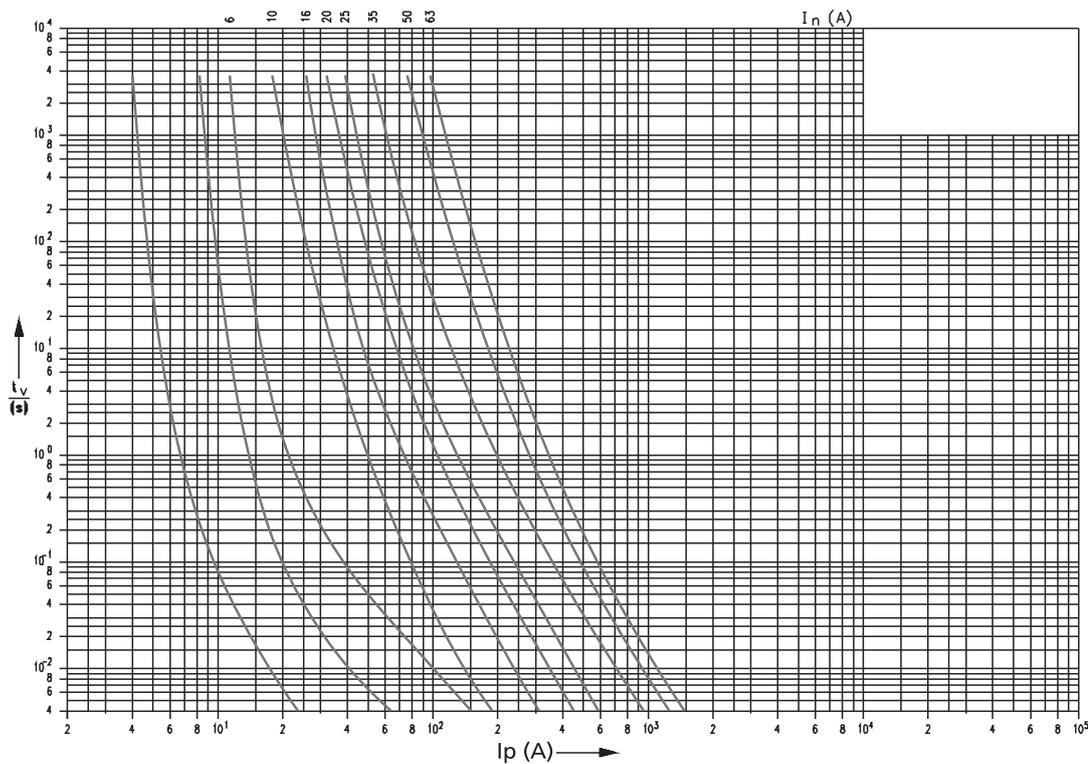


Technische Daten zu NH-Sicherungseinsätzen


Strom-Begrenzungsdiagramm gG 500 V~

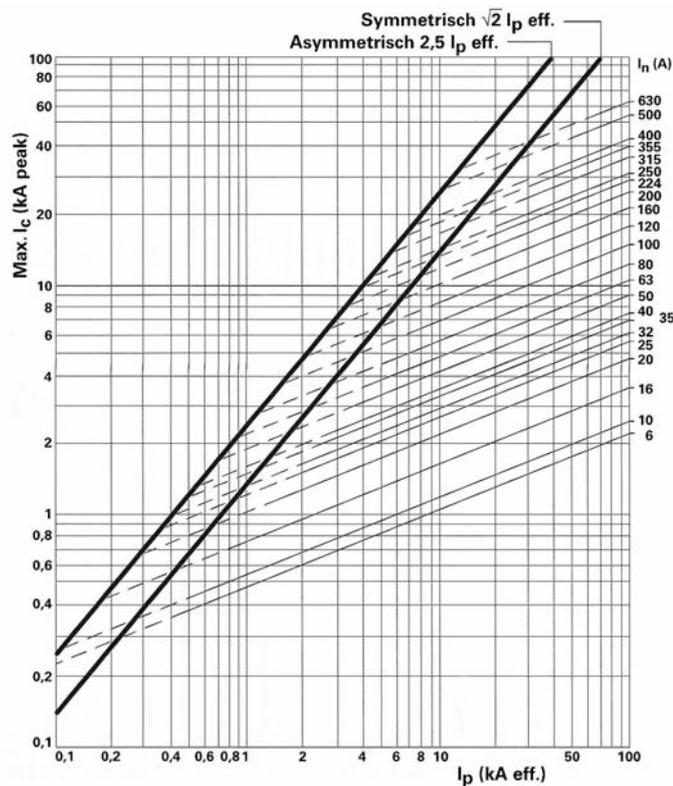

Selektivität für DIN- und SEV-Sicherungseinsätze

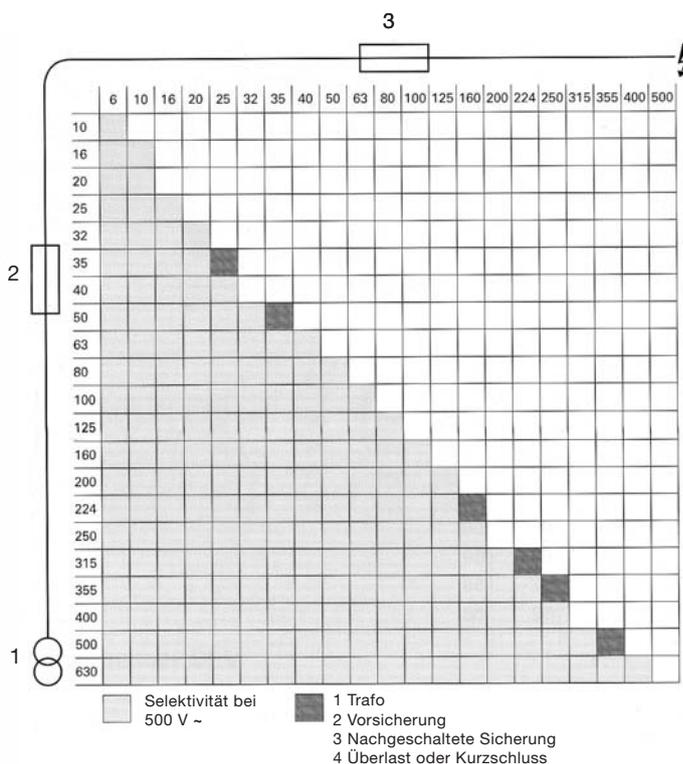


Mittlere Zeit-/Strom-Kennlinien gG 500 V~

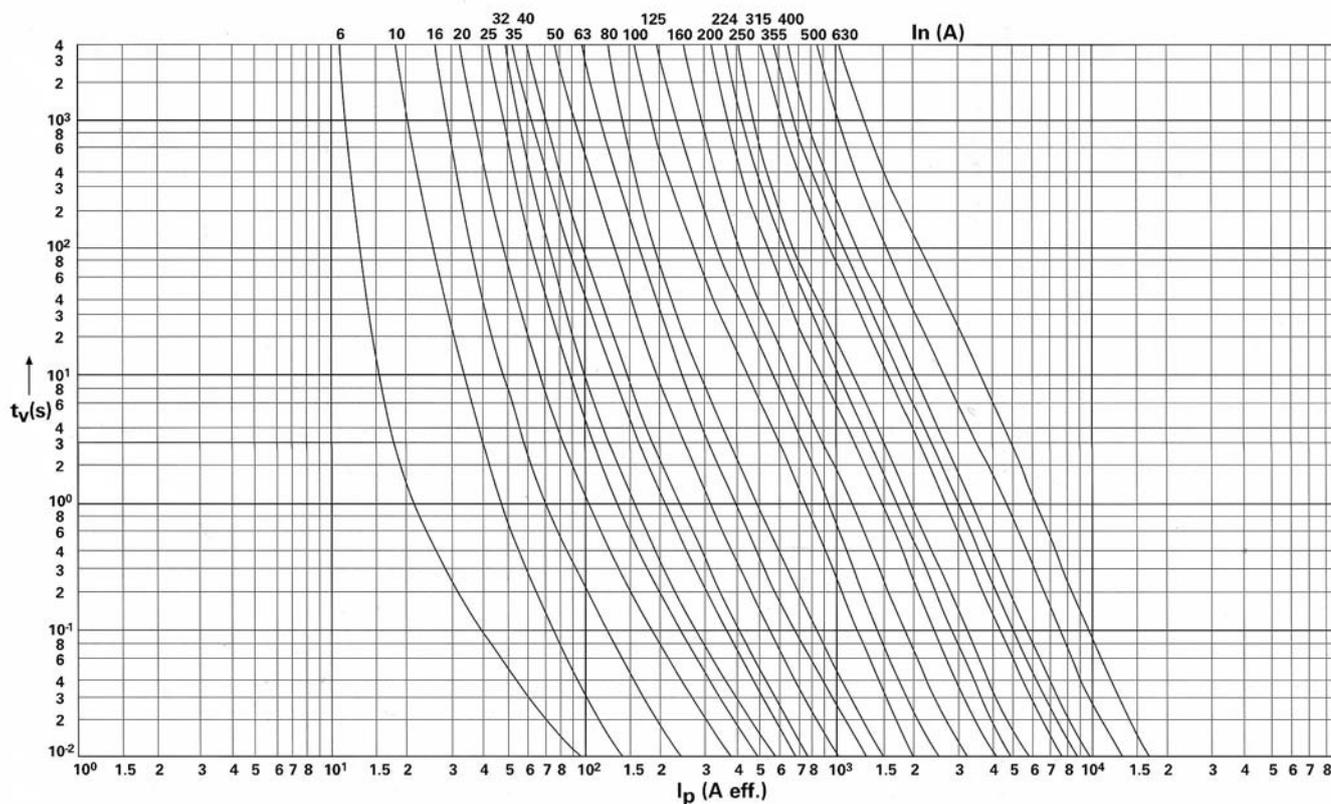



Technische Daten zu NH-Sicherungseinsätzen


NH-Sicherungseinsätze DIN 500 V~, rostgeschützt

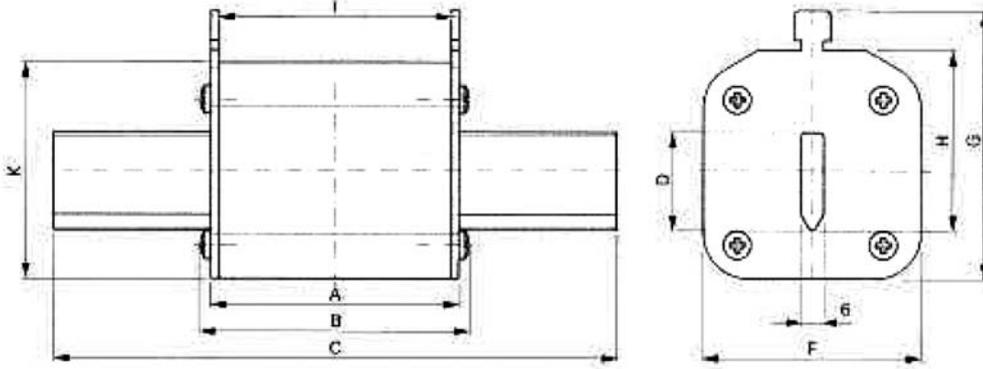

Größe	Nennstrom	A	B	C	D	F	G	H	I	K
000	≤ 100A	49	53	79	15	21	51	35	45	37
00	> 100A	49	53	79	15	30	59	35	45	45
1C	≤ 160A	68	71	135	15	30	64	40	62	45
1	> 160A	68	71	135	20	50	64	40	62	50
2C	≤ 250A	68	71	150	20	50	50	48	62	50
2	> 250A	68	71	150	26	58	72	48	62	58
3C	≤ 400A	68	71	150	26	58	84	60	62	58
3	> 400A	68	71	150	32	68	84	60	62	68


Verlustleistung DIN 500 V~

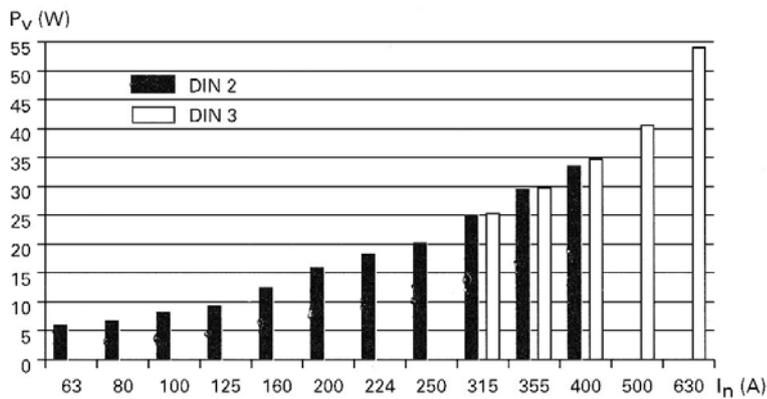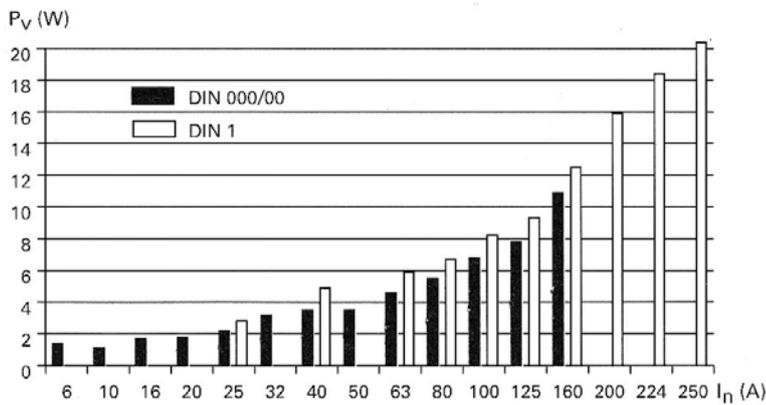

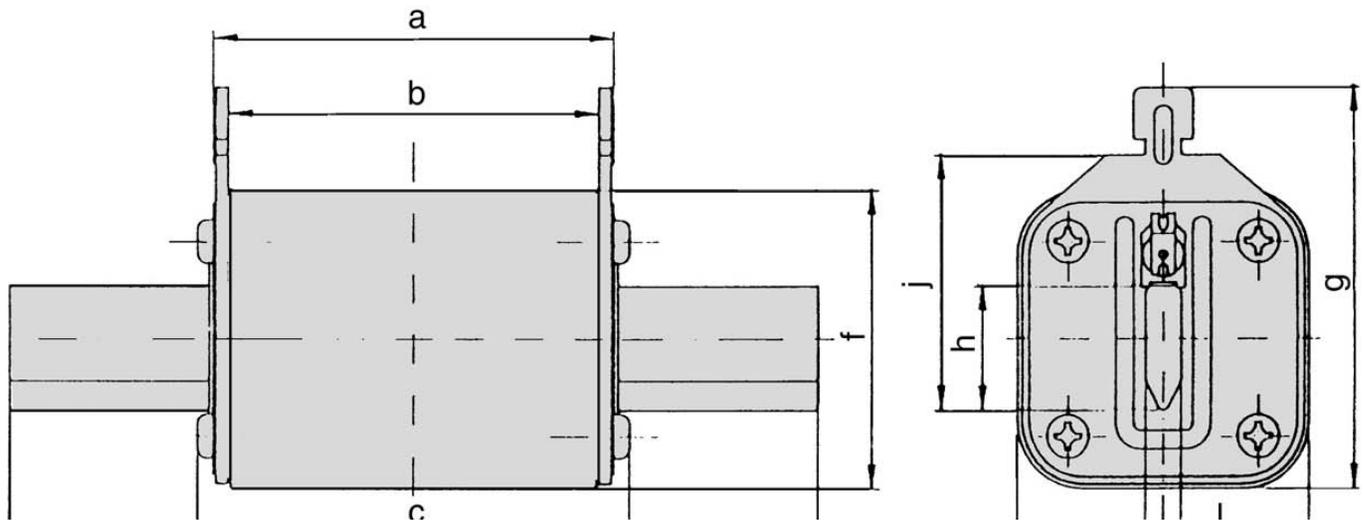


Type	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
NH 00 C	49	45	53	78,5	0,00	37	57	15,2	6	35
NH 00	49	45	53	78,5	0,00	45	59	15,2	6	35
NH 0	68	62	72	125	0,00	45	59	15,2	6	35
NH 1 C	68	62	72	135	0,00	45	69	15,2	6	40
NH 1	68	62	72	135	0,00	50	69	20,2	6	40
NH 2 C	68	62	72	150	0,00	50	72	20,2	6	48
NH 2	68	62	72	150	0,00	58	72	26,2	6	48
NH 3 C	68	62	72	150	0,00	58	84	26,2	6	60
NH 3	68	62	72	150	0,00	68	84	32,2	6	60
NH 4a	91	83	97	200	0,00	109	124	50	6	85


Zeit/Strom

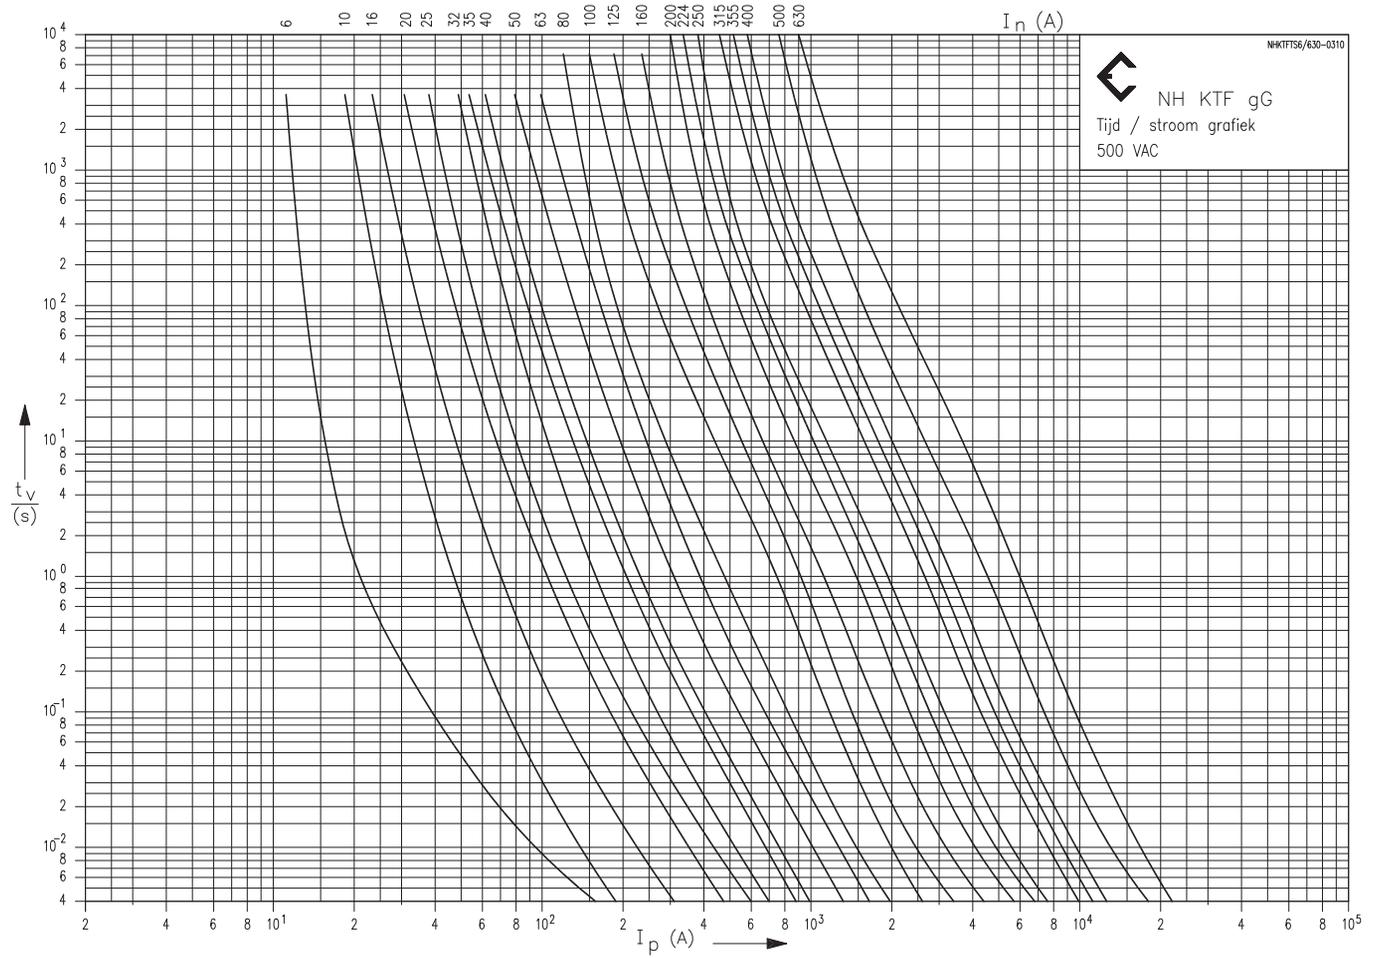


Strombegrenzungsdiagramm

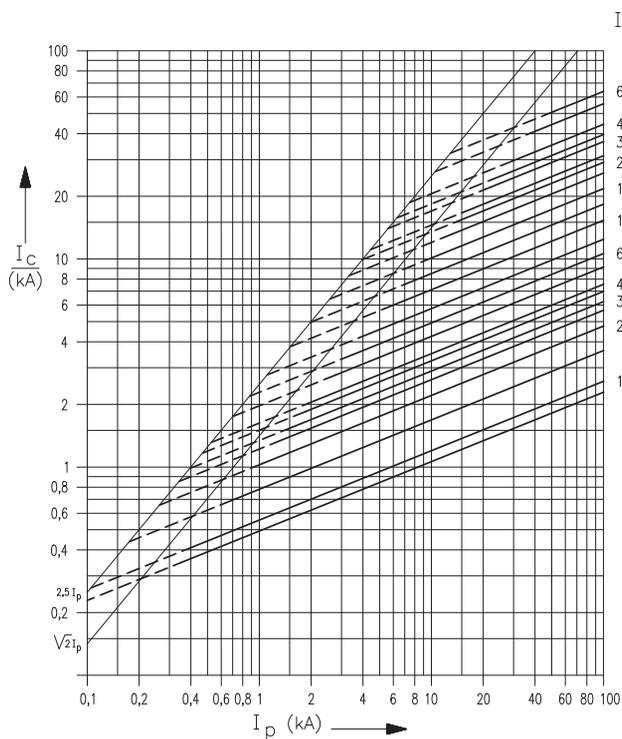


Wattverluste

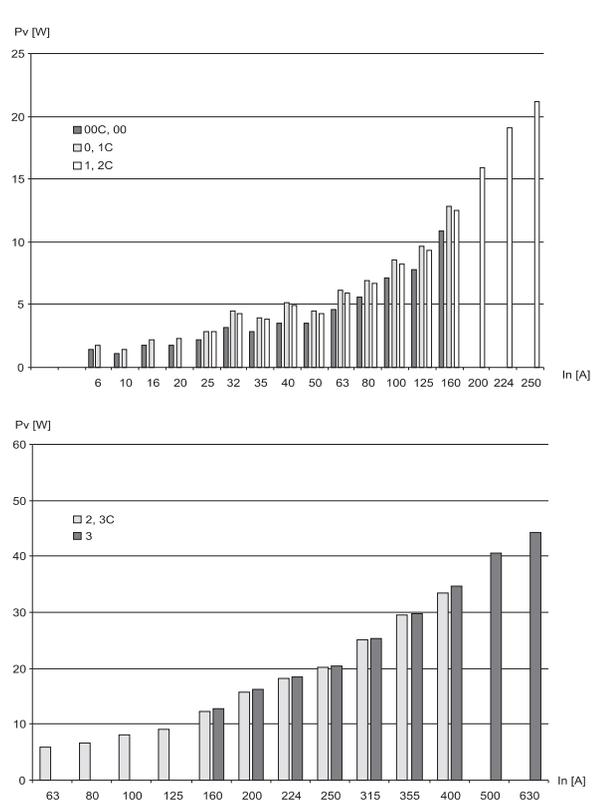


Zeit/Strom

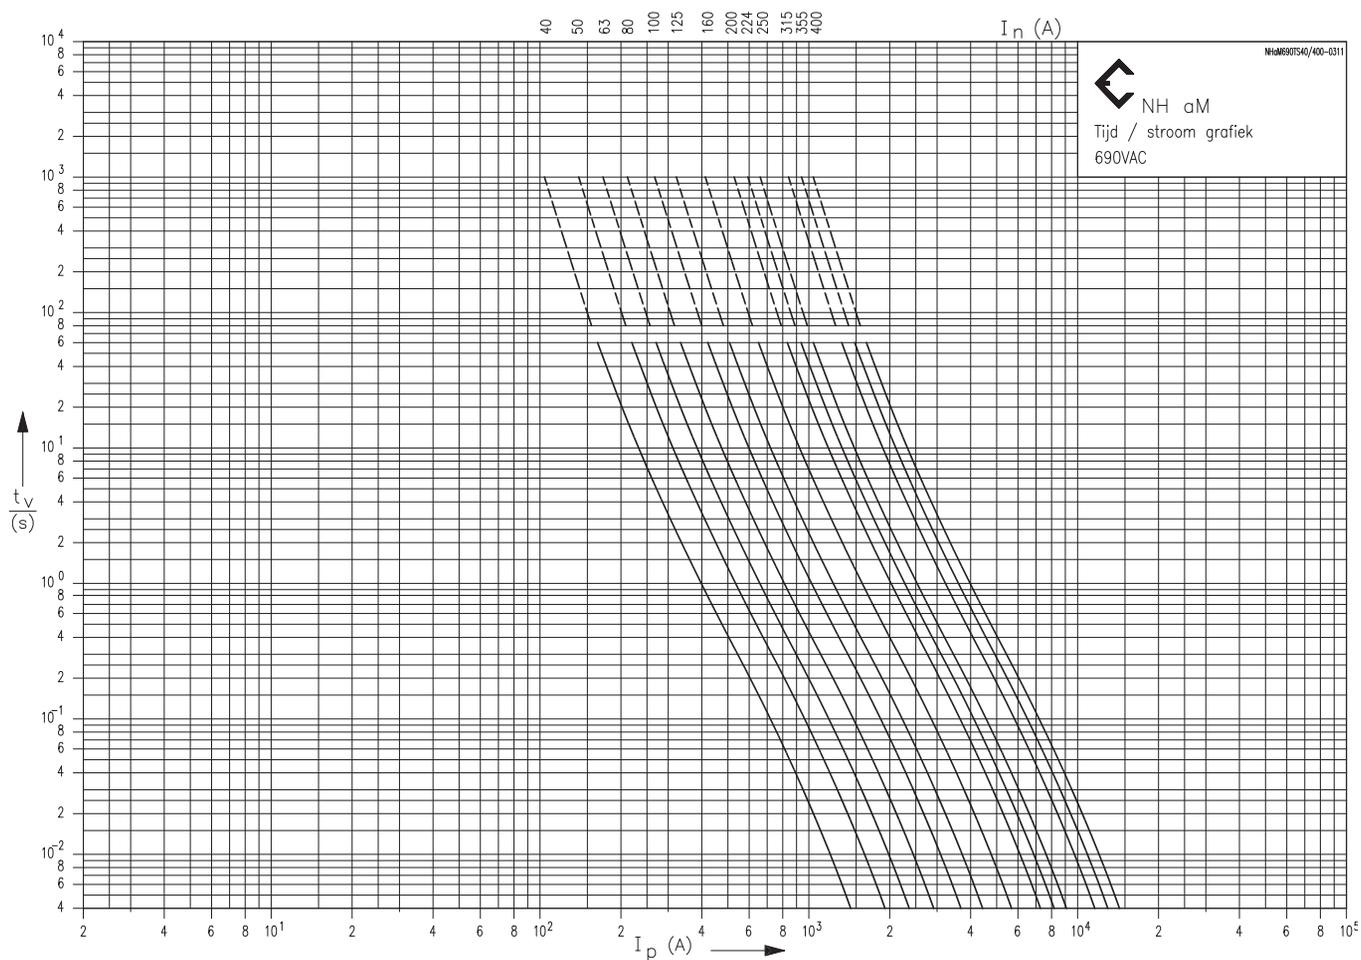


Strombegrenzungsdiagramm

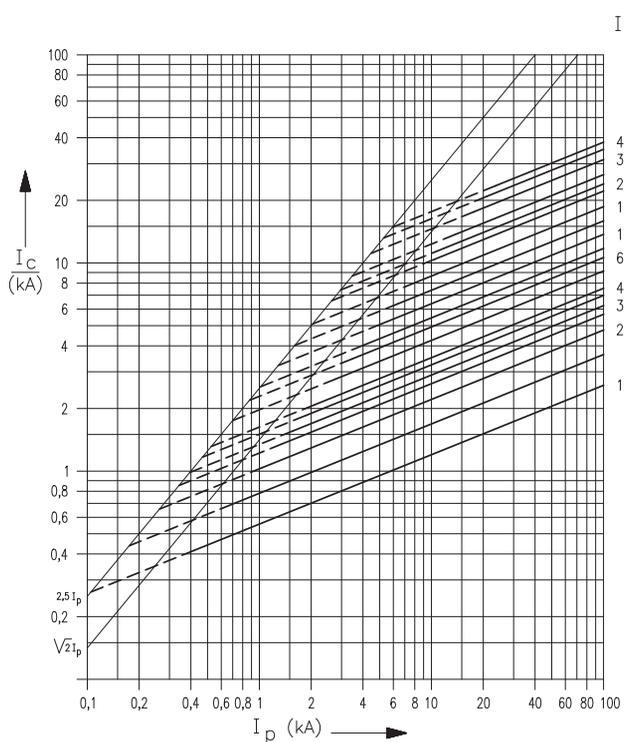


Wattverluste

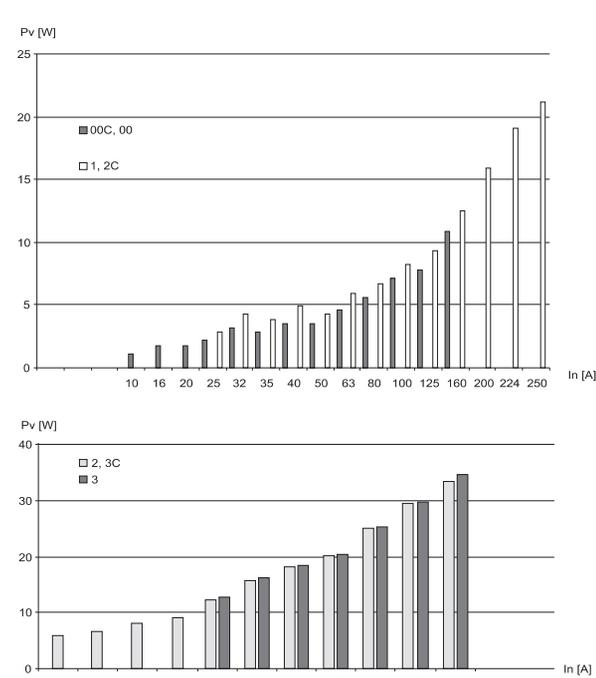

Zeit/Strom

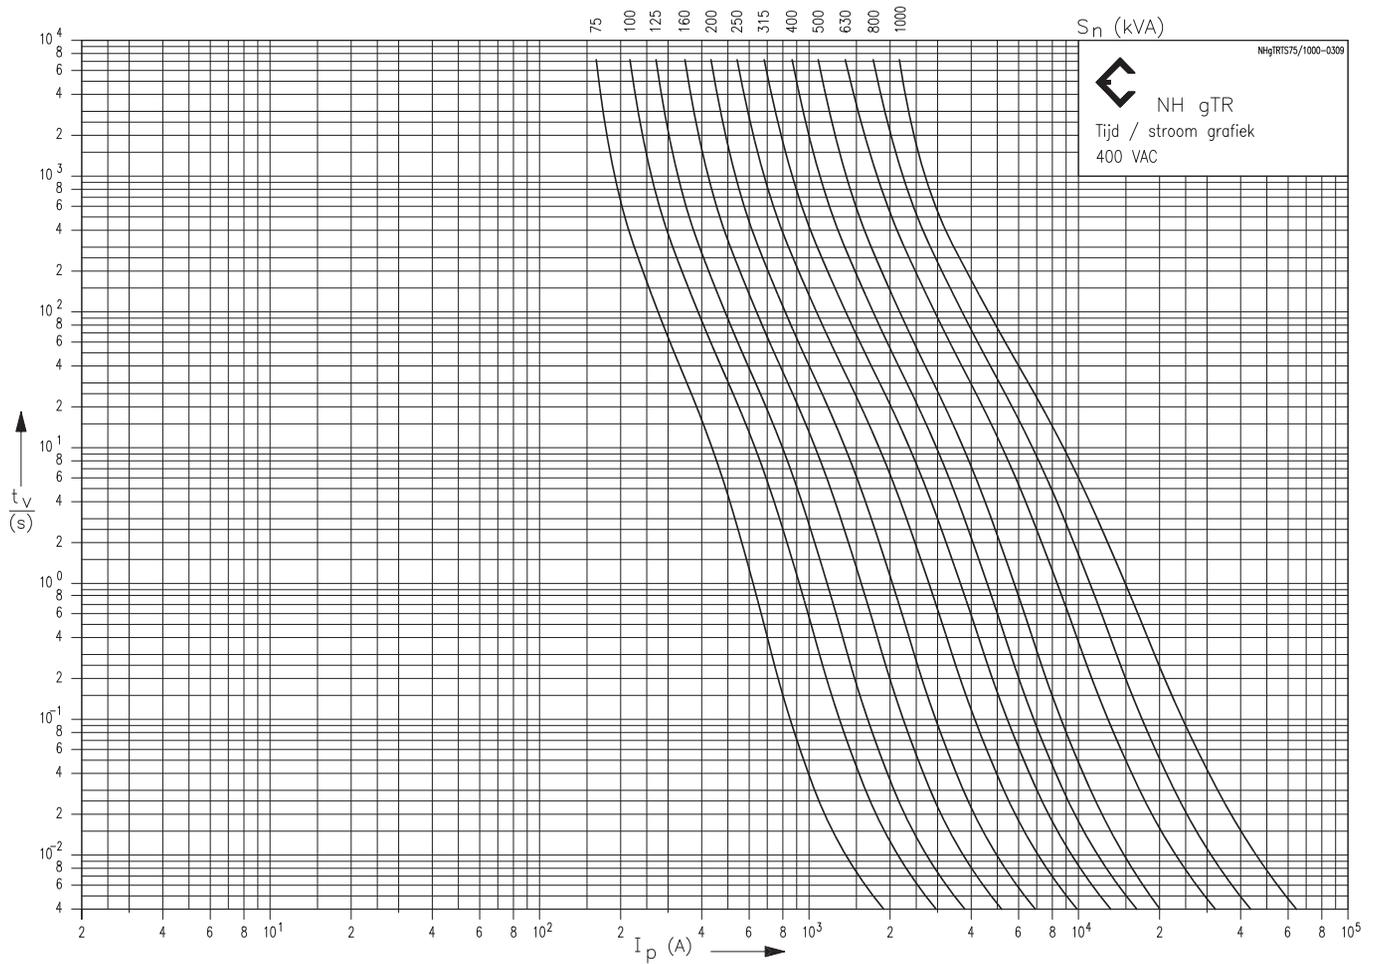

Strombegrenzungsdiagramm

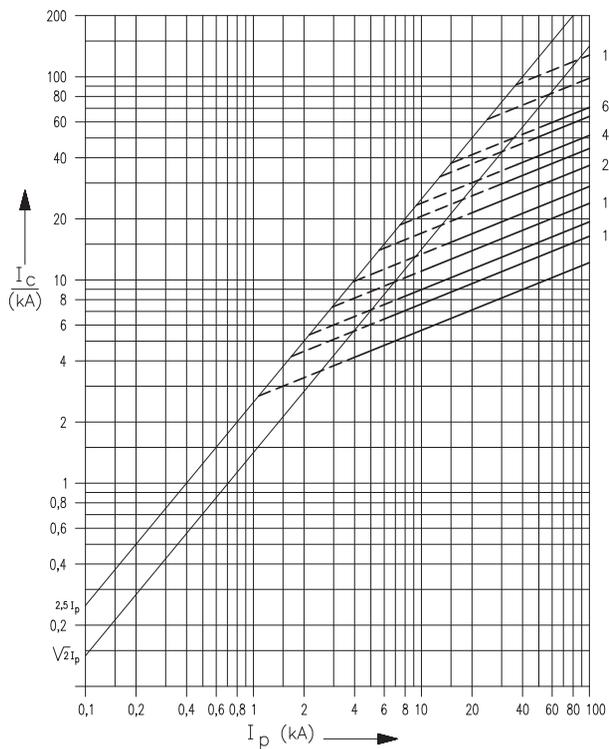

Wattverluste

