



BW 70.29

- für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- Bx 70.29: ohne Klemmenabdeckung
- Bx 70.89: mit Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
- Anschlüsse fingersicher
- mit Laufanzeige (LED blinkend)
- 50 und 60 Hz eine Ausführung

Zeit geben

s c h a l t e n s t e u e r n z ä h l e n


Betriebsstundenzähler BW/BG 70.29/70.89

für Verteiler-Einbau oder Wandaufbau


Wechsel-/Gleichstrom

[paladin 311 270-311 280/312 270-312 280]

Bx 70.29

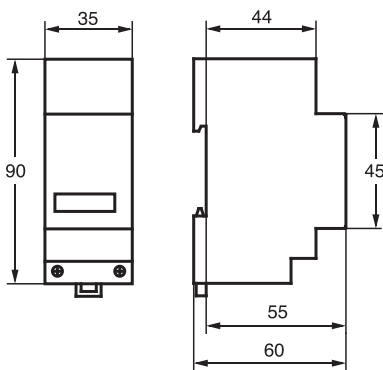

Bx 70.89

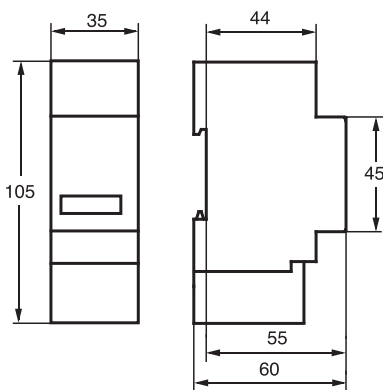

Technische Daten

	BW 70.x9 paladin 311 2x0 Wechselstrom	BG 70.x9 paladin 312 2x0 Gleichstrom
Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50–60 Hz (Standard) 115 V, 50–60 Hz 24 V, 50–60 Hz	12–48 VDC
Sonderspannungen	–	36–120 VDC, 100–300 VDC
Andere Spannungen	auf Anfrage	–
Spannungstoleranz	±15%	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,26 W	ca. 20 mW bei 12 VDC
Zählkapazität	99.999 Std.	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimale rot	weiß, Dezimale rot
Laufanzeige	LED blinkend	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	–15°...+55°C	–10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast	
Montage	35 mm DIN-Schiene	
Anschlussart	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 50 nach DIN EN 60529	IP 50 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

Zubehörteil

Klemmenabdeckung für Bx 70.29
(Wandaufbau)
003.008 Schwarz
003.010 Grau



BW 70.x9



BG 70.x9



Bestellnummern	Ausführung
▲ BW 70.29 ↙ paladin 311 270	Wechselstrom, ohne Klemmenabdeckung
▲ BG 70.29 ↙ paladin 312 270	Gleichstrom, ohne Klemmenabdeckung
▲ BW 70.89 ↙ paladin 311 280	Wechselstrom, mit Klemmenabdeckung
▲ BG 70.89 ↙ paladin 312 280	Gleichstrom, mit Klemmenabdeckung
↙ Gehäusefarbe	