

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschließung


(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
100mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

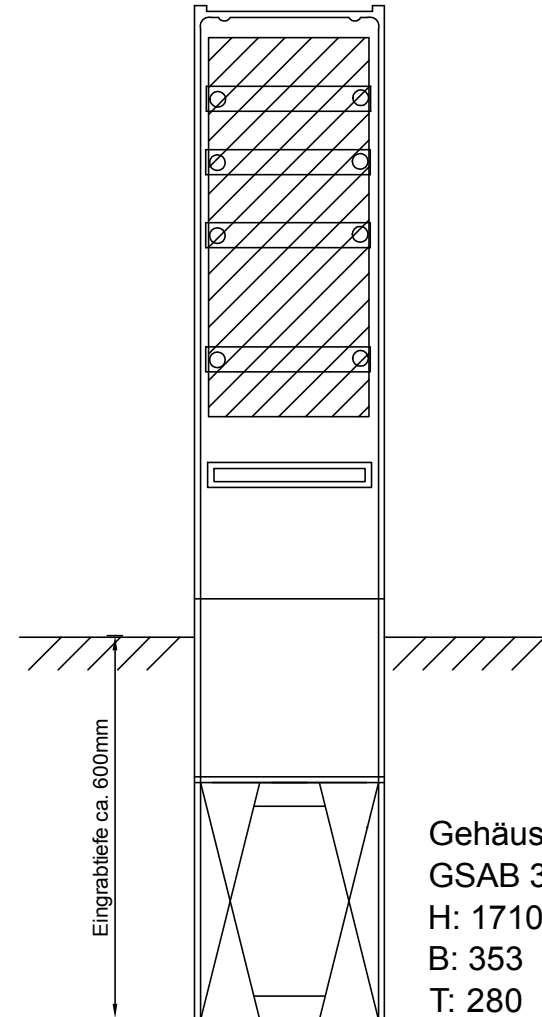

Gehäusetyp:
GSAB 35S1700
H: 1710
B: 353
T: 280

		Datum	10.02.2016	Projek: Kabelverteiler		Ang.-Nr.:	
		Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.:35S1700K-100		Auf.-Nr.:	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



		=	
		+	
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.