

Technisches Datenblatt

Optischer Abstandssensor

Art.-Nr.: 50113688

AMS 308i 300



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Artikelschlüssel
- Hinweise
- Weitere Informationen
- Zubehör



CDRH

Ethernet



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|--------------------|--|
| Serie | AMS 300i |
| Applikation | Auffahrssicherung von Kränen / Portalkränen Positionierung von Galvanikanlagen Positionierung von Regalbediengeräten Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen |
| | |
| | |
| | |

Kenngrößen

| | |
|-------------|----------|
| MTTF | 31 Jahre |
| | |
| | |

Optische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |

Messdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Messbereich | 200 ... 300.000 mm |
| Genauigkeit | 5 mm |
| Reproduzierbarkeit (3 Sigma) | 3 mm |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |

Elektrische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung U_B | 18 ... 30 V, DC |

Schnittstelle

| | |
|------------|----------|
| Art | Ethernet |
| | |

Anschluss

| | |
|--------------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
| | |

Anschluss 1

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Funktion | BUS IN |
| | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS IN |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |

Anschluss 2

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Funktion | BUS OUT |
| | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS OUT |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |

Anschluss 3

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Funktion | PWR / SW IN / OUT |
| | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | PWR |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |

Anschluss 4

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | SERVICE |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |

Mechanische Daten

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 2.450 g |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |

Bedienung und Anzeige

| | |
|------------------------|----------------|
| Art der Anzeige | LC-Display |
| | LED |
| Bedienelemente | Folientastatur |

Umgebungsdaten

| | |
|--|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |

Zertifizierungen


| | |
|---------------------|---------|
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |

Klassifikation

| | |
|------------------------|----------|
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270801 |
| eCl@ss 8.0 | 27270801 |
| eCl@ss 9.0 | 27270801 |
| eCl@ss 10.0 | 27270801 |
| eCl@ss 11.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

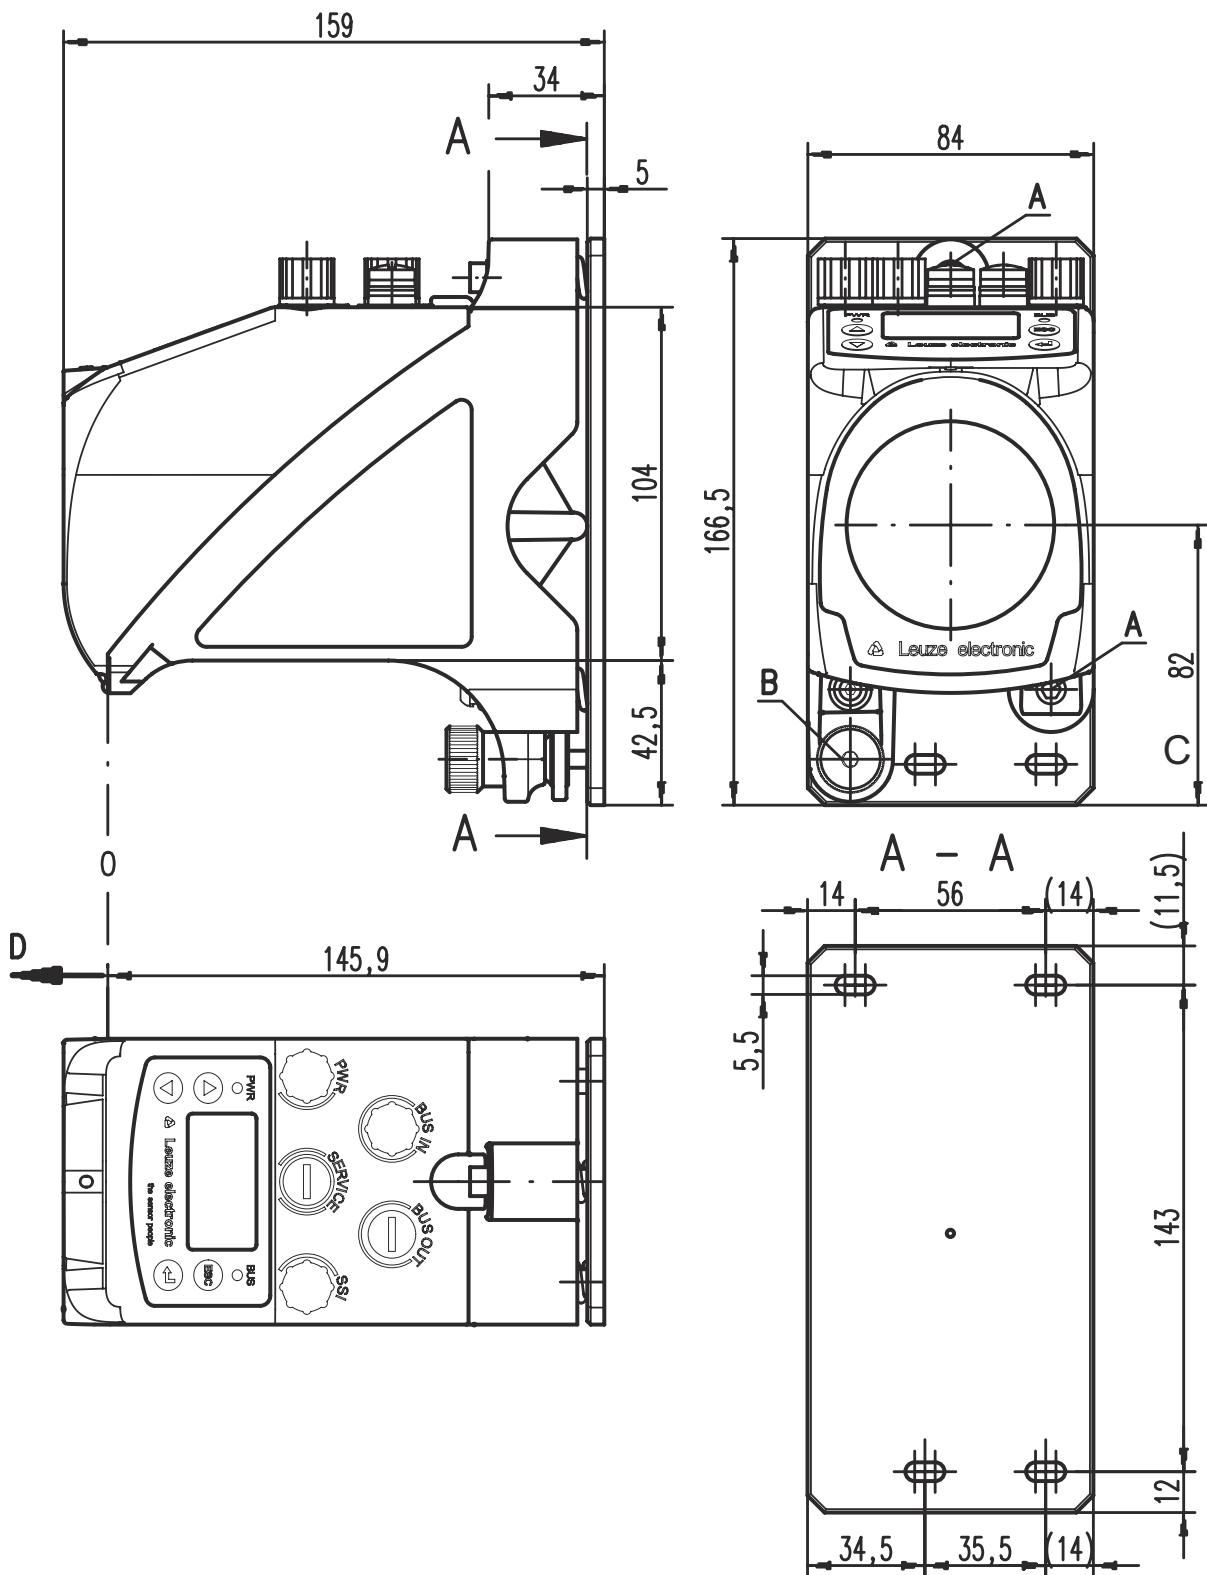

A M 5 Schraube zur Ausrichtung

C Optische Achse

B Rändelmutter mit Innensechskant SW 4 und M
5 Mutter zur Fixierung

D Nullpunkt der zu messenden Entfernung

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

BUS IN

| | |
|---------------------|--------------------|
| Funktion | BUS IN |
| Art des Anschlusses | Datenschnittstelle |
| Gewindegöße | Rundstecker |
| Typ | M12 |
| Werkstoff | female |
| Polzahl | Metall |
| Kodierung | 4 -polig |
| | D-kodiert |

Pin Pinbelegung

| | |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




Anschluss 2

BUS OUT

| | |
|---------------------|--------------------|
| Funktion | BUS OUT |
| Art des Anschlusses | Datenschnittstelle |
| Gewindegöße | Rundstecker |
| Typ | M12 |
| Werkstoff | female |
| Polzahl | Metall |
| Kodierung | 4 -polig |
| | D-kodiert |

Pin Pinbelegung

| | |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




Anschluss 3

PWR

| | |
|---------------------|---------------------|
| Funktion | PWR / SW IN / OUT |
| Art des Anschlusses | Spannungsversorgung |
| Gewindegöße | Rundstecker |
| Typ | M12 |
| Werkstoff | male |
| Polzahl | Metall |
| Kodierung | 5 -polig |
| | A-kodiert |

Pin Pinbelegung

| | |
|---|-------|
| 1 | VIN |
| 2 | I/O 1 |
| 3 | GND |
| 4 | I/O 2 |
| 5 | FE |



Elektrischer Anschluss


Anschluss 4

SERVICE

| | |
|---------------------|----------------------|
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5-polig |
| Kodierung | A-kodiert |

Pin Pinbelegung

| | |
|---|-----------|
| 1 | n.c. |
| 2 | RS 232-TX |
| 3 | GND |
| 4 | RS 232-RX |
| 5 | n.c. |

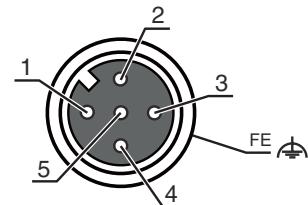

Bedienung und Anzeige

| LED | Anzeige | Bedeutung |
|-----------|---|---|
| 1 PWR | Aus grün, blinkend grün, Dauerlicht rot, blinkend rot, Dauerlicht | Keine Versorgungsspannung Spannung liegt an / keine Messwertausgabe / Initialisierung läuft Gerät OK, Messwertausgabe Gerät OK, Warnung gesetzt Keine Messwertausgabe |
| 2 BUS | Aus grün, blinkend grün, Dauerlicht rot, Dauerlicht | Keine Versorgungsspannung Keine Zuweisung einer IP-Adresse TCP Kommunikation aktiv / Verbindung mit anderem Teilnehmer TCP Kommunikation aktiv / Keine Verbindung mit anderem Teilnehmer |
| 3 BUS IN | grün, Dauerlicht | TCP Kommunikation aktiv / Verbindung mit anderem Teilnehmer |
| 4 BUS OUT | rot, Dauerlicht | TCP Kommunikation aktiv / Keine Verbindung mit anderem Teilnehmer |

Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: **AMS 3XXi YYY Z AAA**

| | |
|------|--|
| AMS | Funktionsprinzip AMS: Absolutes Messsystem |
| 3XXi | Serie / Schnittstelle (integrierte Feldbus-Technologie) 300i: RS 422/RS 232 301i: RS 485 304i: PROFIBUS DP / SSI 308i: TCP/IP 335i: CANopen 338i: EtherCAT 348i: PROFINET RT 355i: DeviceNet 358i: EtherNet/IP 384i: Interbus |

Artikelschlüssel

| | |
|--|---|
| YYY | Reichweite 40: Max. Reichweite in m 120: Max. Reichweite in m 200: Max. Reichweite in m 300: Max. Reichweite in m |
| Z | Sonderausstattung H: mit Heizung |
| AAA | Schnittstelle SSI: mit SSI-Schnittstelle |
| Hinweis | |
|  | ↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter www.leuze.com . |

Hinweise

| | |
|---|---|
|  | Bestimmungsgemäße Verwendung beachten! |
|  | <p>↳ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.</p> <p>↳ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.</p> <p>↳ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.</p> |

| | |
|--|---|
|  | ACHTUNG! LASERSTRÄHLUNG – LASER KLASSE 2 |
| | <p>Nicht in den Strahl blicken Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß IEC/EN 60825-1:2014 für ein Produkt der Laserklasse 2 sowie die Bestimmungen gemäß U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der Laser Notice No. 56 vom 08.05.2019.</p> <p>↳ Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl oder in die Richtung von reflektierten Laserstrahlen! Bei länger andauerndem Blick in den Strahlengang besteht die Gefahr von Netzhautverletzungen.</p> <p>↳ Richten Sie den Laserstrahl des Geräts nicht auf Personen!</p> <p>↳ Unterbrechen Sie den Laserstrahl mit einem undurchsichtigen, nicht reflektierenden Objekt, wenn der Laserstrahl versehentlich auf einen Menschen gerichtet wird.</p> <p>↳ Vermeiden Sie bei Montage und Ausrichtung des Geräts Reflexionen des Laserstrahls durch spiegelnde Oberflächen!</p> <p>☞ VORSICHT! Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.</p> <p>↳ Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und örtlichen Laserschutzbestimmungen.</p> <p>☞ Eingriffe und Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile. Eine Reparatur darf ausschließlich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgeführt werden.</p> |

| | |
|--|--|
|  | HINWEIS |
| | <p>Laserwarn- und Laserhinweisschilder anbringen! Auf dem Gerät sind Laserwarn- und Laserhinweisschilder angebracht. Zusätzlich sind dem Gerät selbstklebende Laserwarn- und Laserhinweisschilder (Aufkleber) in mehreren Sprachen beigelegt.</p> <p>↳ Bringen Sie das sprachlich zum Verwendungsort passende Laserhinweisschild am Gerät an. Bei Verwendung des Geräts in den U.S.A. verwenden Sie den Aufkleber mit dem Hinweis „Complies with 21 CFR 1040.10“.</p> <p>↳ Bringen Sie die Laserwarn- und Laserhinweisschilder in der Nähe des Geräts an falls auf dem Gerät keine Schilder angebracht sind (z. B. weil das Gerät zu klein dafür ist) oder falls die auf dem Gerät angebrachten Laserwarn- und Laserhinweisschilder aufgrund der Einbausituation verdeckt werden.</p> <p>↳ Bringen Sie die Laserwarn- und Laserhinweisschilder so an, dass man sie lesen kann, ohne dass es notwendig ist, sich der Laserstrahlung des Geräts oder sonstiger optischer Strahlung auszusetzen.</p> |

Weitere Informationen

- Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.
- Bei entsprechender Konzeption der Bauteilekombination durch den Maschinenhersteller ist der Einsatz als sicherheitsbezogene Komponente innerhalb einer Sicherheitsfunktion möglich.

Zubehör

Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|---|--------------------|---------------------|---|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | Anschlussleitung Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PVC |
|  | 50135074 | KS ET-M12-4A-P7-050 | Geeignet für Schnittstelle: Ethernet Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR |

Anschlusstechnik - Verbindungsleitungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|--------------------|-----------------------------|---|
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | Geeignet für Schnittstelle: Ethernet Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: RJ45 Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR |

Reflexfolien für Distanzsensoren

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|---|--------------------|-------------------------|---|
|  | 50115022 | Reflexfolie 914x914mm-H | Reflektor Sonderausführung: Heizung Versorgungsspannung: 230 V, AC Bauform: rechteckig Reflexionsfläche: 914 mm x 914 mm Trägermaterial: Aluminiumverbund Befestigung: Montageplatte, Durchgangsbefestigung |
|  | 50108988 | Reflexfolie 914x914mm-S | Reflexfolie Bauform: rechteckig Reflexionsfläche: 914 mm x 914 mm Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA Befestigung: klebbar |

Zubehör**Umlenkspiegel**

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|--------------------|----------------|---|
|  | 50104479 | US AMS 01 | Umlenkspiegel Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung |

Dienstleistungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|--------------------|----------------|--|
|  | S981001 | CS10-S-110 | Inbetriebnahme-Unterstützung Details: Ausführung an einem Ort nach Kundenwunsch, Dauer max. 10 Stunden. Bedingungen: Geräte und Anschlussleitungen sind bereits montiert, Preis ohne Reise- und ggf. Übernachtungskosten. Einschränkungen: Keine Ausführung von mechanischen (Montage-) und elektrischen (Verkabelungs-) Arbeiten, keine Veränderungen (Anbau, Verkabelung, Programmierung) an Fremd-Komponenten in der Umgebung. |
|  | S981005 | CS10-T-110 | Produktschulung Details: Ort und Inhalt nach Absprache, Dauer max. 10 Stunden. Bedingungen: Preis ohne Reise- und ggf. Übernachtungskosten. Einschränkungen: Kosten für Reise und Übernachtung separat und nach Aufwand. |

Hinweis

☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.