

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O



2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2302599
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	CK2143
Katalogseite	Seite 482 (C-5-2019)
GTIN	4017918910273
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	233,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	225,6 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Systemkabel
Isolationseigenschaften	
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Isolierung	Funktionsisolierung

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Schutzart Einbauort	≥ IP54 (Einbauort)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C (feste Verlegung)
	-10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m

Elektrische Eigenschaften

Max. zulässige Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Nennbetriebsart	100 % ED
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A (50 °C)
	0,6 A (70 °C)
Bemessungsisolationsspannung	63 V
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV

Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q

Passende I/O-Karte	QY81P
--------------------	-------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	0,5 m
---------------	-------

50X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Polzahl	50
Geschirmt	nein
Leitungstyp	50X0.14 [PVC]
Leiterart	Konfektioniertes Rundkabel
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,16 mm
AWG Signalleitung	26
Leitungsquerschnitt	50x 0,14 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1 mm ±0,03 mm

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O



2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>

Leitungsaußendurchmesser	10,3 mm ±0,4 mm
Außenmantel, Material	Semi-Rigid-PVC
Außenmantel, Farbe	grau
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Leitungs-Widerstand	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Isolationswiderstand	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	86 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	161 mm
Biegezyklen maximal	5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser)
Halogenfreiheit	nein
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2 (Rohleitung)
	VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung)
	IEC 60332-3-22 (Rohleitung)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Ölbeständigkeit	gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung)
Ausführung	Kabel für ein Modul

Farbcode

D-SUB37 (17)	IDC/FLK50 (1) = schwarz
D-SUB37 (18)	IDC/FLK50 (2) = braun
D-SUB37 (1)	IDC/FLK50 (3) = rot
D-SUB37 (20)	IDC/FLK50 (4) = orange
D-SUB37 (2)	IDC/FLK50 (5) = gelb
D-SUB37 (21)	IDC/FLK50 (6) = grün
D-SUB37 (3)	IDC/FLK50 (7) = blau
D-SUB37 (22)	IDC/FLK50 (8) = violett
D-SUB37 (4)	IDC/FLK50 (9) = grau
D-SUB37 (23)	IDC/FLK50 (10) = weiß
D-SUB37 (19)	IDC/FLK50 (11) = weiß-schwarz
D-SUB37 (37)	IDC/FLK50 (12) = weiß-braun
D-SUB37 (17)	IDC/FLK50 (13) = weiß-rot
D-SUB37 (18)	IDC/FLK50 (14) = weiß-orange
D-SUB37 (5)	IDC/FLK50 (15) = weiß-gelb
D-SUB37 (24)	IDC/FLK50 (16) = weiß-grün
D-SUB37 (6)	IDC/FLK50 (17) = weiß-blau
D-SUB37 (25)	IDC/FLK50 (18) = weiß-violett
D-SUB37 (7)	IDC/FLK50 (19) = weiß-grau
D-SUB37 (26)	IDC/FLK50 (20) = braun-schwarz
D-SUB37 (8)	IDC/FLK50 (21) = braun-rot
D-SUB37 (27)	IDC/FLK50 (22) = braun-orange
D-SUB37 (19)	IDC/FLK50 (23) = braun-gelb
D-SUB37 (37)	IDC/FLK50 (24) = braun-grün
D-SUB37 (17)	IDC/FLK50 (25) = braun-blau

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O



2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>

D-SUB37 (36)	IDC/FLK50 (26) = braun-violett
D-SUB37 (9)	IDC/FLK50 (27) = braun-grau
D-SUB37 (28)	IDC/FLK50 (28) = braun-weiß
D-SUB37 (10)	IDC/FLK50 (29) = grün-schwarz
D-SUB37 (29)	IDC/FLK50 (30) = grün-braun
D-SUB37 (11)	IDC/FLK50 (31) = grün-rot
D-SUB37 (30)	IDC/FLK50 (32) = grün-orange
D-SUB37 (12)	IDC/FLK50 (33) = grün-blau
D-SUB37 (31)	IDC/FLK50 (34) = grün-violett
D-SUB37 (19)	IDC/FLK50 (35) = grün-grau
D-SUB37 (37)	IDC/FLK50 (36) = grün-weiß
D-SUB37 (36)	IDC/FLK50 (37) = gelb-schwarz
D-SUB37 (18)	IDC/FLK50 (38) = gelb-braun
D-SUB37 (13)	IDC/FLK50 (39) = gelb-rot
D-SUB37 (32)	IDC/FLK50 (40) = gelb-orange
D-SUB37 (14)	IDC/FLK50 (41) = gelb-blau
D-SUB37 (33)	IDC/FLK50 (42) = gelb-violett
D-SUB37 (15)	IDC/FLK50 (43) = gelb-grau
D-SUB37 (34)	IDC/FLK50 (44) = gelb-weiß
D-SUB37 (16)	IDC/FLK50 (45) = grau-schwarz
D-SUB37 (35)	IDC/FLK50 (46) = grau-braun
D-SUB37 (19)	IDC/FLK50 (47) = grau-rot
D-SUB37 (37)	IDC/FLK50 (48) = grau-orange

Anschlussdaten

Feldebene

Anschluss gemäß Norm	IEC 60603-13
Anschlussart	IDC/FLK-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	50
Steckzyklen	> 50
Rastermaß	2,54 mm

Steuerungsebene

Anschluss gemäß Norm	IEC 60807-2
	DIN 41652
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Schraubengewinde	M2,5
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm
Steckzyklen	> 200

Normen und Bestimmungen

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O

2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>




Luft- und Kriechstrecken

Normen/Bestimmungen

DIN EN 50178

Zeichnungen

Diagramm

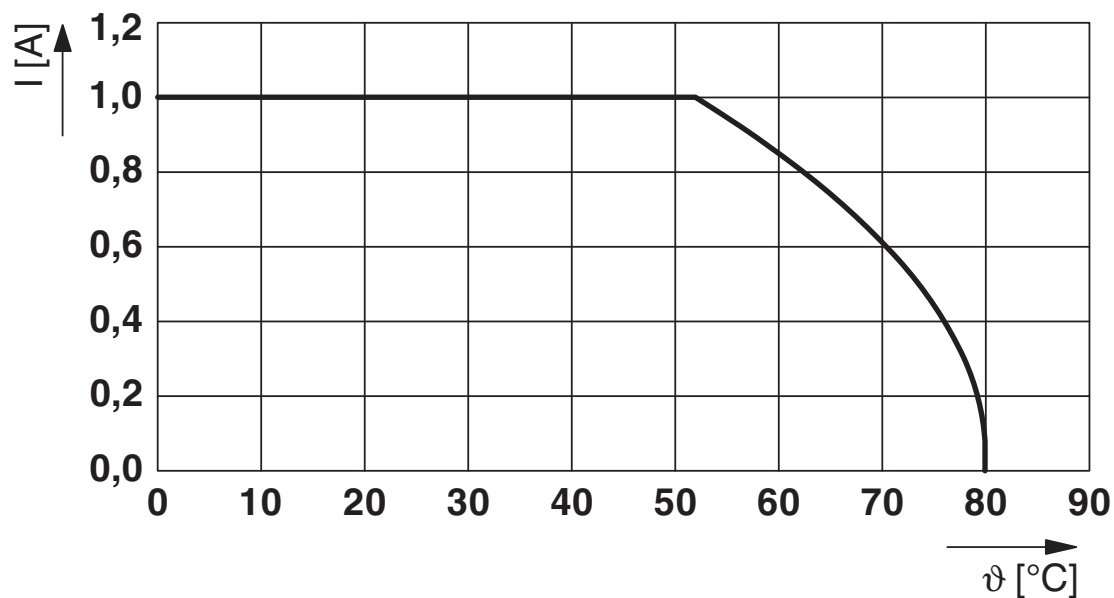

Maximal zulässiger Strom pro Pfad im abgerollten Zustand

2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>

Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: RU*-DE.HB*35.B00385



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 238705

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	125 V	1 A	-	-



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 238705

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	125 V	1 A	-	-

cULus Listed

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O



2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27242220
ECLASS-10.0.1	27242220
ECLASS-11.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O



2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

Kabel - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O

2302599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302599>



Zubehör

Kabelmarkerträger

Kabelmarkerträger - KME - 0807083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807083>



Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 5 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de