

IEC Gerätestecker C16, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss



6110-4



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Einbau in Platten :
Schnappbefestigung Frontseite
- 1 Funktion :
- Gerätestecker , Stiftemperatur 120 °C , Schutzklasse I
- Löt / Steck

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Andere Plattendicken
- Typen für erhöhte Glühdrahttest-Anforderungen gem. IEC 60695-2-12 und -13 für den Einsatz in unbeaufsichtigten Haushaltgeräten gem. IEC 60335-1

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVAC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 120 °C
IP-Schutzgrad	Frontseite IP30 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme	Löt / Steck
Plattendicke S	Schnapp: 1/1.2/1.5/2/2.5/3 mm
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C16 gemäss IEC 60320-1, UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 (Für heisse Bedingungen) Stiftemperatur 120 °C, 10A, Schutzklasse I
---------------------	---

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: 6110

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40015595
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E96454
	CCC Zulassungen	CCC	CCC Ausweisnummer: 2020180204016730

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	UL 60320-1	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 60320-1	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britishen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	White Paper Glühdrahtprüfung	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Abmessungen [mm]

6110-4

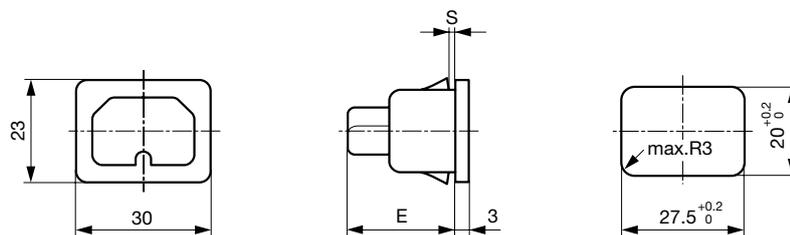

E: Lötanschlüsse 22.5 mm
 E: Steckanschlüsse 25.5 mm
 S: 1.0; 1.2; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 mm

Alle Varianten

Typ	Plattenmontage	Plattendicke s [mm]	Klemme	Bestell-Nummer
6110-4	Schnapp	1	Lötanschlüsse 3.8 x 0.8 mm	6110.4110
6110-4	Schnapp	1.2	Lötanschlüsse 3.8 x 0.8 mm	6110.4112
6110-4	Schnapp	1.5	Lötanschlüsse 3.8 x 0.8 mm	6110.4115
6110-4	Schnapp	2	Lötanschlüsse 3.8 x 0.8 mm	6110.4120
6110-4	Schnapp	2.5	Lötanschlüsse 3.8 x 0.8 mm	6110.4125
6110-4	Schnapp	3	Lötanschlüsse 3.8 x 0.8 mm	6110.4130

Typ	Plattenmontage	Plattendicke s [mm]	Klemme	Bestell-Nummer
6110-4	Schnapp	1	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	6110.4210
6110-4	Schnapp	1.2	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	6110.4212
6110-4	Schnapp	1.5	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	6110.4215
6110-4	Schnapp	2	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	6110.4220
6110-4	Schnapp	2.5	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	6110.4225
6110-4	Schnapp	3	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	6110.4230
6110-4	Schnapp	0.8	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4308
6110-4	Schnapp	1	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4310
6110-4	Schnapp	1	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4310.G
6110-4	Schnapp	1.2	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4312
6110-4	Schnapp	1.5	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4315
6110-4	Schnapp	2	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4320
6110-4	Schnapp	2.5	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4325
6110-4	Schnapp	3	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	6110.4330

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Artikel für erhöhte Glühdrahttest-Anforderungen gem. IEC 60695-2-12 und -13 können mit der Endung ".15" bestellt werden (xxxx.xxx.15). Diese eignen sich für den Einsatz in unbeaufsichtigten Haushaltsgeräten gem. IEC 60335-1.

Verpackungseinheit 50 ST

Zubehör

Beschreibung



RC320
Rückseitige Abdeckung für Gerätestecker



Sicherungsbügel
Auszugssicherung für Kabelstecker

Senkkopf, C 4700.0003

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

Gerätesteckdose Übersicht komplett



4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4784
4771 Montage: Netzanschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 14 AWG, Schraubklemmen, Gerätesteckdose: IEC C15A	4771
4772 Montage: 3 x 1 mm ² / 3 x 14 AWG, Schraubklemmen, Gerätesteckdose: IEC C15A	4772