



DISJONCTEUR DE LIGNE 400V 10KA,  
3-POLAIRE, C, 25A, T=70MM

Similaire à l'illustration

## Techniques générales

<b>Type de fixation</b>		Système de fixation rapide
<b>Type de tension</b>		AC/DC
<b>Hauteur</b>	mm	90
<b>Largeur</b>	mm	54
<b>Profondeur</b>	mm	76
<b>Position de montage</b>		au choix
<b>Profondeur</b>	mm	70
<b>courant / sous AC / valeur assignée</b>	A	25
<b>Classe de la caractéristique de déclenchement</b>		C
<b>Tension d'alimentation</b>		
• sous CA / valeur assignée	V	400
• en mode multiphasé / pour CA / Valeur assignée	V	400
<b>Courant pouvoir de coupure</b>		
• selon CEI 60947-2 / valeur assignée	kA	20
• pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	kA	15
• selon EN 60898 / valeur assignée	kA	10
<b>Pouvoir de coupure de courant de court-circuit (I<sub>cn</sub>)</b>		
• sous CC / selon EN 60898-2	kA	10

• pour CA / selon UL 1077 et CSA C22.2 n° 235	kA	5
<b>Puissance active dissipée / pour valeur assignée de courant / pour CA / à chaud / par pôle</b>	W	3,4
<b>Nombre d'unités modulaires pour largeur</b>		3
<b>Propriété du produit / plombable</b>		Oui
<b>Degré de pollution</b>		3
<b>Température ambiante</b>	°C	-25 ... +55
<b>Température ambiante</b> • pendant l'entreposage	°C	-40 ... +75
<b>Position / du câble de raccordement au réseau</b>		indifférent
<b>Propriété du produit / Propriétés pour interrupteur principal selon EN 60204-1</b>		Oui
<b>Cycles de manœuvres mécaniques comme durée de fonctionnement / typiques</b>		20.000
<b>Catégorie de surtension</b>		3
<b>Équipement du produit / protection de contact</b>		Oui
<b>Résistance aux chocs / suivant CEI 60068-2-27</b>		150 m/s <sup>2</sup> pour 11 ms demi-sinus
<b>Tension d'isolement</b> • en mode monophasé / pour CA / Valeur assignée	V	440
<b>Numéro AWG</b> • comme section codée de conducteur raccordable		14 ... 4
<b>Section de conducteur raccordable</b> • unifilaire • multibrin • à âme souple • avec traitement de l'embout	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	0,75 ... 35 0,75 ... 35 0,75 ... 25
<b>Composant produit</b> • Borne combinée en haut • Borne combinée en bas		Oui Oui
<b>Couple de serrage</b> • en cas de raccordement par vis	N·m	2,5 ... 3
<b>Couple de serrage (lbf·in)</b> • pour bornes à vis	lbf·in	22 ... 26
<b>Propriété du produit</b> • sans silicone • sans halogènes		Oui Oui
<b>Nombre de cycles de test / pour contrôle environnemental / selon CEI 60068-2-30</b>		6
<b>Désignation du matériel / selon DIN EN 61346-2</b>		F

## Certificats / homologations

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



GOST



IMQ



UL



VDE



EG-Konf.

Test Certificates

Shipping Approval

[Special Test Certificate](#)



GL



LRS

other

[other](#)

Informations supplémentaires :

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/mall>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)



<http://support.automation.siemens.com/WWW/view/fr/5SY4325-7/all>


Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY4325-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4325-7)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

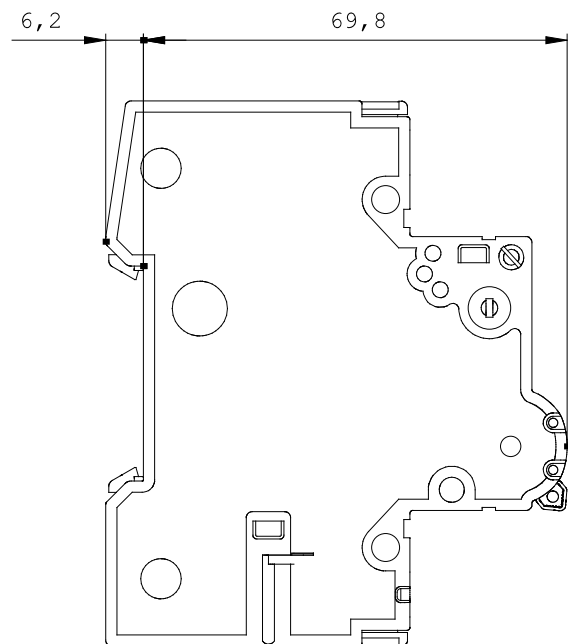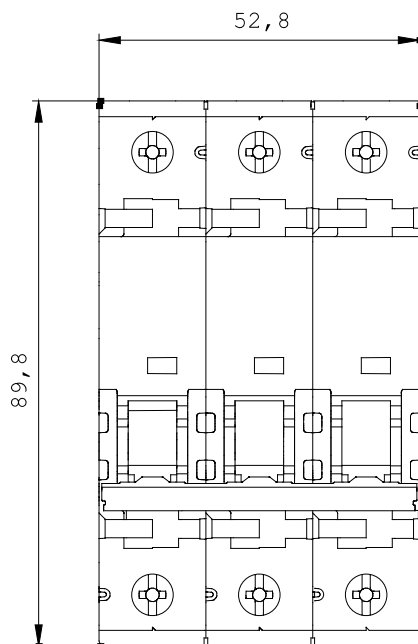

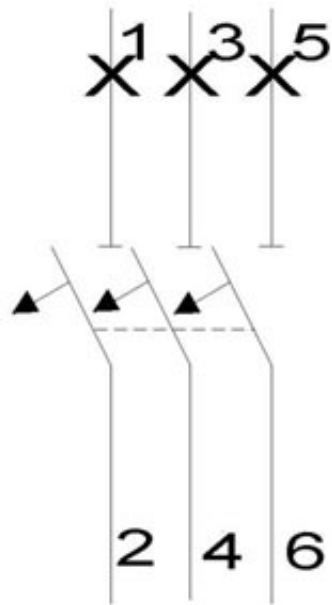

dernière modification

15 avr. 2013