


4CN.429.000B

DUSCHVORHANGSTANGE GERADE AUS NYLON

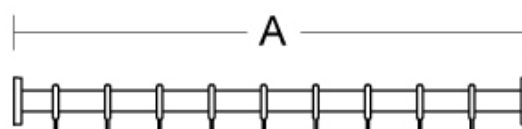

Abmessungen: 1000 * mm Gerader Duschvorhangstange, bestehend aus einem extrudierten Polyamid PA6-Rohr mit durchgehendem Aluminiumkern als Verstärkung. Wandbefestigung mittels Rosetten \varnothing 80 mm aus Polyamid mit Innenflansch aus Edelstahl und Abdeckkappe mit Einrastverschluss aus Polyamid mit Bohrung zum Verschrauben mit Werkzeugen. 10 Vorhangringe aus Polyamid PA6 im Lieferumfang enthalten. Rosette zur Befestigung mit 3 Schrauben und Wanddübeln. Duschvorhangstange komplett mit Befestigungsset für Beton, Naturstein und Vollziegel mit Edelstahlschrauben. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungsset für andere Materialarten. Vorhang nicht im Lieferumfang enthalten, getrennt bestellen. Gesamtlänge 1000 * mm. Rohrdurchmesser \varnothing 36 mm. Durchmesser der Rosetten \varnothing 80 mm. Dicke der Rosetten 13.5 mm. (maximale Außenabmessungen) * Das verwendete Kunststoffmaterial hat keine zytotoxische Wirkung (Prüfungen nach EN ISO 10993-5).

4CN.429.000B

DUSCHVORHANGSTANGE GERADE AUS NYLON

Nylon

	.A1 - WEISS PLUS
	.01 - WEISS
	.02 - CREME
	.03 - BLÜTENGELB
	.04 - GELB
	.05 - FLIEDERBLAU
	.07 - GRAU
	.09 - ROT
	.10 - SCHWARZ
	.17 - ANTHRAZITGRAU

This product is only offered in a European format