LCE / LCE-U

Colonne luminose

RoHS CE cULus

- LED
- Cavo con guaina (Solo serie LCE-U)
- 85dB a 1m (Solo serie FB)
- 2 Suoni elettronici (Serie FB)
- ø40
- IP65 (Serie LCE-FB è IP54)
- NPN/PNP Open collector

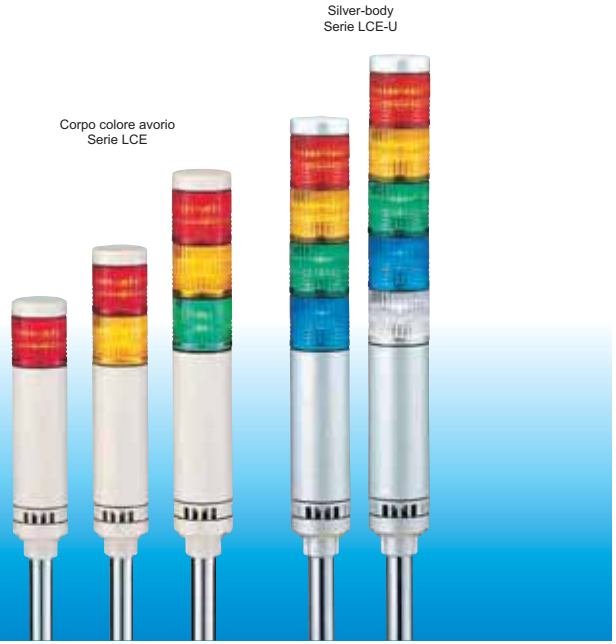

Sistema di riflessione

Alta visibilità da ogni angolo

Volume regolabile Max. 85dB/m

Colonne luminose economiche ma con LED di alta qualità, di bassa manutenzione e ad alto risparmio energetico.

- Lenti a prisma esclusive brevettate PATLITE: per intensificare la visibilità da qualsiasi direzione.
- Sistema originale a doppia riflessione: per una maggiore diffusione della luce, maggiore brillantezza ed illuminazione e risparmio energetico (Patent Pending).
- Allarme incorporato (Versione FB): 2 tipi di suoni selezionabili con regolazione volume fino a 85dB ad 1m.
- Installazione: montaggio diretto o a paletto.
- Cablaggi corrispondenti allo stesso colore dei moduli.
- Moduli LED intercambiabili: ricablaggio non necessario anche dopo l'installazione.
- Corpo principale: resina ABS resistente agli urti ed al calore (la versione U ha il corpo colore argento e 3 metri di cavo con guaina).
- Lenti: resina AS trasparente e resistente alle intemperie.
- Compatibile NPN/PNP: per i modelli a 24V DC; Serie M2 compatibile solo NPN.
- Colori disponibili: rosso, giallo, verde, blu, bianco.
- Alta visibilità da ogni angolo.
- Volume regolabile: max. 85dB ad 1m

Moduli LED intercambiabili

- Sequenza dei colori modificabile: facile da aggiungere/togliere fino a 5 moduli colorati, anche dopo l'installazione
- Nota: i moduli led dello stesso colore si accendono contemporaneamente

Il cablaggio rimane invariato

Ogni colore del modulo LED corrisponde al colore del cavo di collegamento.

Facili da aggiungere o togliere

Se cambia il numero dei moduli LED occorre acquistare la relativa vite centrale.

Sistema a doppia riflessione

Il sistema originale PATLITE a doppia riflessione con il suo esclusivo taglio della lente a prisma e i 5 colori dei moduli LED, creano un'illuminazione brillante e distinguibile.

Dimensioni

Serie LCE
Serie LCE-U



Staffa per montaggio laterale



Dimensioni montaggio

*Serie M2-FB:167

Serie LCE-W
Serie LCE-UW



Max. spessore pannello 10

Serie LCE
Serie LCE-U

Altezza (mm)
1 luce: 158
2 luci: 193
3 luci: 228
4 luci: 263
5 luci: 298

Serie LCE-M2FB

Altezza (mm)
1 luce: 213
2 luci: 248
3 luci: 283
4 luci: 318
5 luci: 353

(mm)

Staffa di montaggio standard SZ-012

Staffa di montaggio SZ-021

Staffa di montaggio opzionale SZ-011

Diagrammi di collegamento

Solo luce continua

AC/DC 24V



AC 90~250V



Luce continua e intermittente con allarme

AC/DC 24V



AC 90~250V



Tensione e corrente dei moduli LED

Modelli	Tipo di tensione	Tensione segnale modulo	LED		Allarme	
			Corrente segnale		Corrente segnale	Corrente di spunto
			R,Y	G,B,C		
LCE/LCE-U	24V AC/DC	24V AC/DC	30mA	25mA	40mA	250mA
LCE-M2	90~250V AC	24V DC	30mA	25mA	40mA	250mA

Tabella corrispondenza colore cavi

Colore del modulo	Colore del filo
Rosso	Rosso
Giallo	Arancione
Verde	Verde
Blu	Blu
Bianco	Bianco

Allarme	Colore del filo
Allarme 1	Viola
Allarme 2	Celeste

Fusibile per protezione contatti esterno

Tensione	Fusibile
Tutte le tensioni	1A

Serie LCE / LCE-U

Moduli	Modelli	Tensione nominale	Consumo
1 luce	LCE-102(U)	24V AC/DC	1.7W
	LCE-1M2	90~250V AC	1.9W
2 luci	LCE-202(U)	24V AC/DC	2.4W
	LCE-2M2	90~250V AC	2.6W
3 luci	LCE-302(U)	24V AC/DC	3.0W
	LCE-3M2	90~250V AC	3.2W
4 luci	LCE-402(U)	24V AC/DC	3.6W
	LCE-4M2	90~250V AC	3.8W
5 luci	LCE-502(U)	24V AC/DC	4.2W
	LCE-5M2	90~250V AC	4.4W

Serie FB: circa 60 intermittenze al minuto.

Come ordinare (Serie LCE)

LCE-502UFBW-RYGBC-Z

- Moduli: 1~5
- Tensione nom.: 02: 24V AC/DC; M2: 90~250V AC
- Colore del corpo: Blank: avorio; U: argento
- Tipo: Blank: luce continua; FB: Luce continua o intermittente con allarme sonoro
- Colori dei LED: R: rosso; Y: giallo; G: verde; B: blu; C: bianco; Dall'alto al basso
- Colori delle lenti: Blank: lenti colorate; Z: Lente bianca
- Montaggio: Blank: palo con staffa SZ-012; K: palo con staffa SZ-021; W: a parete