


01 MJ-372

Miniatur-Rundsteckverbinder



Miniaturkupplung, gerade Ausführung, mit Knickschutz
und Lötanschlüssen

01 MJ-372

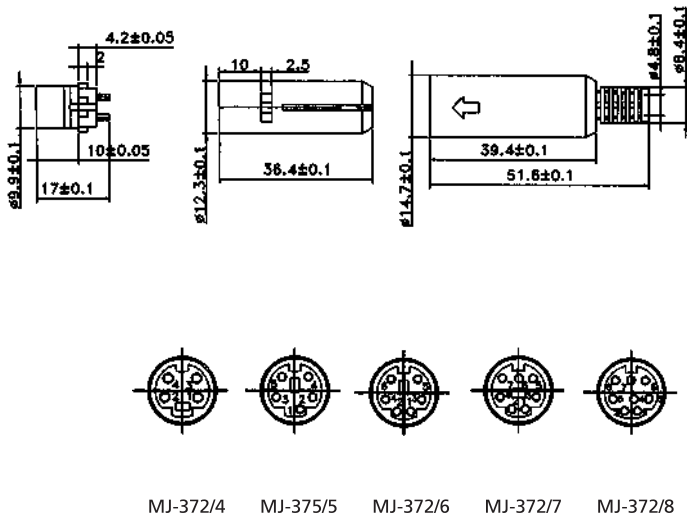

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF
 Kontaktbuchse CuSn, versilbert
 Innere Hülse Cu-Legierung, vernickelt
 Mittlere Hülse ABS
 Gehäuse PVC

Mechanische Daten

Steckkraft ≤ 35 N
 Ziehkraft 5–25 N

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt AWG 26–28
 Kabeldurchmesser ≤ 5,4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
 Bemessungsstrom 1 A
 Bemessungsspannung 100 V AC
 Bemessungsstoßspannung 250 V AC/60 s
 Isolationswiderstand 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ↗ MP-371

01

MJ-372

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
MJ-372/4	4	100	500
MJ-372/5	5	100	500
MJ-372/6	6	100	500
MJ-372/7	7	100	500
MJ-372/8	8	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel