



### Drückereinsatz

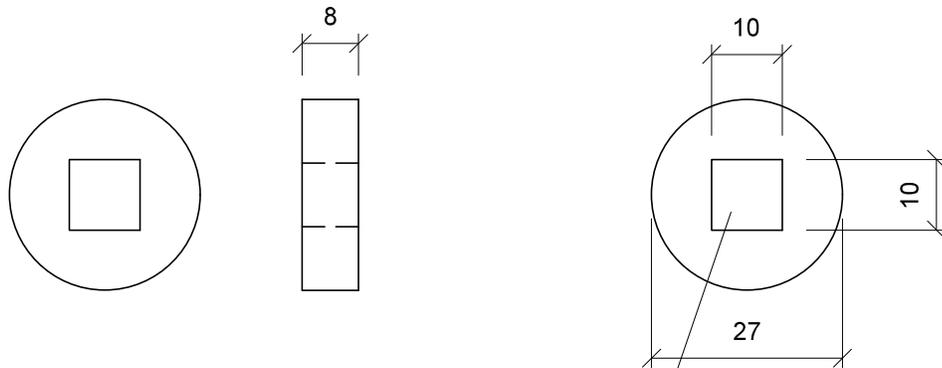

4-kant 9/9 mm und  
Ø 20 mm muss drin bleiben

### Zylindereinsatz

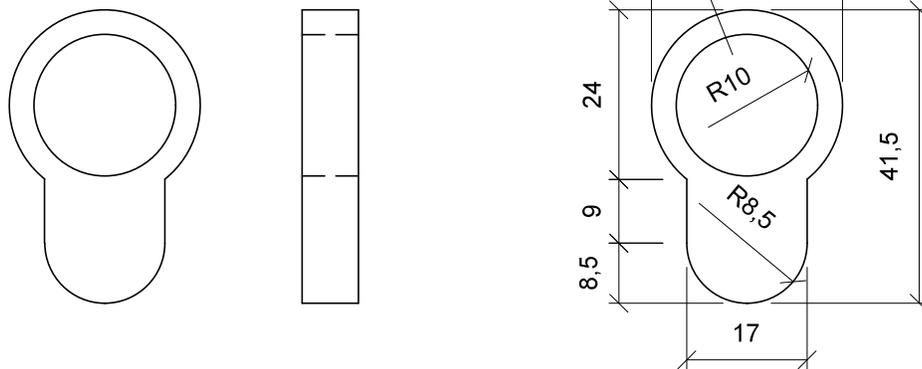

Material: Zellkautschuk, Dichte ca. 150 kg/m<sup>3</sup>

**JELD-WEN Schweiz AG**

KELLPAX Türenwerk

Luzernerstrasse 48  
CH-5620 Bremgarten

Mail: [tueren@kellpax.ch](mailto:tueren@kellpax.ch)

Telefon 056 / 648 99 77

Telefax 056 / 648 97 01

Drücker- und Zylinderlocheinsätze

MST: 1 : 1

Gez.: MM

Zeichnungs-Nr.:

1102-01

Datum: 19.03.2018

Rev.: