



HILFSSCHUETZ, 2S+2OE, DC 220V,
SCHRAUBANSCHLUSS,
BGR. S00 HUTSCHIENENBEF. OPTIMIERT (20G)

Allgemeine Details:

Schutzart IP		-
Umgebungstemperatur		
• während Betriebsphase	°C	-25...60

Steuerstromkreis:

Steuerspeisespannung		
• bei 50 Hz bei AC Bemessungswert minimal		-
• bei 50 Hz bei AC Bemessungswert maximal		-
• bei 60 Hz bei AC Bemessungswert minimal		-
• bei 60 Hz bei AC Bemessungswert maximal		-
• bei DC Bemessungswert minimal		-
• bei DC Bemessungswert maximal		-
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert		
• minimal		-
• maximal		-

Hauptstromkreis:

Betriebsstrom		
• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert		-
• bei AC-14 bei AC-15 bei 230 V Bemessungswert		-

Hilfsstromkreis:

Anschlussarten:

Ausführung elektrischer Anschluss

- für Hauptstromkreis

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RH1122-1BM40-0AA6/all>

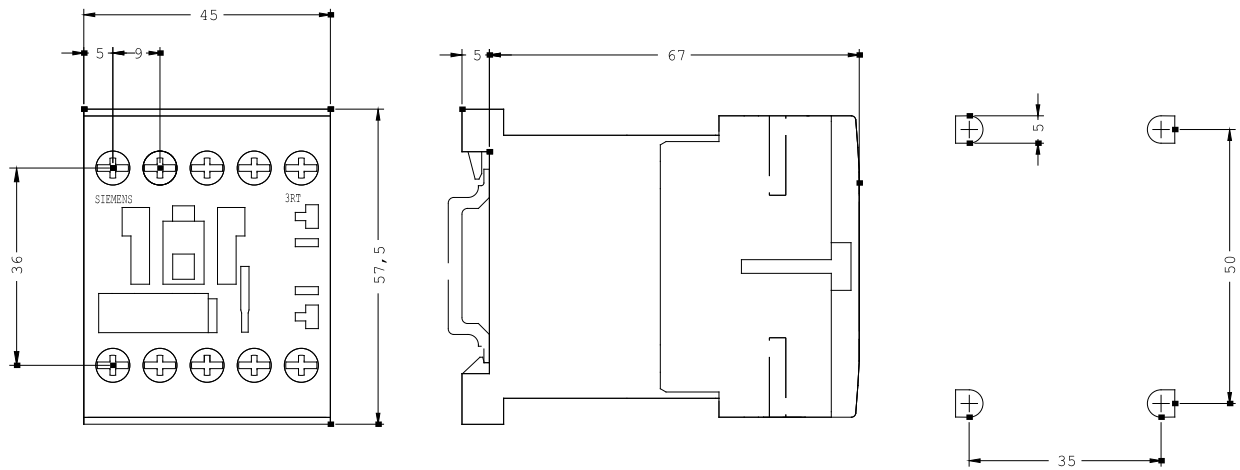

letzte Änderung:

20.07.2009