



Clouuse coudée pneumatique KDH90V

Clouuse haute performance

- matériau : en acier avec alliage de magnésium
- mode d'agrafage : clouage
- mode de remplissage du magasin d'agrafes : mécanisme de chargement par le bas avec fermeture rapide
- avec mode de déclenchement par contact (bump) et gâchette à tir unique
- équipée d'un régulateur de profondeur unique pour un enfoncement précis des clous
- ouverture de sortie réglable à 360° et la lame pilote très résistante
- faible niveau d'émission de vibrations de 4,7m/s²
- pointe de contact de sécurité, nez résistant à l'abrasion & poignée en caoutchouc souple
- fenêtre du chargeur visible
- compresseur d'air nécessaire (non fourni) : fonctionne entre 70 & 120 PSI pour un clouage rapide & précis
- clous adaptés : clous courants de 2,8 - 3,7mm de diamètre, tête en D coudée à 34°, longueur 50 - 90 mm
- dimensions : (L)150 x (P)470 x (H)364 mm
- poids : 3,8 kg
- **contenu de la livraison** : Cloueurs à bande pneumatiques coudés, mallette de transport, bouteille d'huile, clés Allen S4 et S5 & lunettes de protection

Remarque : nous recommandons vivement l'utilisation de clous Tacwise pour une performance ininterrompue sans problème !

Exemples d'utilisation :

- populaire pour la construction d'ossatures en bois et idéale pour une série de différents travaux de toiture & de fixation
- pour toute une série d'applications industrielles de première fixation, comme la construction d'ossatures en bois, la construction de terrasses, la construction de clôtures, la fabrication de palettes/caisses d'emballage
- pour la construction de bateaux, de cabanes, de camping-cars, de caravanes, etc. où l'espace de jeu ou l'accès sont limités

Adapté pour :

- les bricoleurs
- les couvreurs
- les menuisiers




Clouuse coudée pneumatique KDH90V




Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

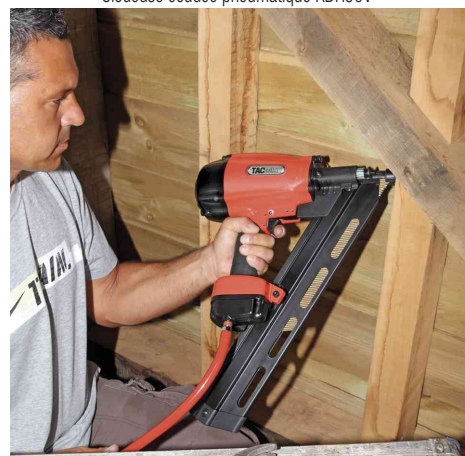

Visuel de référence : présente le produit en utilisation

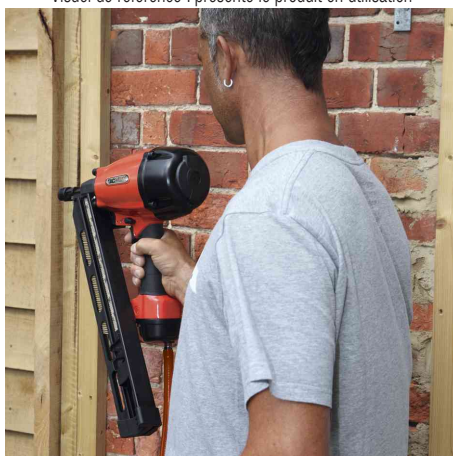

Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Tacwise Hochleistungs-Streifennagel zur Verwendung im KDH90V (+ KDH90XHH und JDH90FHH)

Code	Nagellänge/ Typ	Kartons- menge
1124	2,8 50mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	3300
1125	2,8 65mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	3300
1120	3,1 65mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	2200
1121	3,1 75mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	2200
1122	3,1 90mm CE2/12+ micron galvan. glatter Schaft, Diamantspitze	2200
1123	3,1 90mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	2200
1721	3,1 65mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	1600
1722	3,1 75mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	1600
1723	3,1 90mm CE2/12+ micron galvan. Ringerschaft, Diamantspitze	1600

Papier- gebundene



Punktsorten

→ Diamant

→ Hartmetall

Schaftsorten

→ glatter Schaft

→ Ringerschaft

→ Schraubverschraubung

Nageloberflächen- behälterfüllungen

Unbeschichtet

(ohne Beschichtung)

verzinkt (verz.)

elektrolytische

Extra verzinkt (extra verz.)

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Ringgeschicht

Euro code 5 CE (CE2/12+)
Extra verzinkt (extra verz.)
Ringgeschicht
Ringgeschicht 12+ Mikron

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Clouuse coudée pneumatique KDH90	orange		KDH90V	65900090