HARTING PushPull V4 Industrial Fibre Optic

Identification		Part number	Drawing	Dimensions in mm
Fibre optic cable, PushPull V4 – LC duplex, single mode overmoulded				
Length:	a = 1 m	33 61 431 0010 001		
	a = 2 m	33 61 431 0020 001		
	a = 3 m	33 61 431 0030 001		
	a = 4 m	33 61 431 0040 001		
	a = 5 m	33 61 431 0050 001		
	a = 6 m	33 61 431 0060 001		
	a = 7 m	33 61 431 0070 001		
	a = 8 m	33 61 431 0080 001		
	a = 9 m	33 61 431 0090 001		
	a = 10 m	33 61 431 0100 001		
	a = 11 m	33 61 431 0110 001		
	a = 12 m	33 61 431 0120 001		
	a = 13 m	33 61 431 0130 001		
	a = 14 m	33 61 431 0140 001		
	a = 15 m	33 61 431 0150 001		
	a = 20 m	33 61 431 0200 001		
	a = 25 m	33 61 431 0250 001		
	a = 30 m	33 61 431 0300 001		
	a = 35 m	33 61 431 0350 001		
	a = 40 m	33 61 431 0400 001		
	a = 45 m	33 61 431 0450 001		
	a = 50 m	33 61 431 0500 001		
	a = 60 m	33 61 431 0600 001		
	a = 70 m	33 61 431 0700 001		
	a = 80 m	33 61 431 0800 001		
	a = 90 m	33 61 431 0900 001		
	a = 100 m	33 61 431 1000 001		
Fibre optic breakout cable, single mode				
Length:	10 m	33 58 751 0100 002		
Length:	20 m	33 58 751 0200 002		
Length:	100 m	33 58 751 1000 002		

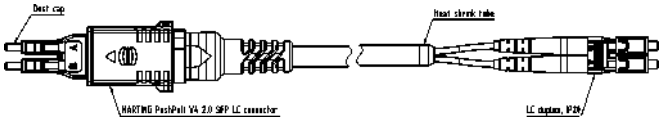

a = length

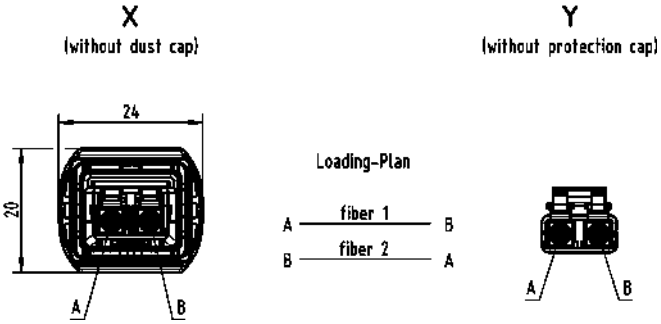

PUR jacket

2-fibre single mode

Outer diameter: 6.5 mm

Min. bending radius:
Installation: 10.4 cm
Operating: 5.2 cm

Other cable lengths on request