Allseiten-Bahnen

Für Verteil-, Dreh- und Abzweigstellen und Stückgewichte bis 30 kg. Wahlweise als eigenständige Arbeitstische oder in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen einsetzbar. Das Fördergut kann von Hand leicht in die gewünschte Richtung verschoben werden.

Bitte beachten:
Das Fördergut muss einen formstabilen und flächigen Unterboden ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen und sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.

Rahmen
- Aus verzinktem U-Profilstahl, 20/70/20 x 2 mm

Rollenkörper
- Aus grauem Polyamid
- Beidseitige Gleitlagerung und seitlich jeweils 3 versetzt angeordnete Tonnenröllchen

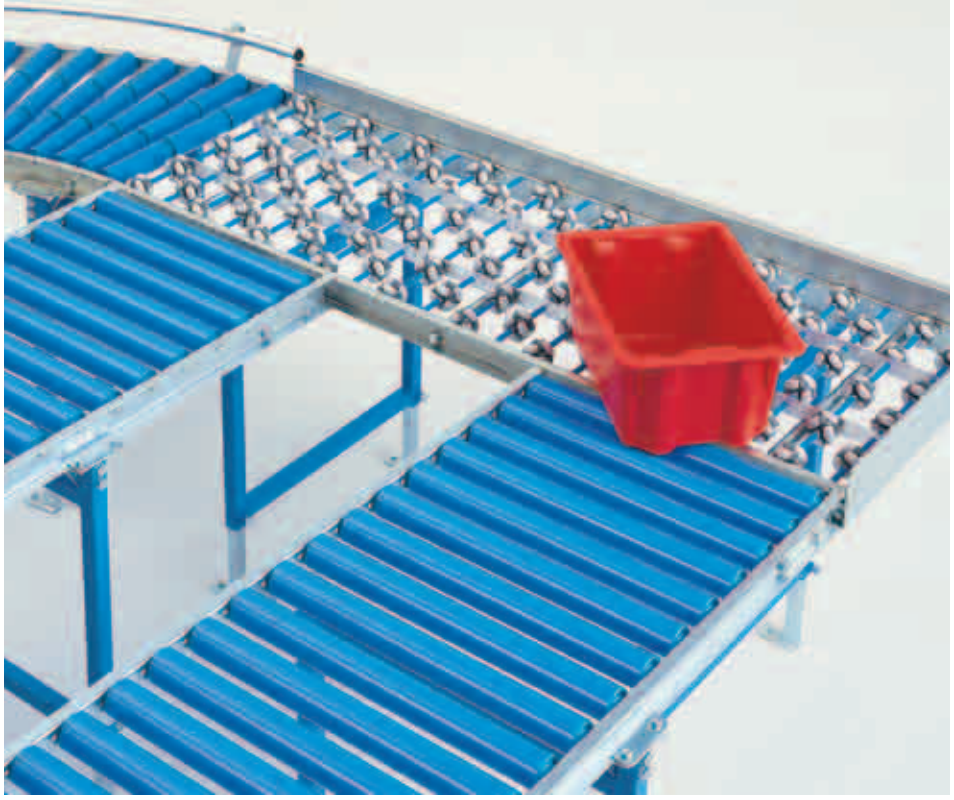

Jede Länge auf Anfrage lieferbar

> **Seitenführungen und Stützen zur festen Montage der Bahn s. Seite 839.**

Bahnbreite mm		300			400			500			600		
Achsabstand mm		125	100	75	125	100	75	125	100	75	125	100	75
Länge m	0,5	427253	427264	427275	427286	427297	427311	427322	427333	427344	427355	427366	427377
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1,0	427388	427399	427402	427413	427424	427435	428223	428234	428245	428256	428267	428278
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen													
Endanschlag		126268	126268	126268	126202	126202	126202	126304	126304	126304	588423	588423	588423
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kugeltische

Als Verteil-, Dreh- und Ausschleusstellen zwischen Rollen- und Röllchenbahnen oder als eigenständige Arbeitstische einsetzbar. Das Fördergut kann von Hand leicht in die gewünschte Richtung verschoben werden.

Bitte beachten:
Das Fördergut muss einen harten, formstabilen und flächigen Unterboden besitzen.

Tischplatte
- Aus 4 mm starkem Stahlblech
- Umlaufender Rahmen und verschweißtes Strebengitter aus Flachstahl
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Kugelrollen
- Kugel Ø 15 mm, stahlblank und geölt, gehäuse verzinkt - auf Preßsitz eingebaut

Tragkraft
- Für geeignetes Fördergut mit gewichten bis 40 kg / Stück im manuellen Handling - abhängig vib geeigneter Auslegung des Kugeltisches

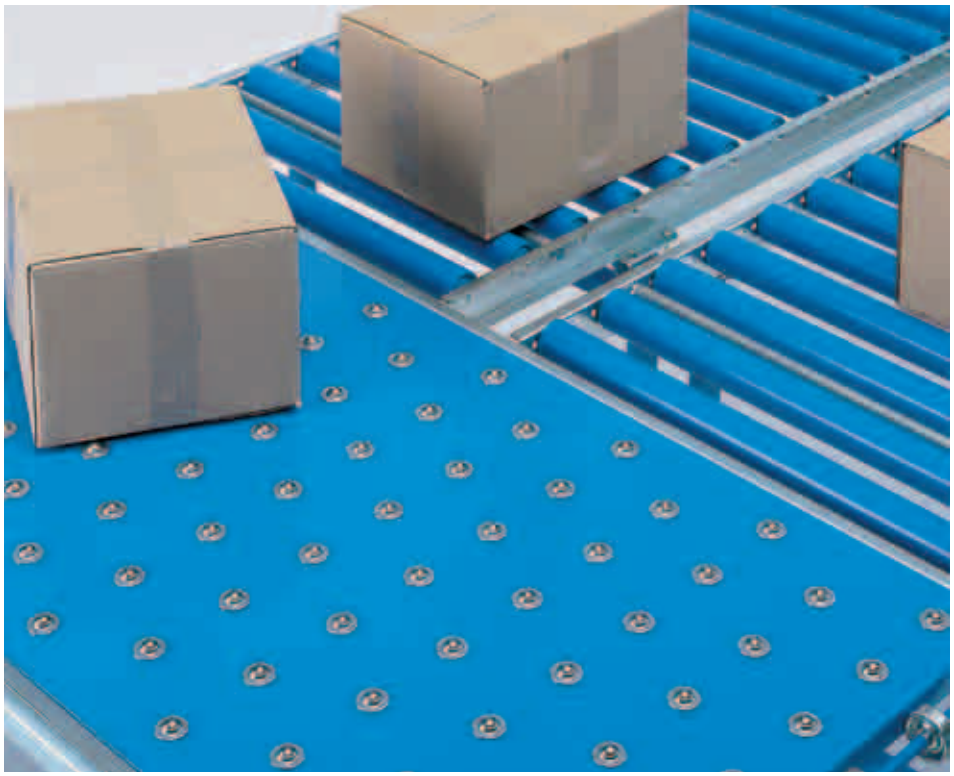

Jede Länge auf Anfrage lieferbar

> **Seitenführungen und Stützen zur festen Montage der Bahn s. Seite 839.**

Bahnbreite mm		300			400			500			600		
Kugelabstand mm		125	100	75	125	100	75	125	100	75	125	100	75
Länge m	0,5	428289	428303	428314	428325	428336	428347	428358	428369	428391	428405	428416	428427
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1,0	428438	428449	428471	428482	428493	428507	428518	428529	428551	428562	428573	428584
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen													
Endanschlag		588398	588398	588398	588401	588401	588401	588412	588412	588412	588423	588423	588423
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---