10 ANS DE GARANTIE

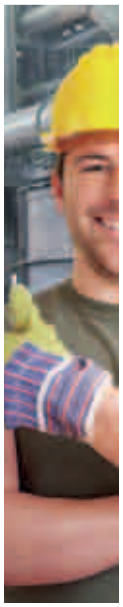

Plateformes roulantes

Polyvalentes et extrêmement stables. Estrade avec rambarde de 1 m de hauteur et barre protège-pieds et protège-genoux.

- Construction légère en profilés d'aluminium
- Estrade lxP 600x700 mm
- 4 roulettes pivotantes autobloquantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins
- Livrées en éléments prémontés

En un coup d'œil !

Estrade largeur x profondeur	**60x70 cm**
Hauteur de rambarde	**= 100 cm**
Écart entre les marches	**= 23 cm**
Hauteur totale	**= hauteur estrade + 100 cm**
Roulettes pivotantes	**Ø 125 mm**
Inclinaison	**60°**

Critères de qualité

- **Conform. à DIN EN 131-7**

La main courante et la rambarde de la plate-forme sont affleurantes

À partir d'une hauteur d'estrade de 1,0 m, la présence de 2 mains courantes est obligatoire. À commander en même temps, voir le tableau.

Accès		**simple**						**double**					
Haut. estrade		**0,70**	**0,95**	**1,20**	**1,45**	**1,65**	**1,90**	**0,70**	**0,95**	**1,20**	**1,45**	**1,65**	**1,90**
Marches estrade incl.		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Largeur x portée m		0,77x1,12	0,84x1,30	0,86x1,47	0,90x1,65	0,94x1,83	0,98x2,01	0,77x1,35	0,84x1,62	0,86x1,90	0,90x2,10	0,94x2,45	0,98x2,75
		139727	139728	139729	139730	139731	139732	139733	139734	139735	139737	139738	139739
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Commander aussi													
Main courante, par pce	**à droite**	139740	139740	139741	139741	139742	139742	139740	139740	139741	139741	139742	139742
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	à gauche	139743	139743	139744	139744	139745	139745	139743	139743	139744	139744	139745	139745
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---