NEO 390 TWO

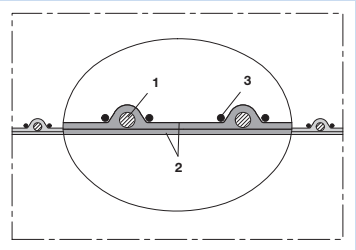

Tuyau Néoprene, double couche, étanche (jusqu'à + 150 ° C)

Applications

- tuyau flexible / gaines pour les gaz chauds et froids
- granulat / sècheuse pour plastique, séchoir à air chaud
- Système de refroidissement pour outil d'extrusion
- alimentation en air: sécheur UV, sécheur IR
- bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage

Caractéristiques

- renforcé aux fibres
- très bien résistant à la chaleur
- conforme à RoHS

Plage de température

- -35°C à 135°C
- brièvement jusqu'à 150°C

Construction, matériau

Tuyau néoprène

1. fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
2. bande avec tissu de renforcement; Paroi: tissu en fibre de verre revêtu de néoprène
3. cordon de renforcement

Variantes proposées

- autres mesures et longueurs disponibles sur demande

Ø intérieur in / mm	Ø extérieur mm	Surpression bar	Dépression bar	Rayon pliage mm	Poids kg/m	Longueurs de stock m	Autres longueurs fabriquées m	Numéro de commande
- / 13	16	3,000	0,740	10	0,070	-	4	390-0013-2005
3/4 / 19	22	3,000	0,730	13	0,110	4	-	390-0019-2005
- / 22	25	3,000	0,720	14	0,170	4	-	390-0022-2005
1 / 25	30	2,800	0,710	18	0,190	4	-	390-0025-2005
1,25 / 32	36	2,700	0,650	20	0,280	4	-	390-0032-2005
1,5 / 38	43	2,600	0,600	24	0,310	4	-	390-0038-2005
- / 41	46	2,600	0,590	26	0,315	-	4	390-0041-2005
1,75 / 44-45	49	2,600	0,580	27	0,320	4	-	390-0044-2005
2 / 50-51	56	2,600	0,520	31	0,360	4	-	390-0051-2005
2,25 / 57	62	2,500	0,480	34	0,430	4	-	390-0057-2005
2,5 / 63-65	68	2,400	0,460	37	0,490	4	-	390-0063-2005
- / 70	75	2,100	0,440	40	0,540	4	-	390-0070-2005
3 / 75-76	81	2,100	0,430	43	0,580	4	-	390-0076-2005
- / 80	85	2,100	0,420	45	0,610	4	-	390-0080-2005
3,2 / 83	88	2,100	0,410	47	0,630	4	-	390-0083-2005
3,5 / 89-90	94	2,000	0,400	50	0,690	4	-	390-0089-2005
- / 95	100	1,900	0,370	53	0,730	4	-	390-0095-2005
4 / 100-102	107	1,900	0,350	56	0,770	4	-	390-0102-2005
- / 108	114	1,800	0,330	60	0,810	4	-	390-0108-2005
4,5 / 114	120	1,500	0,300	63	0,850	4	-	390-0114-2005
- / 121	127	1,500	0,240	67	0,890	4	-	390-0121-2005
5 / 125-127	133	1,400	0,230	70	0,930	4	-	390-0127-2005
5,5 / 140	146	1,300	0,200	76	1,000	4	-	390-0140-2005
6 / 150-152	158	1,200	0,170	82	1,200	4	-	390-0152-2005
6,3 / 160	166	1,100	0,160	86	1,280	-	4	390-0160-2005
6,5 / 165	171	1,100	0,140	89	1,380	-	4	390-0165-2005
7 / 178-180	184	1,000	0,120	95	1,430	4	-	390-0178-2005
8 / 200-203	209	0,700	0,090	108	1,650	4	-	390-0203-2005
10 / 254	260	0,500	0,070	133	2,090	4	-	390-0254-2005
12 / 305	311	0,500	0,070	159	2,610	4	-	390-0305-2005

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur www.norres.com

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Données techniques complémentaires sur www.norres.com. Tout droit d apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ.

Accessoires

CLAMP 208

CLAMP 211


CONNECT 228

CONNECT 270-271

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Données techniques complémentaires sur www.norres.com. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ.