

vipro

nahrungsmittel  
gmbh

204

---

Abteilung EDV


---

Frau Anja Winkler

---

Herr Marc Hoeller

---

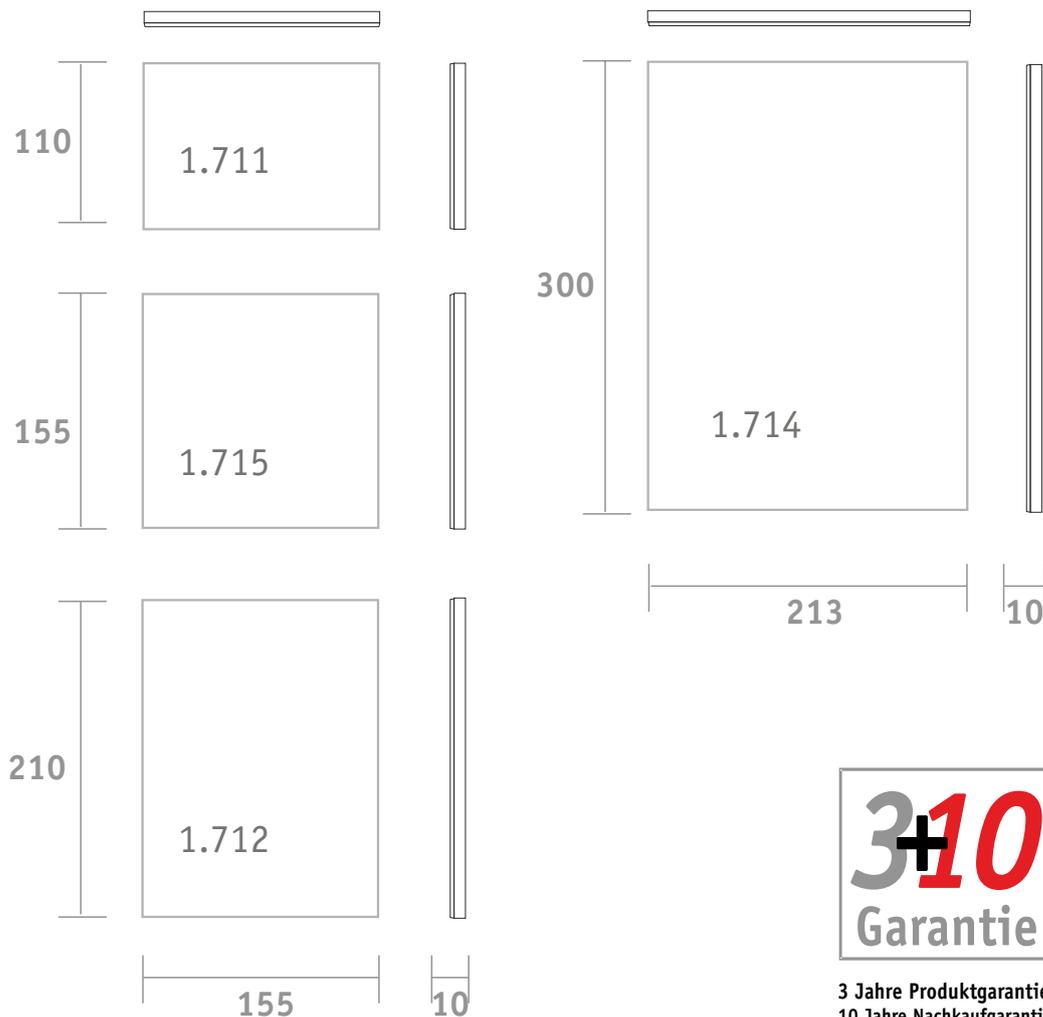

## Technische Daten Türschilder UNITEX L

### Material:

Ein umlaufender silber eloxierter Alurahmen mit einer Breite 1,5 mm hält durch Klemmwirkung die Acrylverglasung. Grundfläche Aluminium silber eloxiert. Rahmentiefe 10 mm.

Schilder UNITEX L **ohne** Beschriftung  
Maße/Best.-Nr.

155 x 110 mm	1.711
155 x 155 mm	1.715
155 x 210 mm	1.712
213 x 300 mm	1.714
Sonderformate	1.719

Schilder UNITEX L **mit** Beschriftung  
Maße/Best.-Nr.

155 x 110 mm	1.701
155 x 155 mm	1.705
155 x 210 mm	1.702
213 x 300 mm	1.704
Sonderformate	1.709

Funktionsschild UNITEX L  
155 x 155 mm 1.720

### Montage:

Einfache und schnelle Montage. Die Schilder werden verdeckt an die Wand geschraubt.  
Montagematerial inclusive.

### Beschriftung:

Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.  
50 Blatt DIN A4 1.780  
10 Blatt DIN A4 1.751

### UNITEX script:

Programm mit Beschriftungsdateien für Microsoft-Word (Voraussetzung).  
UNITEX script 1.700

### Farben:

Aluminiumhalterung silber  
Acrylglas glasklar.  
Auf Wunsch auch mit blendfreier Oberfläche

**Sauger** für Beschriftungswechsel  
Montagesauger 1.750



**3 Jahre Produktgarantie**  
**10 Jahre Nachkaufgarantie**