Sokoa	**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**	**N°**
	TP11T3J0000A0	**761**

TABOURET ASSIS-DEBOUT

Dossier : -

Assise : Réglable en hauteur.

Piétement : Giratoire sur patins.

Fabrication : France.

Observations : -

Siège de Travail		
Dimension fonctionnelle		**Dimensions effectives**
Hauteur d'assise Plage de réglage	a	590 / 825 235
Profondeur d'assise non réglable	b	335
Largeur d'assise	c	360
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	e	145
Saillie maximale du piétement	s	315

Schéma générique de la norme

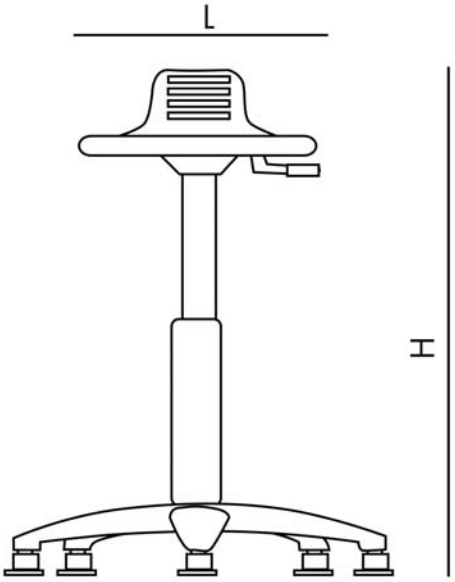

Dimension hors tout :
L (hors base) = 360 mm
H = 750 mm
P (hors base) = 440 mm

DESCRIPTION

Assise	YASSPU5888	Polyuréthane noir, épaisseur moyenne 55 mm, injecté sur support en bois moulé d'ép. 10 mm.
Plaque maintien assise	YTPCOLRPCH	Colonne avec plaque+repose-pieds intégré en acier chromé de Ø 60 mm.
Colonne	YLIFTUB31	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 300 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 375 mm. Hauteur cône 55 mm.
Base	YBALA585CH	5 branches en acier chromé avec des embouts en plastique, ∅ 585 mm.
Patins	YPATIN.50	5 patins en polyamide noir, ∅ 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier ∅ 11mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
8,14 Kg	10,22 Kg	Kit	1	0,17 m^3	16 10	16 10	120 x 110 x 215 80 x 120 x 215

CARACTERISTIQUES :

Assis debout giratoire en polyuréthane (fabriqué sans CFC) alliant confort et résistance aux tâches, agressions chimiques (résiste aux acides et bases courants) ou étincelles. Complément idéal des postes de travail debout.

DATE DE SORTIE : Juin 2009.

GARANTIE : 5 ans.