Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70
Artikelnr. 6274302

GK wandgoot van loodvrij polyvinylchloride, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. De GK wandgoot heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De systeemopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingspaar voorgemonteerd. De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6274302
Type	GK-70110LGR
Dimensie	70x110x2000
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	132,00 kg/100 m

Technische gegevens

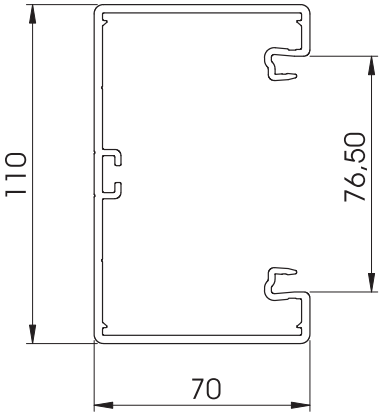

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidings-wanden	1
Uitvoering achterwand (binnen-zijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	☑
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	☐
Kabelklem	☐
Kanaalhoogte	70,00 mm
Kanaalhoogte	110,00 mm
Kanaalverbinder	☑
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	☑
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	☐
Beschermfolie	☑
Symmetrisch	☑