



SIRIUS SANFTSTARTER, S0, 25A,
11KW/400V, 40GRAD, AC 200-480V,
AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN

Allgemeine Details:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produktausstattung		
<ul style="list-style-type: none"> • integriertes Überbrückungskontaktsystem 		Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Thyristoren 		Ja
Produktfunktion		
<ul style="list-style-type: none"> • Geräteeigenschutz 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Motorüberlastschutz 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Thermistormotorschutz-Auswertung 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Reset extern 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Strombegrenzung 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Wurzel-3-Schaltung 		Nein
Produktbestandteil / Ausgang für Motorbremse		Nein
Referenzkennzeichen		
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 		Q
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 		G
Leistungselektronik:		
Produkt-Bezeichnung		Sanftstarter für Standard-Anwendungen
Betriebsstrom		
<ul style="list-style-type: none"> • bei 40 °C / Bemessungswert 	A	25

• bei 50 °C / Bemessungswert	A	23
• bei 60 °C / Bemessungswert	A	21
abgegebene mechanische Leistung / für Drehstrommotor		
• bei 230 V / bei Standardschaltung / bei 40 °C		
• Bemessungswert	W	5.500
• bei 400 V / bei Standardschaltung / bei 40 °C		
• Bemessungswert	W	11.000
abgegebene mechanische Leistung (hp) / für 3-phasigen Drehstrommotor / bei 200/208 V / bei Standardschaltung / bei 50 °C / Bemessungswert	hp	5
Betriebsfrequenz		
• Bemessungswert	Hz	50 ... 60
relative negative Toleranz / der Betriebsfrequenz	%	-10
relative positive Toleranz / der Betriebsfrequenz	%	10
Betriebsspannung / bei Standardschaltung / Bemessungswert	V	200 ... 480
relative negative Toleranz / der Betriebsspannung / bei Standardschaltung	%	-15
relative positive Toleranz / der Betriebsspannung / bei Standardschaltung	%	10
Mindestlast in % von I_M	%	10
Dauerbetriebsstrom in % von I_e / bei 40 °C	%	115
Verlustwirkleistung / bei Betriebsstrom / bei 40 °C / während Betrieb / typisch	W	8

Steuerelektronik:

Art der Spannung / der Speisespannung		AC/DC
Frequenz der Speisespannung / 1 / Bemessungswert	Hz	50
Frequenz der Speisespannung / 2 / Bemessungswert	Hz	60
relative negative Toleranz / der Frequenz der Speisespannung	%	-10
relative positive Toleranz / der Frequenz der Speisespannung	%	10
Speisespannung / 1 / bei 50 Hz / bei AC	V	110 ... 230
Speisespannung / 1 / bei 60 Hz / bei AC	V	110 ... 230
relative negative Toleranz / der Speisespannung / bei 60 Hz / bei AC	%	-15
relative positive Toleranz / der Speisespannung / bei 60 Hz / bei AC	%	10
Speisespannung / 1 / bei DC	V	110 ... 230
relative negative Toleranz / der Speisespannung / bei DC	%	-15
relative positive Toleranz / der Speisespannung / bei DC	%	10
Ausführung der Anzeige / für Fehlersignal		rot

Mechanischer Aufbau:

Baugröße des Motorsteuergerätes		S0
Breite	mm	45
Höhe	mm	125
Tiefe	mm	150
Art der Befestigung		Schraub- und Schnappbefestigung
Einbaulage		bei senkrechter Montageebene +/-10° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 10° nach vorne und hinten kippbar
einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage		
• aufwärts	mm	60
• seitwärts	mm	15
• abwärts	mm	40
Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN	m	5.000
Leitungslänge / maximal	m	300
Polzahl / für Hauptstromkreis		3

Elektrische Anschlüsse:






Ausführung elektrischer Anschluss		
• für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		1
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Hauptkontakte / für Rahmenklemme / bei Nutzung der vorderen Klemmstelle		
• eindrätig		2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²)
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung		2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen / für Hauptkontakte / für Rahmenklemme		
• bei Nutzung der vorderen Klemmstelle		1x 8, 2x (16 ... 10)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte		
• eindrätig		2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• bei AWG-Leitungen / für Hilfskontakte		2x (20 ... 14)
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung		2x (20 ... 16)


Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +60
• während Lagerung	°C	-40 ... +80

Derating-Temperatur	°C	40
Schutzart IP		IP20

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung				EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	
					
CCC	CSA	GOST	UL	C-TICK	




Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
spezielle Prüfbescheinigung	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	Konformitätserklärung
n	 GL	sonstige Umweltbestätigung

UL/CSA Bemessungsdaten:

abgegebene mechanische Leistung (hp) / für 3-phasigen Drehstrommotor <ul style="list-style-type: none"> • bei 220/230 V / bei Standardschaltung <ul style="list-style-type: none"> • bei 50 °C / Bemessungswert • bei 460/480 V / bei Standardschaltung <ul style="list-style-type: none"> • bei 50 °C / Bemessungswert 	hp	5
	hp	15
Kontaktbelastbarkeit / der Hilfskontakte / gemäß UL	B300 / R300	

Weitere Informationen:

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>
- CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RW3026-1BB14/all>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW3026-1BB14

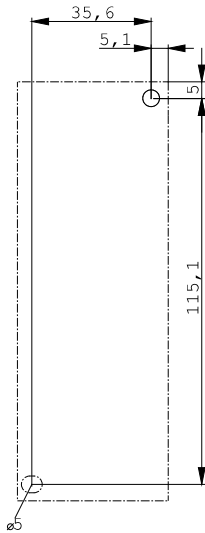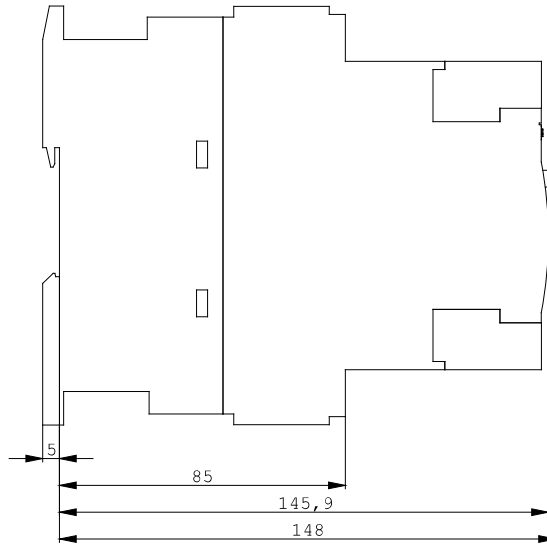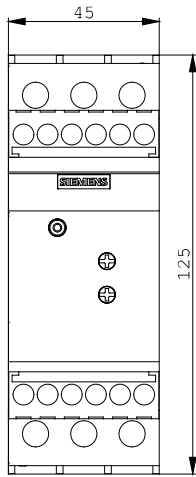

letzte Änderung:

07.02.2013