



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogenlamp-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Sockel	G8.5 [G8.5]	Nennlichtstrom (min.)	6700 lm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Nennlichtstrom (Nom)	7450 lm
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	9000 h	Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	10000 h	Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	80 %
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	12000 h	Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	81 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %
ANSI-Code HID	-	Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	85 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Lichttechnische Daten		Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Farbcode	942 [CCT von 4200 K]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	102 lm/W

MASTERCcolour CDM-TC Elite

Farbwiedergabeindex (min.)	89
Farbwiedergabeindex (Nom.)	92

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	94 V
Spannung (min.)	82 V
Spannung (Nom)	88 V

Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	3 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14 [T 14 mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	473275
----------------------------	--------

UV-Beständigkeit

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0,4

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	500 °C
Quetschungstemperatur (max.)	300 °C
Quetschungstemperatur (max.)	300 °C

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871829116368800
Bestell-Produktname	MASTERCcolour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
EAN/UPC - Produkt	8718291163688
Bestellcode	16368800
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928193905131
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,009 kg
ILCOS-Code	MT/UB-70/942-H-G8.5-17/85

Abmessungsskizzen



. D .

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCcolour CDM-TC	15 mm	7,75	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
Elite 70W/942 G8.5 1CT		mm				



MASTERCcolour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERCcolour CDM-TC Elite

Photometrische Daten



Lebensdauer

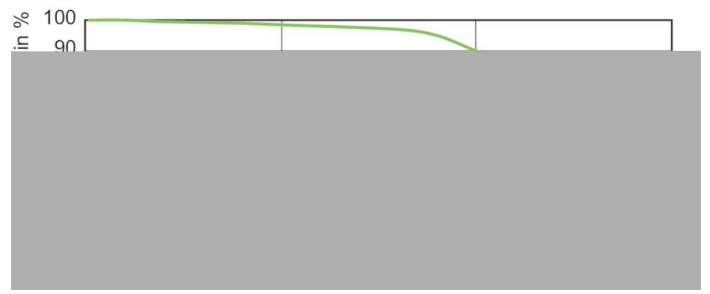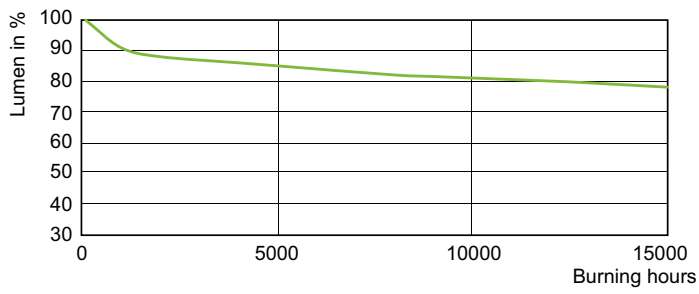

LDLM_CDMTC-E_0007-Lumen maintenance diagram

